



U2W系列二位三通分步直动式（常闭型）膜片电磁阀 3/8"~1"

工作介质：水、液体、气体、轻油（ $\leq 20\text{cst}$ ）

环境温度： $-10\sim 55^{\circ}\text{C}$

流体温度： $-20\sim 130^{\circ}\text{C}$

工作压力： $0\sim 8\text{ bar}$

工作型式：分步直动式（常闭型）

阀体材质：黄铜、不锈钢SS304

接口螺纹：G螺纹、NPT螺纹

密封材料：NBR（ $-10\sim 80^{\circ}\text{C}$ ）

工作电压：AC220V、AC240V、AC110V、AC120V 50/60Hz
DC24V、DC12V、DC36V。

可选配：

密封材料：三元乙丙橡胶EPDM（耐温 $-20\sim 130^{\circ}\text{C}$ ）、

氟橡胶VITON（耐温 $-15\sim 120^{\circ}\text{C}$ ）或硅橡胶VMQ（耐温 $-15\sim 130^{\circ}\text{C}$ ）

时间定时继电器、LED指示灯接线盒。



订货代码示例

如订U2W阀，接口螺纹1/2"，铜阀，常闭型，G螺纹，NBR密封，工作电压AC110V，订货代码U2W-15-AC110V。

如订U2W阀，接口螺纹3/4"，不锈钢阀，常闭型，NPT螺纹，EPDM密封，工作电压DC24V，订货代码U2W-20J-T-E-DC24V。

如订U2W阀，接口螺纹1"，铜阀，常闭型，G螺纹，VITON密封，工作电压AC110V，订货代码U2W-25-V-AC110V。

U2W	螺纹代号	J	K	T	V	工作电压
产品型号	10: 3/8" 15: 1/2" 20: 3/4" 25: 1"	空白: 铜阀 J: 不锈钢阀	空白: 常闭型 K: 常开型	空白: G螺纹 T: NPT螺纹	空白: NBR E: EPDM V: VITON Q: VMQ	AC220V 23VA AC240V 21VA AC110V 22VA DC24V 18W




U2W系列二位三通分步直动式（常闭型）膜片电磁阀 3/8" ~ 1"

U2W-10~25常闭型电磁阀规格参数表

接管 螺纹 (G)	流量 通径 (mm)	Cv 值	工作压力 (bar)			最高 流体 温度 (℃)	密封 材 料	绝 缘 等 级	常 规 订 货 型 号		外形尺寸
			最小 工 作 压 力	最大工作压力					下表中线圈电压AC110V, 阀体接口螺纹: G螺纹 密封材料: 空白NBR E代表EPDM, V代表VITON		A×B×C (mm)
				气体、液体、水 轻油 (≤20cst)							
				AC110V	DC24V						
3/8"	16	4.8	0	8	6	80	NBR	H	U2W-10-AC110V	U2W-10J-AC110V	68×56×110
	16	4.8	0	8	6	130	EPDM	H	U2W-10-E-AC110V	U2W-10J-E-AC110V	68×56×110
	16	4.8	0	8	6	120	VITON	H	U2W-10-V-AC110V	U2W-10J-V-AC110V	68×56×110
1/2"	16	4.8	0	8	6	80	NBR	H	U2W-15-AC110V	U2W-15J-AC110V	68×56×110
	16	4.8	0	8	6	130	EPDM	H	U2W-15-E-AC110V	U2W-15J-E-AC110V	68×56×110
	16	4.8	0	8	6	120	VITON	H	U2W-15-V-AC110V	U2W-15J-V-AC110V	68×56×110
3/4"	20	7.6	0	8	6	80	NBR	H	U2W-20-AC110V	U2W-20J-AC110V	73×56×115
	20	7.6	0	8	6	130	EPDM	H	U2W-20-E-AC110V	U2W-20J-E-AC110V	73×56×115
	20	7.6	0	8	6	120	VITON	H	U2W-20-V-AC110V	U2W-20J-V-AC110V	73×56×115
1"	25	12	0	8	5	80	NBR	H	U2W-25-AC110V	U2W-25J-AC110V	100×74×128
	25	12	0	8	5	130	EPDM	H	U2W-25-E-AC110V	U2W-25J-E-AC110V	100×74×128
	25	12	0	8	5	120	VITON	H	U2W-25-V-AC110V	U2W-25J-V-AC110V	100×74×128

U2W-10~25常闭型电磁阀外形图（配DIN43650A接线盒）

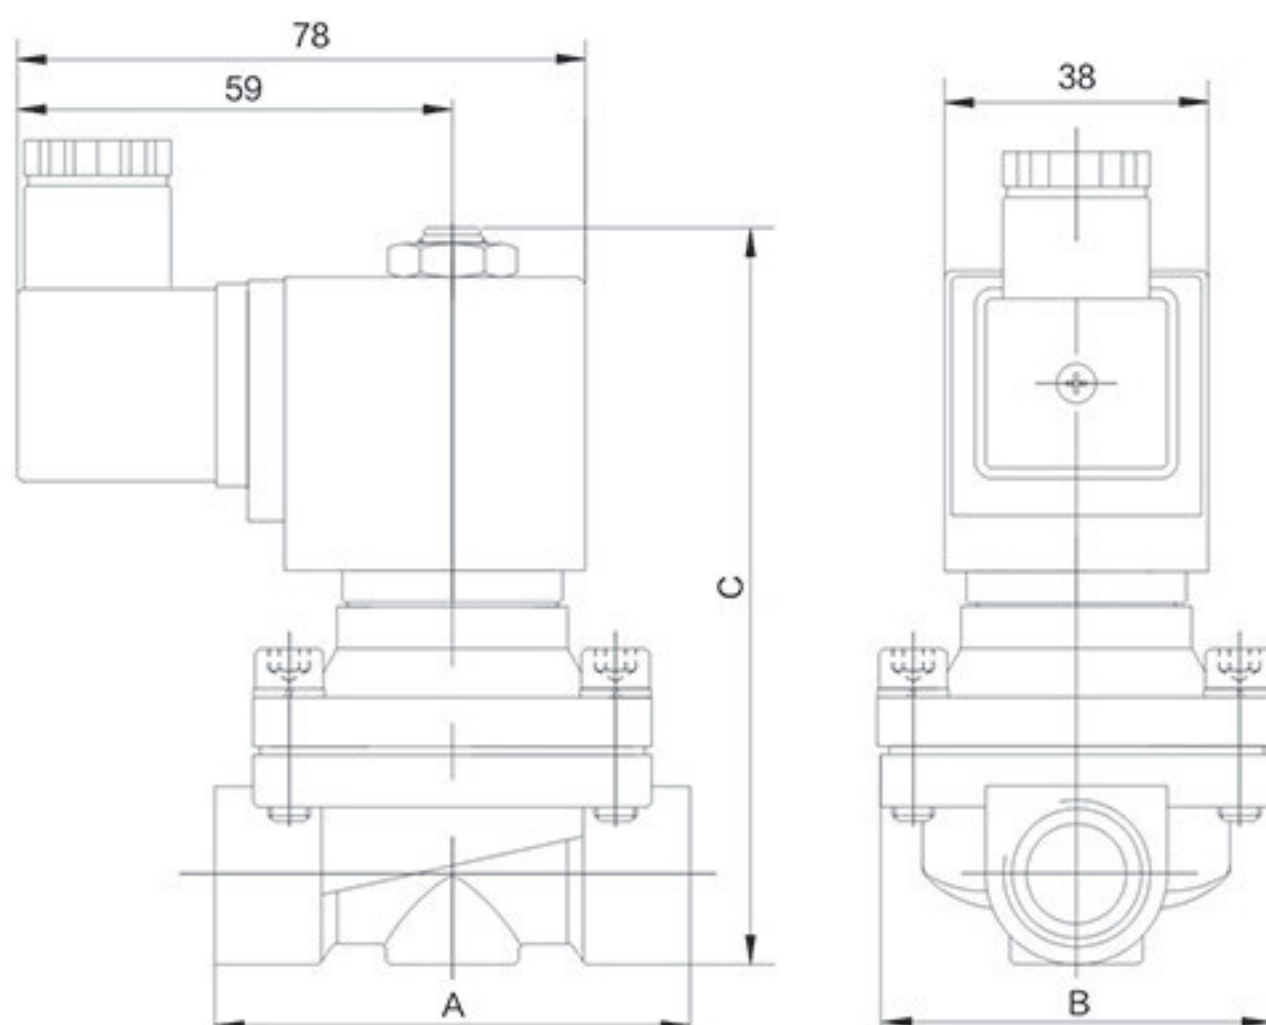



U2W系列二位三通分步直动式（常开型）膜片电磁阀 3/8" ~ 1"

工作介质：水、液体、气体、轻油（ $\leq 20\text{cst}$ ）

环境温度： $-10\sim 55^{\circ}\text{C}$

流体温度： $-20\sim 130^{\circ}\text{C}$

工作压力： $0\sim 5\text{ bar}$

工作型式：分步直动式（常开型）

阀体材质：黄铜、不锈钢SS304

接口螺纹：G螺纹、NPT螺纹

密封材料：丁腈橡胶NBR（ $-10\sim 80^{\circ}\text{C}$ ）

工作电压：AC220V、AC240V、AC 110V、AC120V 50/60Hz
DC24V、DC12V、DC36V。

可选配：

密封材料：三元乙丙橡胶EPDM（耐温 $-20\sim 130^{\circ}\text{C}$ ）、

氟橡胶VITON（耐温 $-15\sim 120^{\circ}\text{C}$ ）或硅橡胶VMQ（耐温 $-15\sim 130^{\circ}\text{C}$ ）

时间定时继电器、LED指示灯接线盒。



U2W-10~20K



U2W-25K

订货代码示例

如订U2W阀，接口螺纹1/2"，铜阀，常开型，G螺纹，NBR密封，电压AC110V，订货代码U2W-15K-AC110V。

如订U2W阀，接口螺纹3/4"，铜阀，常开型，G螺纹，EPDM密封，电压DC24V，订货代码U2W-20K-DC24V

如订U2W阀，接口螺纹1"，不锈钢阀，常开型，NPT螺纹，VITON密封，电压AC110V，订货代码U2W-25JK-T-V-AC110V。

U2W	螺纹代号	J	K	T	V	工作电压
产品型号	10: 3/8" 15: 1/2" 20: 3/4" 25: 1"	空白: 铜阀 J: 不锈钢阀	K: 常开型	空白: G螺纹 T: NPT螺纹	空白: NBR E: EPDM V: VITON Q: VMQ	AC220V 23VA AC240V 21VA AC110V 22VA DC24V 18W



U2W系列二位三通分步直动式（常开型）膜片电磁阀 3/8" ~ 1"

U2W-10 ~ 25 (J) K (常开型) 电磁阀规格参数表

接管螺纹 (G)	流量通径 (mm)	Cv 值	工作压力 (bar)			最高流体温度 (℃)	密封材料	绝缘等级	常 规 订 货 型 号		外形尺寸
			最小工作压力	最大工作压力					下表中线圈电压AC110V, 阀体接口螺纹: G螺纹 密封材料: 空白NBR E代表EPDM, V代表VITON		A×B×C (mm)
				气体、液体、水轻油 (≤20cst)							
				AC110V	DC24V						
3/8"	16	4.8	0	5	5	80	NBR	H	U2W-10K-AC110V	U2W-10JK-AC110V	68×56×110
	16	4.8	0	5	5	130	EPDM	H	U2W-10K-E-AC110V	U2W-10JK-E-AC110V	68×56×110
	16	4.8	0	5	5	120	VITON	H	U2W-10K-V-AC110V	U2W-10JK-V-AC110V	68×56×110
1/2"	16	4.8	0	5	5	80	NBR	H	U2W-15K-AC110V	U2W-15JK-AC110V	68×56×110
	16	4.8	0	5	5	130	EPDM	H	U2W-15K-E-AC110V	U2W-15JK-E-AC110V	68×56×110
	16	4.8	0	5	5	120	VITON	H	U2W-15K-V-AC110V	U2W-15JK-V-AC110V	68×56×110
3/4"	20	7.6	0	5	5	80	NBR	H	U2W-20K-AC110V	U2W-20JK-AC110V	73×56×115
	20	7.6	0	5	5	130	EPDM	H	U2W-20K-E-AC110V	U2W-20JK-E-AC110V	73×56×115
	20	7.6	0	5	5	120	VITON	H	U2W-20K-V-AC110V	U2W-20JK-V-AC110V	73×56×115
1"	25	12	0	5	5	80	NBR	H	U2W-25K-AC110V	U2W-25JK-AC110V	100×74×128
	25	12	0	5	5	130	EPDM	H	U2W-25K-E-AC110V	U2W-25JK-E-AC110V	100×74×128
	25	12	0	5	5	120	VITON	H	U2W-25K-V-AC110V	U2W-25JK-V-AC110V	100×74×128

U2W-15~25(J)K外形图 (配DIN43650A接线盒)

