



U2W-JF法兰系列分步直动式膜片电磁阀 DN15 ~ DN25mm



U2W-15JF



U2W-25JF



U2W-25JFK

工作介质: 水、液体、气体、轻油 ($\leq 20\text{cst}$)

工作压力: 常闭型 0~8bar (见下表), 常开型: 0~5bar

阀体材质: 不锈钢SS304

工作电压: AC220V、AC240V、AC110V、AC120V、AC24V, 50/60Hz; DC24V、DC12V、DC36V。

环境温度: -10~55℃

流体温度: -20~130℃

密封材料: 标配NBR (-10~80℃)

订货代码示例


如订U2W阀, 通径20mm, 不锈钢阀, 法兰连接, 常闭型, 密封材料NBR, 工作电压AC110V, 订货代码U2W-20JF-AC110V。

如订U2W阀, 通径25mm, 不锈钢阀, 法兰连接, 常开型, 密封材料VITON, 工作电压DC24V, 订货代码U2W-25JFK-V-DC24V。

U2W	流量通径	J	F	K	V	工作电压
产品型号	15: 15mm 20: 20mm 25: 25mm	空白: 铜阀 J: 不锈钢阀	K: 法兰连接	空白: 常闭型 K: 常开型	空白: NBR E: EPDM V: VITON Q: VMQ	AC220V 23VA AC110V 22VA AC24V 22VA DC24V 18W

U2W-JF法兰系列(常闭型)规格参数表

产品型号	流量通径 (mm)	Cv 值	工作压力 (bar)		最高流体温度 (°C)	密封材料
			最小工作压力	最大工作压力		
				气体、液体、水 轻油 ($\leq 20\text{cst}$)		
U2W-15JF	18	7.2	0	8	6	80 NBR
	18	7.2	0	8	6	130 EPDM
	18	7.2	0	8	6	120 VITON
U2W-20JF	18	7.2	0	8	6	80 NBR
	18	7.2	0	8	6	130 EPDM
	18	7.2	0	8	6	120 VITON
U2W-25JF	25	12	0	8	5	80 NBR
	25	12	0	8	5	130 EPDM
	25	12	0	8	5	120 VITON

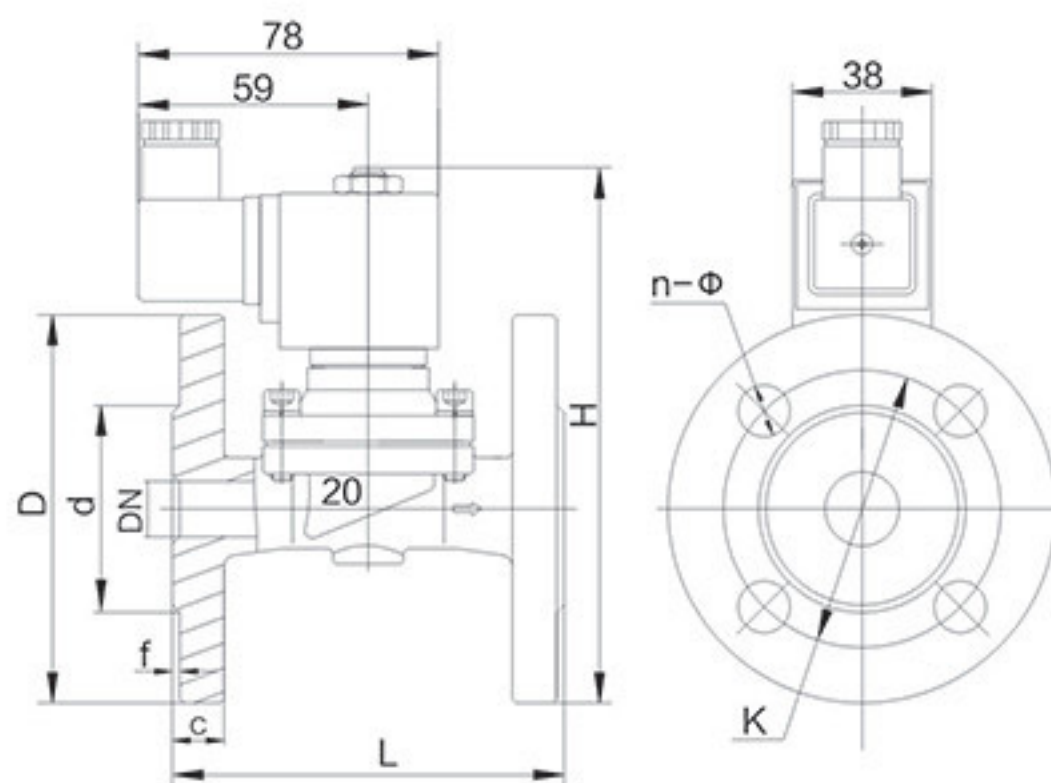

U2W-JF法兰系列 (常闭型) 结构外形图
(配DIN43650A接线盒)

U2W-JF法兰系列法兰外形尺寸表

产品型号	PN=1.6MPa GB/T9113.1-2000 法兰连接尺寸 (mm)									重量 (Kg)
	DN	L	D	H	K	d	C	f	n-Φ	
U2W-15JF	18	106	95	141	65	46	14	2	4-Φ14	2.0
U2W-20JF	18	106	105	143	75	56	16	2	4-Φ14	2.0
U2W-25JF	25	135	115	166	85	65	16	3	4-Φ14	3.0