




U2W-SL系列分步直动式塑料电磁阀 1/2" ~ 1"



U2W-15~25 SL

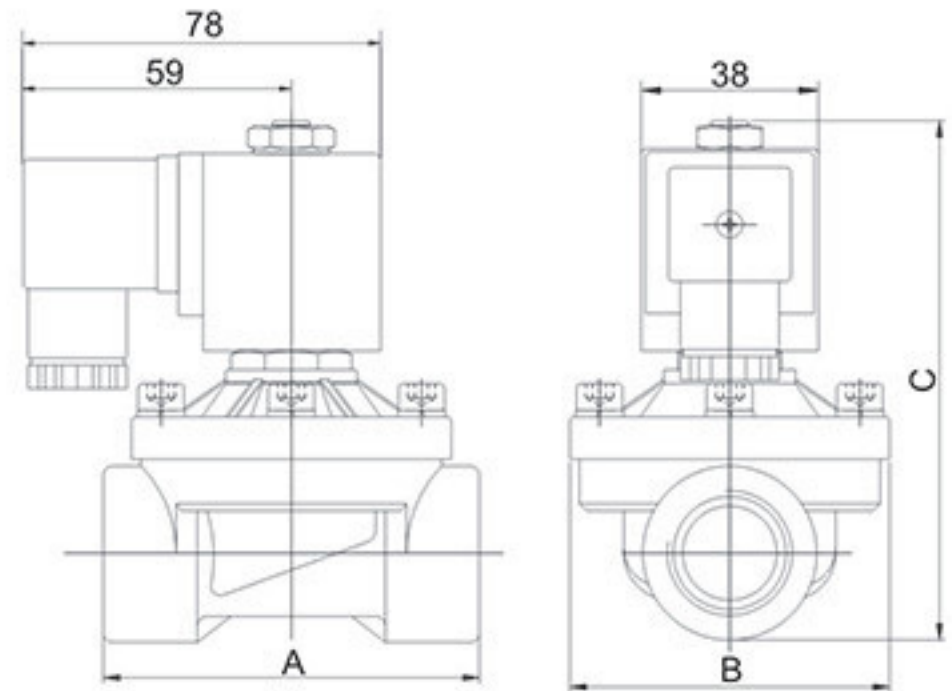

U2W-15~25SL常闭型电磁阀外形图

工作介质: 水、液体、气体

工作压力: 常闭型AC:0~7bar, DC:0~5bar, 常开型0~5bar

阀体材质: 尼龙PA66 (德国巴斯夫)

密封材料: NBR (耐温-10~80℃)

工作电压: AC220V、AC240V、AC110V、AC120V, 50/60Hz; DC24V、DC36V。

可选配: 密封材料EPDM、VITON, 但流体最高温度80℃; 时间定时控制器、LED指示灯接线盒。

环境温度: -10~55℃

工作型式: 分步直动式 (常闭型、常开型)

流体温度: -10~80℃

接口螺纹: G螺纹、NPT螺纹

订货代码示例

如订U2W-SL阀, 接口螺纹1/2", 塑料阀体, 常闭型, G螺纹, NBR密封, 工作电压AC110V, 订货代码U2W-15SL-AC110V。

如订U2W-SL阀, 接口螺纹3/4", 塑料阀体, 常闭型, NPT螺纹, NBR密封, 工作电压DC24V, 订货代码U2W-20SL-T-DC24V。

如订U2W-SL阀, 接口螺纹1", 塑料阀体, 常开型, G螺纹, EPDM密封, 工作电压AC110V, 订货代码U2W-25SL-K-E-AC110V。

U2W	螺纹代号	SL	K	T	E	工作电压
产品型号	15: 1/2" 20: 3/4" 25: 1"	SL: 塑料	空白: 常闭阀 T: 常开阀	空白: G螺纹 T: NPT螺纹	空白: NBR E: EPDM V: VITON	AC220V 23VA AC110V 22VA AC24V 22VA DC24V 18W

U2W-15~25SL塑料电磁阀规格参数表

接管 螺纹 (G)	流量 通径 (mm)	Cv 值	气体、液体、水				最高 流体 温度 (℃)	线圈 绝缘 等级	常 规 订 货 型 号		外形尺寸 A×B×C (mm)
			最小 工作 压力	最大压力(bar)					下表中线圈电压AC110V 阀体接口螺纹：G螺纹 密封材料：NBR		
				常闭型		常开型					
				AC110V	DC24V						
1/2"	16	4.8	0	7	6	5	80	4.8	U2W-15SL-AC110V	U2W-15SLK-AC110V	76×68×112
3/4"	20	7.6	0	7	6	5	80	7.6	U2W-20SL-AC110V	U2W-20SLK-AC110V	80×68×115
1"	25	12	0	7	5	5	80	12	U2W-25SL-AC110V	U2W-25SLK-AC110V	107×82×120