



UYSA系列二位三通活接/法兰式塑料电磁阀 DN15~80mm

电磁阀配的活接材料为PVC，现场PVC管可直接涂PVC专用胶粘剂连接即可使用



UYSA-15~50H



UYSA-15~50F



UYSA-80F

工作介质: 水、液体、气体

工作压力: 常闭型0.3~8 bar, 常开型0.3~6bar

阀体材质: PA66, 活接及法兰为PVC

密封材料: NBR (-10~80℃)

工作电压: AC220V、AC240V、AC110V、AC120V、AC24V, 50/60Hz; DC24V、DC12V、DC36V。

可选配: 时间定时控制器、LED指示灯接线盒

环境温度: -10~55℃

工作型式: 先导式 (常闭型、常开型)

流体温度: -10~80℃

连接形式: 活接式、法兰式

注: 1.全系列带独立的进水过滤器,能有效保证进入阀上腔的介质清洁、干净。清理、维护简单方便。

2.全系列常闭型带手动开关装置,在无电时可逆时针旋转手动开关打开阀门。常开型手动开关锁死不动。


3.DN32~80的产品还带有流量调节装置,可根据要求调节流量大小。

订货代码示例


UYSA	流量通径	H	K	工作电压
产品型号	15: 15mm 20: 20mm 25: 25mm 32: 32mm 50: 50mm 80: 80mm	H: 活接式 F: 法兰式	空白: 常闭阀 T: 常开阀	AC220V 23VA AC110V 22VA AC24V 22VA DC36V 17W DC24V 18W DC12V 18W

DN80有G3"和NPT3"螺纹及法兰式连接

配置的DN15~50活接材料为UPVC,管道为PVC时
现场可直接涂PVC专用胶粘剂即可使用,极为方便

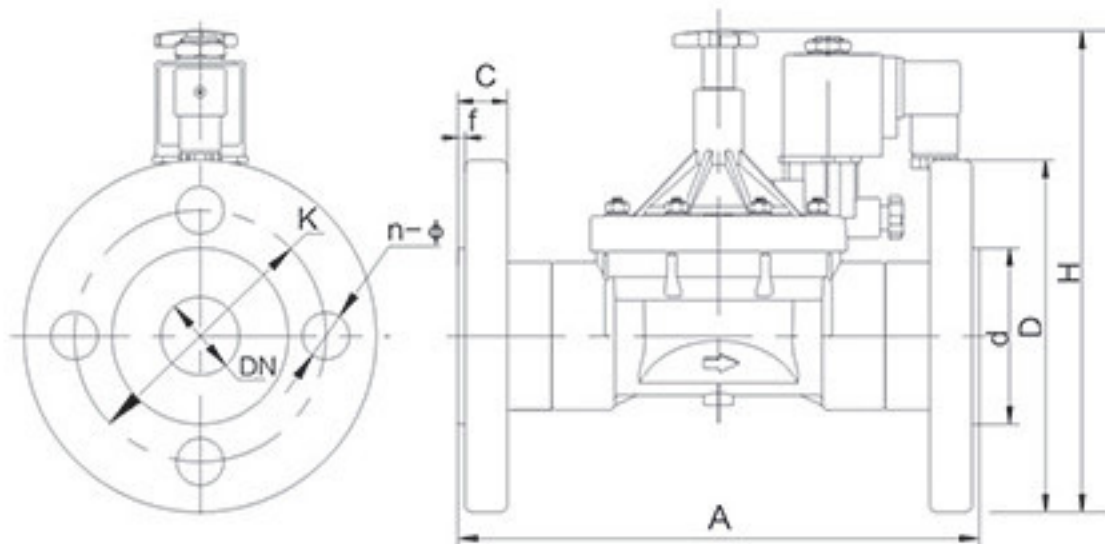

法兰式外形图 (配DIN43650A接线盒)

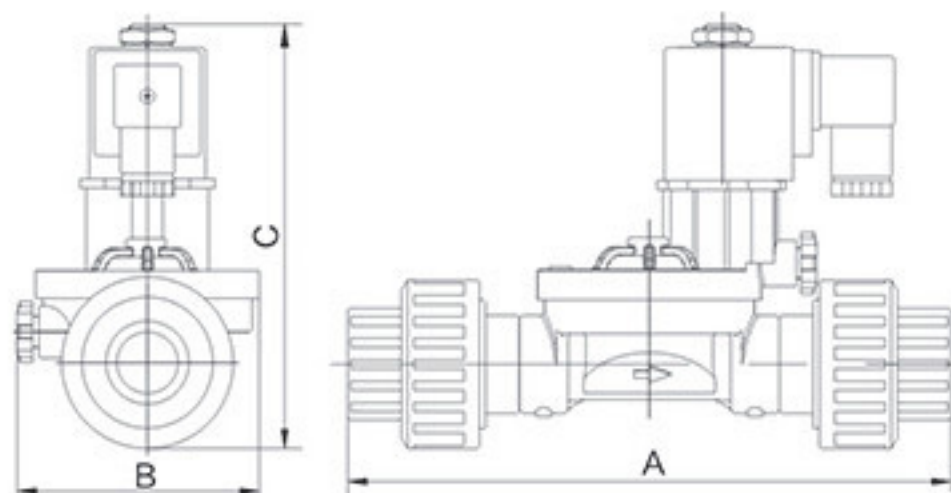

活接式外形图 (配DIN43650A接线盒)

UYSA法兰式电磁阀尺寸表 (mm)

产品型号	DN	A	H	PN=1.6MPa法兰尺寸 (GB/T9113.1-2000)					
				D	K	d	C	f	n-Φ
UYSA-15F	15	135	158	95	65	46	14	2	4-Φ14
UYSA-20F	20	146	162	105	75	56	16	2	4-Φ14
UYSA-25F	25	188	184	115	85	65	16	2	4-Φ14
UYSA-32F	32	218	216	140	100	76	18	2	4-Φ18
UYSA-40F	40	229	220	150	110	84	18	2	4-Φ18
UYSA-50F	50	259	235	165	125	99	20	3	4-Φ18
UYSA-80F	80	340	274	200	160	132	20	3	8-Φ18

UYSA 活接式电磁阀尺寸表 (mm)

产品型号	通径	A	B	C
UYSA-15H	15	180	73	133
UYSA-20H	20	199	73	137
UYSA-25H	25	248	90	159
UYSA-32H	32	278	128	182
UYSA-40H	40	304	128	186
UYSA-50H	50	335	140	205
UYSA-80H	80			