



UPS系列二位三通先导活塞式蒸汽电磁阀 1/4"~2"

工作介质: 蒸汽、高温液体等

环境温度: -10 ~ 55℃

流体温度: 0~180℃

工作压力: 0.1~10bar (详见规格参数表)

工作型式: 先导式 (常闭型)

阀体材质: 黄铜、不锈钢

密封材料: 聚四氟乙烯 (PTFE)

接管螺纹: G螺纹、NPT螺纹

工作电压: AC220V、AC240V、AC110V、AC120V、AC24V, 50/60Hz; DC24V、DC12V、DC36V。


订货代码示例

如订UPS蒸汽阀, 接管螺纹3/4", 铜阀, G螺纹, 电压AC110V, 订货代码UPS-20-AC110V。

如订UPS蒸汽阀, 接管螺纹1", 不锈钢阀, NPT螺纹, 电压DC24V, 订货代码UPS-25J-T-DC24V。

UPS	—	螺纹代号	—	J	—	T	—	工作电压
产品型号		08: 1/4" 10: 3/8" 15: 1/2" 20: 3/4" 25: 1" 32: 1 1/4" 40: 1 1/2" 50: 2"		空白: 铜阀 J: 不锈钢阀		空白: G螺纹 T: NPT螺纹		AC220V 23VA AC240V 21VA AC110V 22VA AC120V 21VA AC24V 22VA DC36V 17W DC24V 18W DC12V 18W

UPS-A-08/10蒸汽电磁阀外形图 (配DIN43650A接线盒)

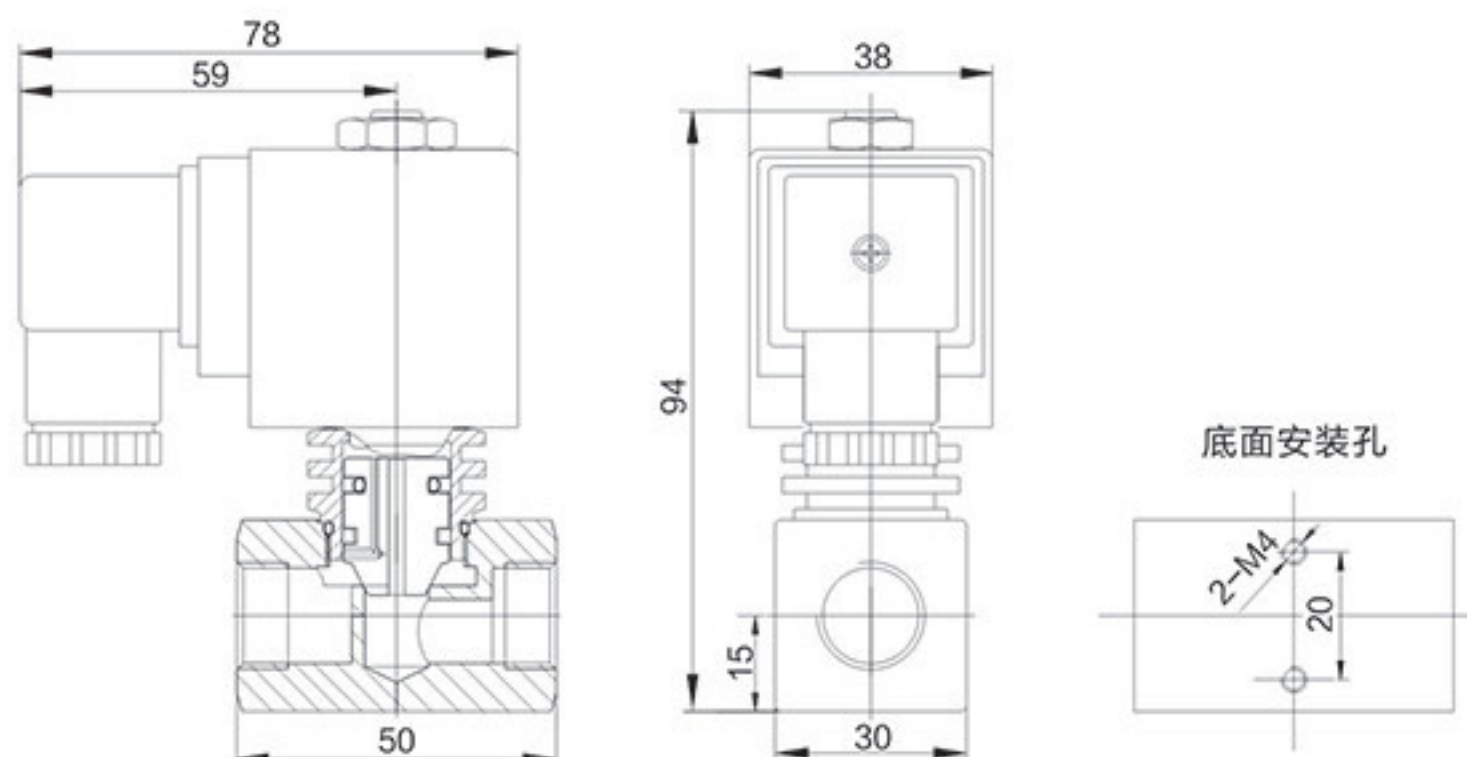



UPS系列二位三通先导活塞式蒸汽电磁阀 1/4"~2"



UPS-A-08/10J



UPS-15~25



UPS-15~25J



UPS-32~50

UPS螺纹连接系列电磁阀规格参数表

接管 螺纹 (G)	流量 通径 (mm)	Cv 值	工作压力(bar)			最高 流体 温度 ℃	线圈 绝缘 等级	常 规 订 货 型 号		外形尺寸
			最小 工作 压力	最大工作压力				下表中线圈电压AC110V 接口螺纹: G螺纹		A×B×C (mm)
				蒸汽、高温液体						
				AC110V	DC24V			铜 阀	不锈钢阀	
1/4 "	8	1.8	0.1	10	8	180	H	UPS-A-08-AC110V	UPS-A-08J-AC110V	50×38×94
3/8 "	10	3.1	0.1	10	8	180	H	UPS-A-10-AC110V	UPS-A-10J-AC110V	50×38×94
1/2 "	15	4.8	0.4	10	8	180	H	UPS-15-AC110V	UPS-15J-AC110V	70×53×122
3/4 "	20	7.6	0.4	10	8	180	H	UPS-20-AC110V	UPS-20J-AC110V	74×57×129
1 "	25	12	0.4	10	8	180	H	UPS-25-AC110V	UPS-25J-AC110V	92×69×143
1 1/4 "	32	24	0.4	10	8	180	H	UPS-32-AC110V	UPS-32J-AC110V	110×85×151
1 1/2 "	40	30	0.4	10	8	180	H	UPS-40-AC110V	UPS-40J-AC110V	122×90×168
2 "	50	48	0.4	10	8	180	H	UPS-50-AC110V	UPS-50J-AC110V	160×117×178

UPS-10~50螺纹纹连接系列结构外形图 (配DIN43650A接线盒)

