



UPS-JF不锈钢法兰系列先导活塞式电磁阀 DN15~50mm

工作介质: 蒸汽、高温液体 (≤20cst)

流体温度: 0~180℃

工作压力: 0.4~10bar (详见下表)

工作型式: 先导活塞式 (常闭型)

连接型式: 法兰连接

阀体材质: 不锈钢SS304

密封材料: 聚四氟乙烯 (PTFE)

工作电压: AC220V、AC240V、AC110V、AC120V、
AC24V, 50/60Hz; DC24V、DC12V、DC36V。



订货代码示例

如订UPS蒸汽阀, 通径20mm, 阀体不锈钢, 法兰连接, 电压AC110V, 订货代码UPS-20JF-AC110V。



如订UPS蒸汽阀, 通径50mm, 阀体不锈钢, 法兰连接, 电压DC24V, 订货代码UPS-50JF-DC24V。

UPS	流量通径	J	F	工作电压
产品型号	15: 15mm 25: 25mm 32: 32mm 40: 40mm 50: 50mm	J: 不锈钢	F: 法兰	AC220V 23VA AC110V 22VA AC24V 22VA DC24V 18W DC12V 18W

UPS-JF法兰系列常闭型电磁阀规格参数表 (配DIN43650A接线盒)

法兰系列外形图

产品型号	流量 通径 (mm)	Cv 值	工作压力 (bar)		最高流 体温 度 (℃)	线圈 绝缘 等 级	常规订货型号
			蒸汽、高温液体				下表中线圈电压 AC110V
			AC110V	DC24V			
UPS-15JF	15	4.5	0.4~10	0.4~8	180	H	UPS-15JF-AC110V
UPS-20JF	20	7.6	0.4~10	0.4~8	180	H	UPS-20JF-AC110V
UPS-25JF	25	12	0.4~10	0.4~8	180	H	UPS-25JF-AC110V
UPS-32JF	32	24	0.4~10	0.4~8	180	H	UPS-32JF-AC110V
UPS-40JF	40	30	0.4~10	0.4~8	180	H	UPS-40JF-AC110V
UPS-50JF	50	48	0.4~10	0.4~8	180	H	UPS-50JF-AC110V

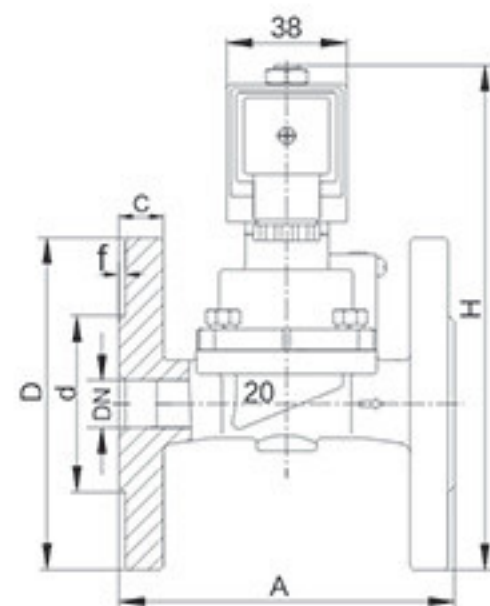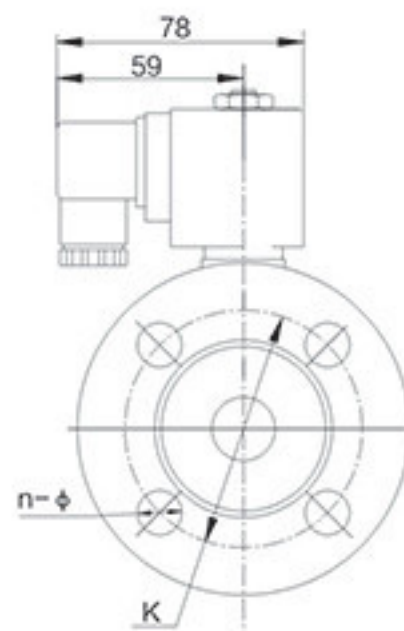

UPS-JF法兰系列电磁阀外形尺寸表

产品型号	A	H	D	K	d	C	f	n-φ	阀体材质	重量(Kg)
UPS-15JF	108	95	145	65	46	14	2	4-φ14	(SS304)	2.1
UPS-20JF	118	105	153	75	56	16	2	4-φ14		2.5
UPS-25JF	134	115	162	85	65	16	3	4-φ14		3.1
UPS-32JF	165	140	184	100	76	18	3	4-φ18		5.1
UPS-40JF	165	150	190	110	84	18	3	4-φ18		5.7
UPS-50JF	200	165	210	125	99	20	3	4-φ18		8.6