



UYSE系列二位二通高压电磁阀 1/4"~1"

通径1mm~4mm为直动式电磁阀

通径10mm~25mm为先导活塞式电磁阀



UYSE-010~040-08



UYSE-10



UYSE-25

工作介质: 液体、气体、轻油($\leq 20\text{cst}$)

流体温度: $-15 \sim 120^{\circ}\text{C}$

工作型式: 直动式、先导式(常闭型、常开型)

密封材料: 聚四氟乙烯(PTFE)

工作电压: AC220V、AC240V、AC110V、AC120V、AC24V, 50/60Hz; DC24V、DC12V、DC36V。

可选配: 时间控制器, LED指示灯接线盒

环境温度: $-10 \sim 55^{\circ}\text{C}$

工作压力: $0 \sim 250\text{bar}$ (详见规格参数表)

阀体材质: 不锈钢SS304

接口螺纹: G螺纹、NPT螺纹

订货代码示例

如订UYSE阀, 通径2mm, 1/4" 螺纹, 常闭型, G螺纹, 电压AC110V, 订货代码UYSE-020-08-AC110V。

如订UYSE阀, 接管螺纹1", 常闭型, NPT螺纹, 电压DC24V, 订货代码UYSE-25T-DC24V。


UYSE	流量通径	螺纹代号	K	T	工作电压
产品型号	010: 1.0mm 015: 1.5mm 020: 2.0mm 025: 2.5mm 030: 3.0mm	08: 1/4" 10: 3/8" 15: 1/2" 20: 3/4" 25: 1"	空白: 常闭型 K: 常开型	空白: G螺纹 T: NPT螺纹	AC220V 23VA AC110V 22VA AC24V 22VA DC12V 18W DC24V 18W

DN10~DN25型号代码中流量通径不写

UYSE系列高压电磁阀规格参数表(表中型号为常闭型G螺纹)

产品型号	流量 通径 (mm)	接口 螺纹 (G)	Cv 值	工作压力(bar)				外形尺寸
				最小 压力	最大压力		A×B×C (mm)	
					常闭型			常开型
					AC110V	DC24V		
UYSE-010	1.0	1/4" 或 3/8"	0.04	0	250	200	60	44×25×80
UYSE-015	1.5		0.08	0	200	150	50	44×25×80
UYSE-020	2.0		0.15	0	150	100	30	44×25×80
UYSE-025	2.5		0.2	0	90	70	15	44×25×80
UYSE-030	3.0		0.25	0	50	30	10	44×25×80
UYSE-040	4.0		0.6	0	30	15	5	44×25×80
UYSE-10	10	3/8"	3.5	6	160	120	50	60×55×109
UYSE-15	15	1/2"	4.7	6	160	120	50	70×65×119
UYSE-20	20	3/4"	7	6	160	120	50	80×74×124
UYSE-25	25	1"	11	6	160	120	50	90×87×134

UYSE-10~25先导式外形图(配DIN43650A接线盒)

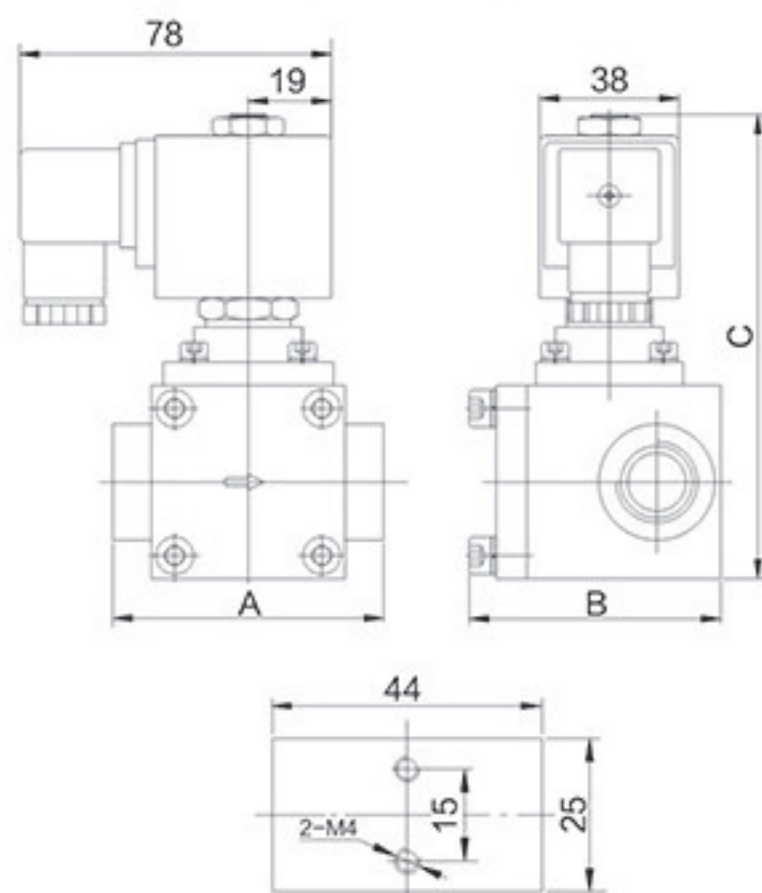

UYSE-010~040底面安装孔