



UYSP系列二位三通先导活塞式中压电磁阀 DN15 ~ 50mm



UYSP-15~25



UYSP-32~50



UYSP-15~50F

工作介质: 液体、气体、轻油($\leq 20\text{cst}$)

流体温度: $-15 \sim 120^{\circ}\text{C}$

工作型式: 先导式 (常闭型、常开型)

密封材料: 聚四氟乙烯 (PTFE)

工作电压: AC220V、AC240V、AC110V、AC120V、
AC24V, 50/60Hz; DC24V、DC12V、DC36V。

可选配: 时间控制器, LED指示灯接线盒。

环境温度: $-10 \sim 55^{\circ}\text{C}$

工作压力: 0.5 ~ 50bar (详见规格参数表)

阀体材质: 不锈钢SS304

连接型式: 螺纹连接 (G螺纹、NPT螺纹)、法兰连接

螺纹连接系列订货代码示例

如订UYSP阀, 螺纹3/4", G螺纹, 常闭型, 工作电压AC110V, 订货代码为UYSP-20-AC110V。

如订UYSP阀, 螺纹2", NPT螺纹, 常闭型, 工作电压AC220V, 订货代码为UYSP-50-T-AC220V。

UYSP	螺纹代号	T	K	工作电压
产品型号	15: 1/2" 20: 3/4" 25: 1" 32: 1 1/4" 40: 1 1/2" 50: 2"	空白: G螺纹 T: NPT螺纹	空白: 常闭型 K: 常开型	AC220V 23VA AC110V 22VA AC24V 22VA DC24V 18W DC12V 18W

法兰连接系列订货代码示例

如订UYSP阀, 通径15mm, 常闭型, 法兰连接, 电压AC110V, 订货代码UYSP-15F-AC110V。

如订UYSP阀, 通径40mm, 常开型, 法兰连接, 电压DC24V, 订货代码UYSP-40KF-DC24V。

UYSP	流量通径	F	K	工作电压
产品型号	15: 15mm 20: 20mm 25: 25mm 32: 32mm 40: 40mm 50: 50mm	F: 法兰连接	空白: 常闭型 K: 常开型	AC220V 23VA AC110V 22VA AC24V 22VA DC24V 18W DC12V 18W




UYSP系列二位三通先导活塞式中压电磁阀 Dn15 ~ 50mm


UYSP系列高压电磁阀规格参数表（含螺纹连接系列外形尺寸）

产品型号	流量 通径 (mm)	接口 螺 纹 (G)	Cv 值	工作压力(bar)				螺 纹 连 接 电 磁 阀	重量 (Kg)
				常 闭 型		常 开 型		外形尺寸(mm) A×B×C	
				AC110V	DC24V	AC110V	DC24V		
YSP-15	15	1/2 "	4.8	0.5~50	0.5~40	0.5~20	0.5~20	70×53×135	1.1
YSP-20	20	3/4 "	7.6	0.5~50	0.5~40	0.5~20	0.5~20	74×57×142	1.3
YSP-25	25	1 "	12	0.5~50	0.5~40	0.5~20	0.5~20	92×69×150	1.7
YSP-32	32	1 1/4 "	20	0.5~30	0.5~30	0.5~20	0.5~20	110×85×164	2.7
YSP-40	40	1 1/2 "	31	0.5~30	0.5~30	0.5~20	0.5~20	122×90×168	2.9
YSP-50	50	2 "	48	0.5~30	0.5~30	0.5~20	0.5~20	160×117×190	4.7

YSP螺纹连接系列电磁阀外形图
(配DIN43650A接线盒)

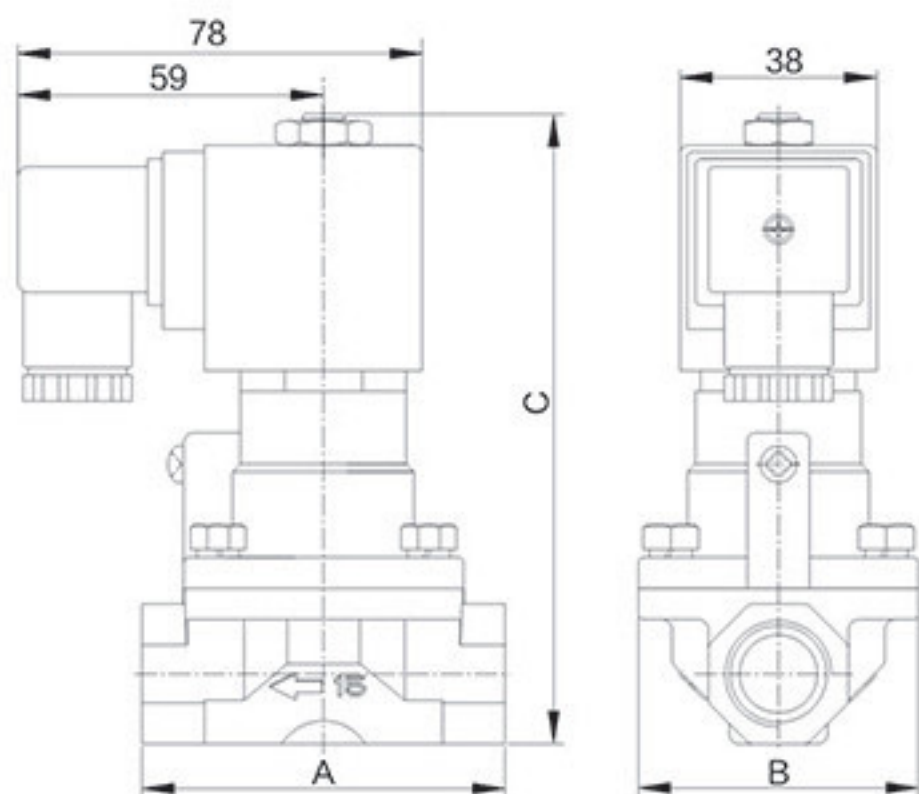

YSP法兰系列电磁阀外形图
(配DIN43650A接线盒)

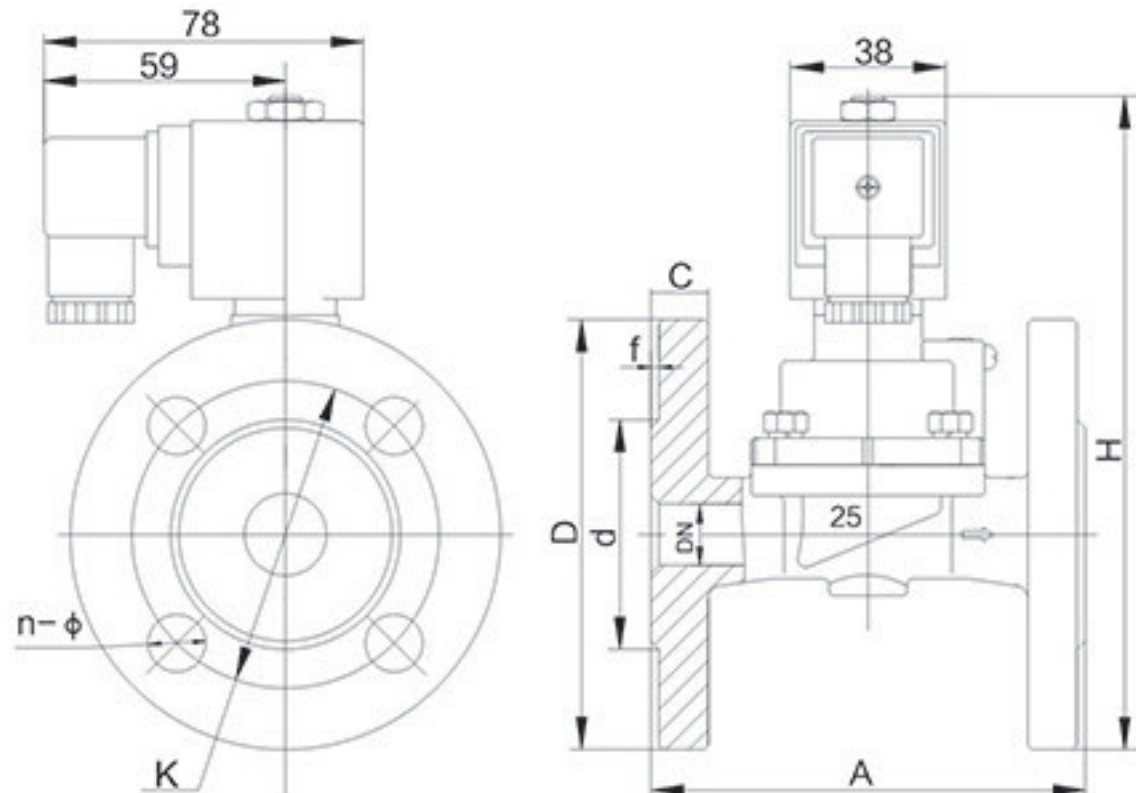

法兰尺寸表

产品型号	PN=1.6MPa GB/T9113.1-2000 法兰连接尺寸 (mm)									重量 (Kg)
	DN	L	D	H	K	d	C	f	n-Φ	
UYSP-32F	32	140	140	218	100	76	18	3	4-Φ18	4.5
UYSP-40F	40	148	150	228	110	84	18	3	4-Φ18	5.5
UYSP-50F	50	182	165	243	125	99	20	3	4-Φ18	7.5