



U2W-XH系列二位二通信号反馈电磁阀 1/2"~1"


主要监测电磁阀开启和关闭



U2W-15-XH



U2W-25-XH

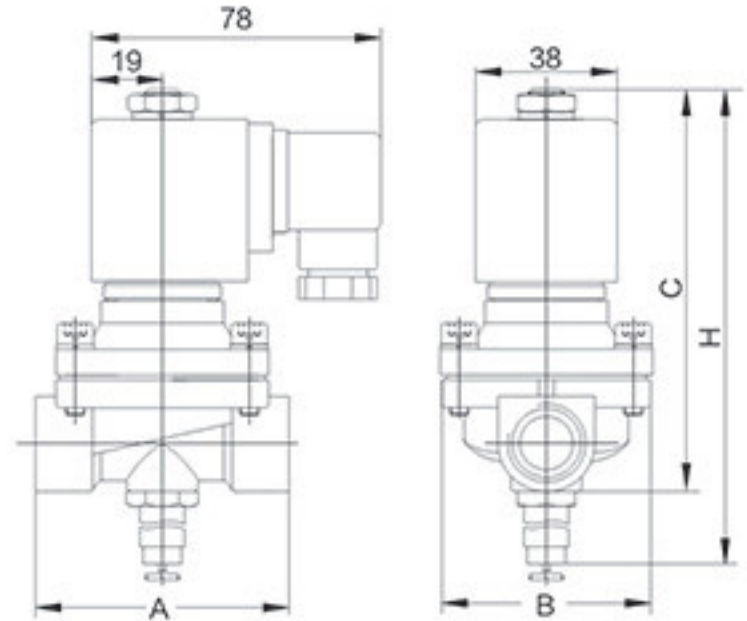

信号反馈电磁阀（常闭型）外形图
（配DIN43650A接线盒）

工作介质：液体、气体

工作压力：0~8bar（详见下表）

阀体材料：黄铜、不锈钢SUS304

接口螺纹：G螺纹、NPT螺纹

电磁阀工作电压：AC240V、AC220V、AC120V/AC110V、AC24V、50/60Hz，
DC36V、DC24V/DC12V。

信号反馈器工作电压：DC12~24V，消耗电流≤15mA，负载电流200mA，线缆长度标配2M。

信号反馈器输出方式：常闭型，电磁阀开启时LED灯（红色）亮起。防护等级IP68。

可选配：密封材料：EPDM、VITON、VMQ硅橡胶，但流体最高温度70℃。


注意：下单时请将线圈工作电压和传感器工作电压分开说明

环境温度：-10~55℃

流体温度：-10~70℃

工作形式：分步直动式（常闭型、常开型）

密封材料：NBR

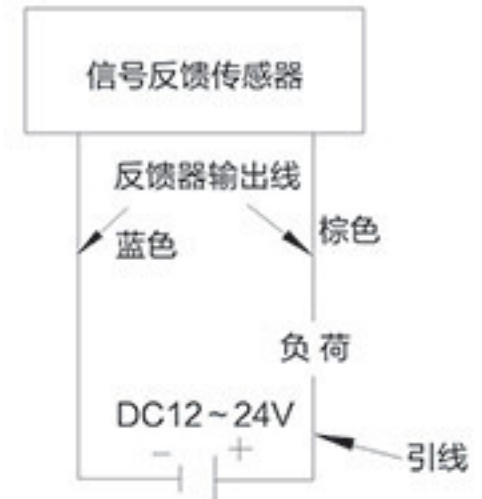

信号反馈器外接线图

订货代码示例

如订U2W信号反馈电磁阀，螺纹1/2"，铜阀，常闭型，G螺纹，NBR密封，工作电压AC110V，订货代码为U2W-15XH-AC220V

U2W	螺纹代号	J	K	T	E	XH	工作电压
产品型号	15: 1/2" 20: 3/4" 25: 1"	空白: 铜阀 J: 不锈钢阀	空白: 常闭型 K: 常开型	空白: G螺纹 T: NPT螺纹	空白: MBR E: EPDM V: VITON	信号反馈标识	AC220V 23VA AC110V 22VA AC24V 22VA DC24V 18W

信号反馈电磁阀规格参数表

产品型号	流量通径 (mm)	接口螺纹 (G)	Cv值	工作压力(bar)			外形尺寸 A×B×C (mm)
				常闭型		常开型	
				AC110V	DC24V	AC110V/DC24V	
U2W-15-XH	16	1/2"	4.8	0~8	0~6	0~5	68×56×105×91×140
U2W-20-XH	20	3/4"	7.6	0~8	0~6	0~5	73×56×111×95×140
U2W-25-XH	25	1"	12	0~8	0~5	0~5	100×74×124×103×140