



UZCF系列二位二通小口径防腐电磁阀 DN2~8mm

工作介质：腐蚀性（液体、气体）介质

流体温度：-10℃ ~ 80℃

工作型式：隔膜直动式

工作压力：详见下表

连接方式：标配G1/4" 螺纹

阀体材质：聚四氟乙烯

密封材料：耐腐蚀性氟橡胶

工作电压：AC220V、AC240V、AC110V、AC120V

50/60Hz；DC12V、DC24V、DC36V



UZCF-2~5



UZCF-6~8


订货代码示例

如订UZCF防腐阀，口径2mm，常闭型，G螺纹，工作电压AC110V，订货代码为UZCF-2-AC110V。

如订UZCF防腐阀，口径6mm，常闭型，G螺纹，工作电压DC24V，订货代码为UZCF-6-DC24V。

如订UZCF防腐阀，口径3mm，常开型，G螺纹，工作电压AC110V，订货代码为UZCF-3K-AC110V。

UZCF	流量口径	K	T	工作电压
型号	2: 2mm 3: 3mm 4: 4mm 5: 5mm 6: 6mm 8: 8mm	空白: 常闭型 K: 常开型	空白: G螺纹 T: NPT螺纹	AC220V 23VA AC110V 22VA DC24V 18W DC12V 18W

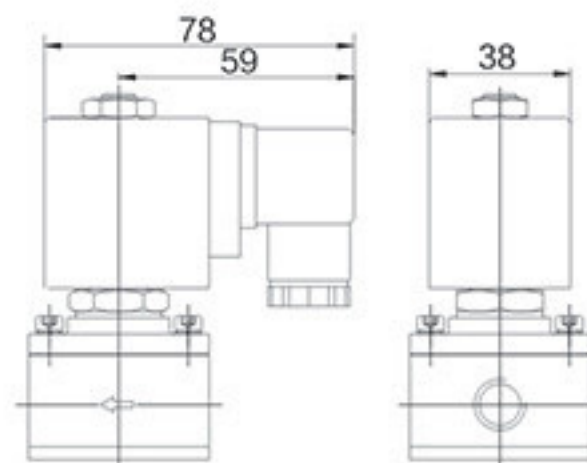

UZCF系列（常闭型）电磁阀外形结构图
（配DIN43650A接线盒）

UZCF系列二位二通防腐电磁阀规格参数表

产品型号	流量口径 (mm)	接口螺纹 (G)	Cv值	工作压力 (bar)		直径×高 (mm)	常规订货型号 (电压AC110V)	重量 (Kg)
				常闭型	常开型			
UZCF-2	2	1/4"	0.1	0~4	0~3	Φ46×93	UZCF-2-AC110V	0.41
UZCF-3	3		0.2	0~3	0~3		UZCF-3-AC110V	0.41
UZCF-4	4		0.3	0~2.5	0~1.5		UZCF-4-AC110V	0.41
UZCF-5	5		0.4	0~2	0~1.5		UZCF-5-AC110V	0.41
UZCF-6	6		0.6	0~1	0~0.5	Φ54×96	UZCF-6-AC110V	0.53
UZCF-8	8		0.9	0~1	0~0.5		UZCF-8-AC110V	0.53