





UZCF-5JC二位三通双线圈防腐电磁阀



控制方式：二进一出（混合型）A型

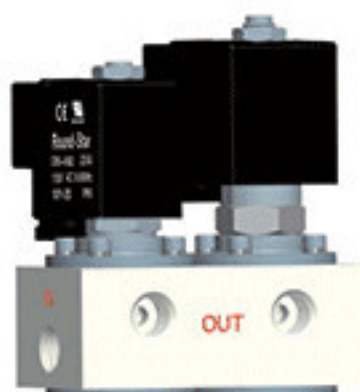

控制方式：一进一出（换向型）B型

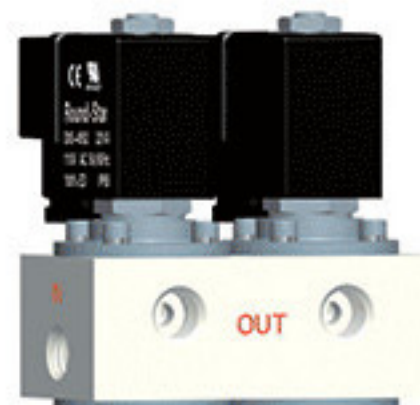

控制方式：一进二出（分流型）C型

工作介质：腐蚀性（液体、气体）介质

工作压力：详见下表

阀体材质：聚四氟乙烯


控制方式：二进一出（混合型）、一进一出（换向型）、一进二出（分流型）。可根据需要进行选择。

工作电压：AC220V、AC240V、AC110V、AC120V, 50/60Hz; DC12、VDC24V、DC36V。

流体温度：-10℃ ~ 80℃

连接方式：G1/4" 螺纹（标配）

密封材料：耐腐蚀性氟橡胶

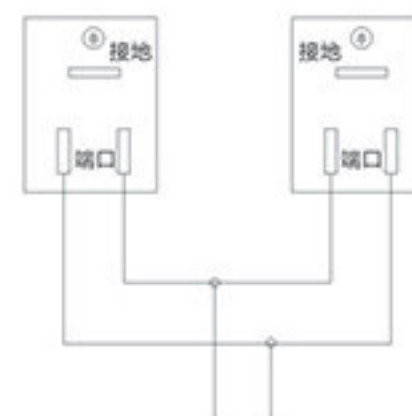

双线圈并联接线图

订货代码示例

如订UZCF-5JC阀，G螺纹，控制方式为二进一出（混合型），工作电压：AC110V，订货代码为：UZCF-5JC-A-AC110V

如订UZCF-5JC阀，G螺纹，控制方式为一进一出（换向型），工作电压：DC24V，订货代码为：UZCF-5JC-B-DC24V

如订UZCF-5JC阀，G螺纹，控制方式为一进二出（分流型），工作电压：AC110V，订货代码为：UZCF-5JC-C-AC110V

UZCF-5JC


控制方式

工作电压


产品型号

A: 混合型
B: 换向型
C: 分流型


AC220V 23VA
AC110V 22VA
DC24V 18W
DC12V 18W

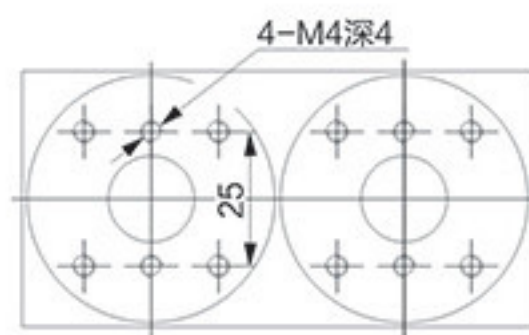


三种控制方式的底面安装图

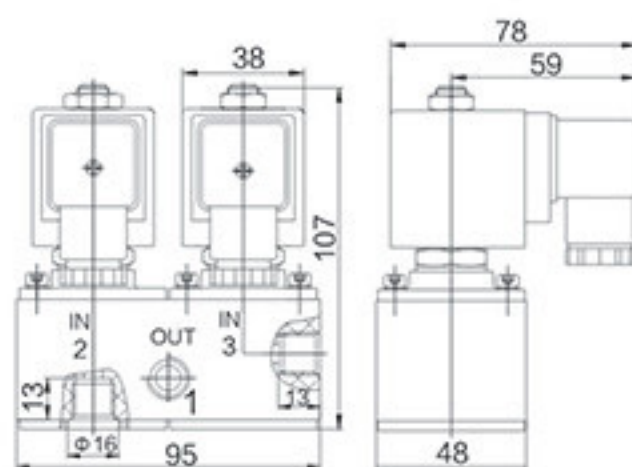

二进一出混合型A型
(2、3位供应口，1位总出口)

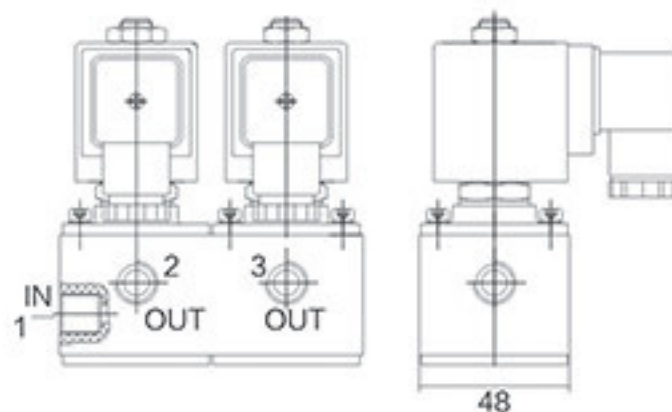

一进一出换向型B型
(1为总供应口，2常开位、3常闭位为出口)

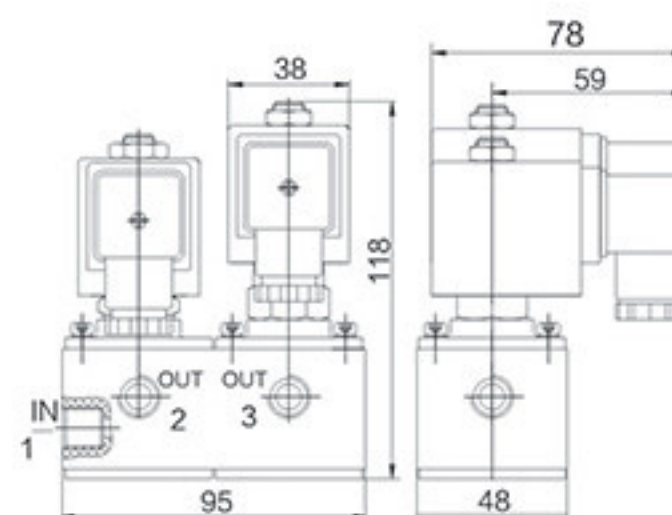

一进二出分流型C型
(1为总供应口，2、3为出口)

UZCF-5JC二位三通电磁阀规格参数表

产品型号	通径 mm	螺纹	Cv值	压力(bar)	控制方式及说明
UZCF-5JC-A	5	1/4"	0.4	0~2	二进一出混合型：两路介质进行混合，由同一个出口同时排出。
UZCF-5JC-B	5	1/4"	0.4	0~1.2	一进一出换向型：一路总进口，两路出口，出口位一路常开一路常闭，实现换向。
UZCF-5JC-C	5	1/4"	0.4	0~2	一进二出分流型：一路总进口，两路出口，出口位两路同时开、闭。