



U231D二位三通大口径电磁阀 1/2" ~ 1"



控制方式：二进一出（混合型）A型



控制方式：一进一出（换向型）B型



控制方式：一进二出（分流型）C型

工作介质：水、液体、气体、轻油（≤20cst）

工作压力：0~10bar（详见规格参数表）

工作型式：分步直动式

密封材料：NBR（可选配EPDM，VITON）

控制方式：二进一出（混合型）、一进一出（换向型）、一进二出（分流型）。可根据需要进行选择。


工作电压：AC220V、AC240V、AC110V、AC120V、AC24V，50/60Hz；DC24V、DC36V。

环境温度：-10 ~ 55℃

流体温度：-10 ~ 80℃

阀体材质：不锈钢SS304

接口螺纹：G螺纹（标配）

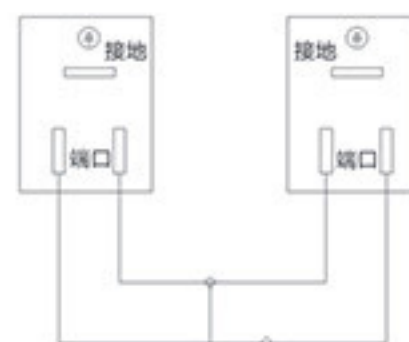

双线圈并联接线图


订货代码示例

如订U231D电磁阀，接口1/2" G螺纹，二进一出混合型，AC110V，订货代码为：U231D-15A-AC110V


如订U231D电磁阀，接口3/4" G螺纹，一进一出换向型，DC24V，订货代码为：U231D-20B-DC24V

U231D	螺纹代号	控制方式	工作电压
产品型号	15: 1/2" 20: 3/4" 25: 1"	A: 混合型 B: 换向型 C: 分流型	AC220V 23VA AC110V 22VA DC24V 18W


U231D系列结构外形图（配DIN43650A接线盒）

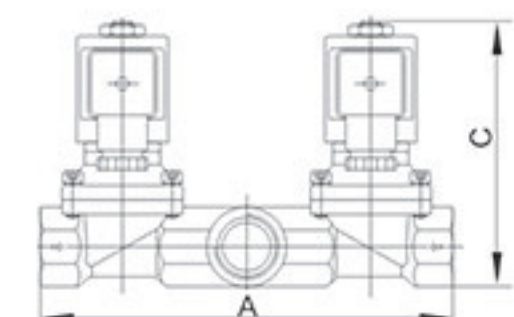

二进一出（混合型）A型
(2、3为供应口，1为总出口)

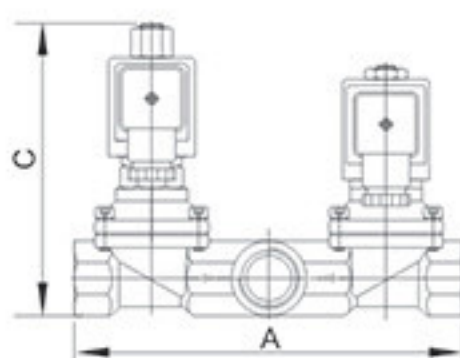

一进一出（换向型）B型
(1为供应口，2常开位、3常闭位为出口换向)

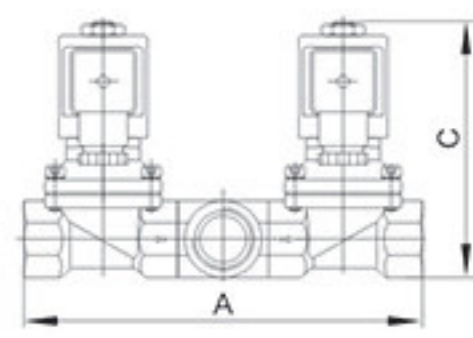

一进二出（分流型）C型
(1为供应口，2、3均为常闭位出口)

U231D系列规格参数表（尺寸单位：mm）

产品型号	流量通径	接口螺纹	Cv值	工作压力 (bar)		A	B	C	D	控制方式
				AC110V	DC24V					
U231D-15A	15	1/2"	3.5	0 ~ 10	0 ~ 6	149	76	104	30	二进一出混合型
U231D-15B	15	1/2"	3.5	0 ~ 6	0 ~ 6	149	82	119	30	一进一出换向型
U231D-15C	15	1/2"	3.5	0 ~ 10	0 ~ 6	149	76	104	30	一进二出分流型
U231D-20A	20	3/4"	7.6	0 ~ 10	0 ~ 6	171	79	111	35	二进一出混合型
U231D-20B	20	3/4"	7.6	0 ~ 6	0 ~ 6	171	84	124	35	一进一出换向型
U231D-20C	20	3/4"	7.6	0 ~ 10	0 ~ 6	171	79	111	35	一进二出分流型
U231D-25A	25	1"	12	0 ~ 10	0 ~ 6	209	87	118	45	二进一出混合型
U231D-25B	25	1"	12	0 ~ 6	0 ~ 6	209	91.5	131	45	一进一出换向型
U231D-25C	25	1"	12	0 ~ 10	0 ~ 6	209	87	118	45	一进二出分流型