



## UUD系列二位二通电磁阀 1/8" ~ 3/8"

工作介质：水、液体、气体

环境温度：-10~55℃

工作压力：0~30（详见下表）

流体温度：-20~130℃

工作型式：直动式、先导式

密封材料：标配NBR（-10~80℃）

阀体材质：黄铜、不锈钢

工作电压：AC220V、AC240V、AC110V、AC120V、  
AC24V、50/60Hz；DC24V、DC12V、DC36V。

可选配：EPDM（耐温-20~130℃）、VITON（耐温-15~120℃）



UUD-030-08J



UUD-020-08JK



UUD-C-10N

### 订货代码示例

如订UUD阀，通径3mm，1/4"螺纹，不锈钢阀，常闭型，G螺纹，NBR密封，电压AC110V，订货代码UUD-030-08J-AC110V。

如订UUD阀，通径2mm，1/4"螺纹，不锈钢阀，常开型，G螺纹，NBR密封，电压DC24V，订货代码UUD-020-08JK-DC24V。


如订UUD-C阀，通径10mm，3/8"螺纹，铜阀，常闭型，VITON密封，电压AC110V，订货代码UUD-C-10N-AC110V。

| UUD  | 流量通径                                   | 螺纹代号                 | J                 | K                 | T                   | E                              | 工作电压                                                               |
|------|----------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 产品型号 | 015: 1.5mm<br>020: 2.0mm<br>030: 3.0mm | 08: 1/4"<br>10: 3/8" | 空白: 铜阀<br>J: 不锈钢阀 | 空白: 常闭型<br>K: 常开型 | 空白: G螺纹<br>T: NPT螺纹 | 空白: MBR<br>E: EPDM<br>V: VITON | AC220V 23VA<br>AC110V 22VA<br>AC24V 22VA<br>DC24V 18W<br>DC12V 18W |

### UUD系列规格参数表

| 产品型号        | 流量通径<br>(mm) | 接管螺纹<br>(G) | Cv值  | 工作压力(bar) |        |        | 阀体材料       | 重量<br>Kg | 备 注 |
|-------------|--------------|-------------|------|-----------|--------|--------|------------|----------|-----|
|             |              |             |      | 常闭型       |        | 常开型    |            |          |     |
|             |              |             |      | AC110V    | DC24V  |        |            |          |     |
| UUD-020-08J | 2.0          | 1/4"        | 0.15 | 0 ~ 25    | 0~ 20  | 0 ~ 8  | 不锈钢SS304   | 0.45     | 直动式 |
| UUD-025-08J | 2.5          | 1/4"        | 0.20 | 0 ~ 20    | 0 ~ 15 | 0 ~ 6  | 不锈钢SS304   | 0.45     | 直动式 |
| UUD-030-08J | 3.0          | 1/4"        | 0.25 | 0 ~ 15    | 0 ~ 12 | 0 ~ 5  | 不锈钢SS304   | 0.45     | 直动式 |
| UUD-C-10N   | 10           | 3/8"        | 3.20 | 0.3~10    | 0.3~10 | 0.3~10 | 铜或不锈钢SS316 | 0.52     | 先导式 |

### UUD系列结构图（配DIN43650A接线盒）

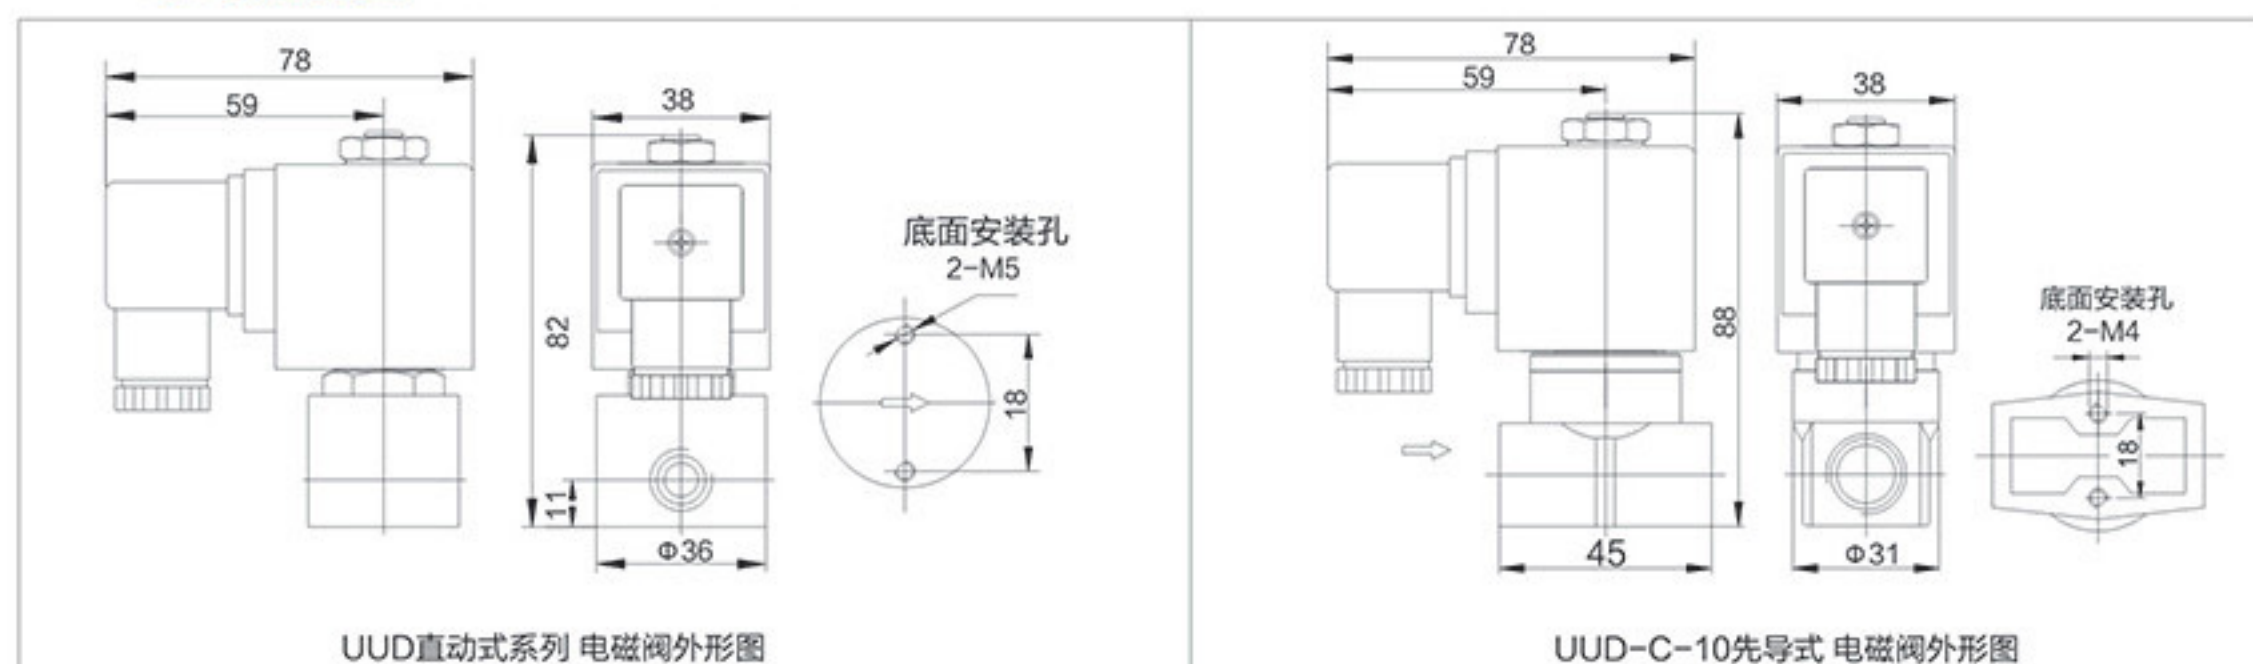

UUD直动式系列 电磁阀外形图

UUD-C-10先导式 电磁阀外形图







## UYSL系列二位二通集板式电磁阀

**工作介质:** 水、液体、气体

**环境温度:** -10~55℃

**工作压力:** 0~30 (详见下表)

**流体温度:** -20~130℃

**工作型式:** 直动式 (常闭型、常开型)

**密封材料:** NBR (-10~80℃)

**阀体材质:** 黄铜

**工作电压:** AC220V、AC240V、AC110V、AC120V、  
AC24V, 50/60Hz DC24V、DC12V、DC36V。

**可选配:** EPDM (耐温-20~130℃)、VITON (耐温-15~120℃)  
时间定时控制器、LED指示灯接线盒。



UYSL-015



UYSL-020K

### 订货代码示例

如订UYSL板阀, 通径1.5mm, 常闭型, NBR密封, 电压AC110V, 订货代码UYSL-015-AC110V。


如订UYSL板阀, 通径2mm, 常闭型, EPDM密封, 电压DC24V, 订货代码UYSL-020-E-DC24V。

如订UYSL板阀, 通径2.5mm, 常开型, VITON密封, 电压AC110V, 订货代码UYSL-025K-V-AC110V。


| UYSL | 流量通径                                 | K                 | E                              | 工作电压                                                 |
|------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| 产品型号 | 015: 1.5mm<br>020: 2mm<br>025: 2.5mm | 空白: 常闭型<br>K: 常开型 | 空白: NBR<br>E: EPDM<br>V: VITON | AC220V 23VA<br>AC110V 22VA<br>DC24V 18W<br>DC12V 18W |

### U231Y系列二位三通电磁阀规格参数表


| 产品型号     | 流量通径<br>(mm) | Cv值  | 工作压力(bar) |       |      | 重量<br>(Kg) | 备 注<br>(板阀底面配有氟胶密封O型圈) |
|----------|--------------|------|-----------|-------|------|------------|------------------------|
|          |              |      | 常闭型       |       | 常开型  |            |                        |
|          |              |      | AC110V    | DC24V |      |            |                        |
| UYSL-015 | 1.5          | 0.06 | 0~30      | 0~25  | 0~15 | 0.35       | "1"为进口, "2"为出口         |
| UYSL-020 | 2.0          | 0.15 | 0~25      | 0~20  | 0~8  | 0.35       | "1"为进口, "2"为出口         |
| UYSL-025 | 2.5          | 0.20 | 0~20      | 0~15  | 0~6  | 0.35       | "1"为进口, "2"为出口         |

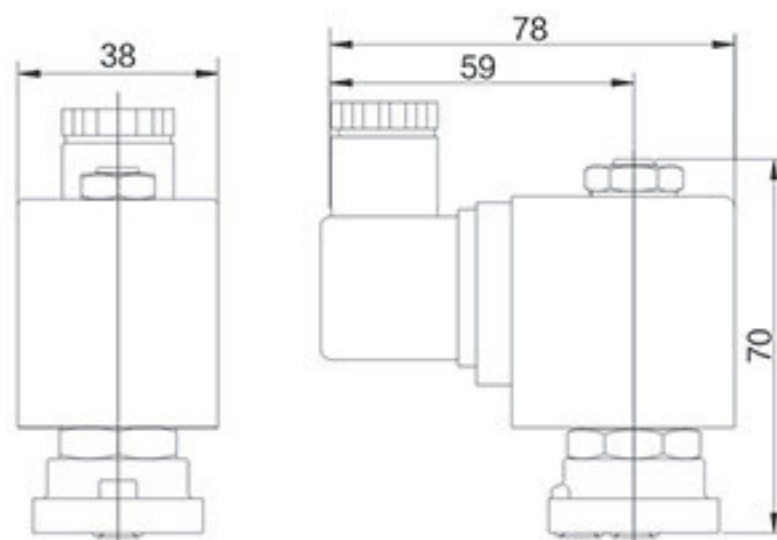

UYSL系列板阀常闭型外形图



板阀底面连接尺寸

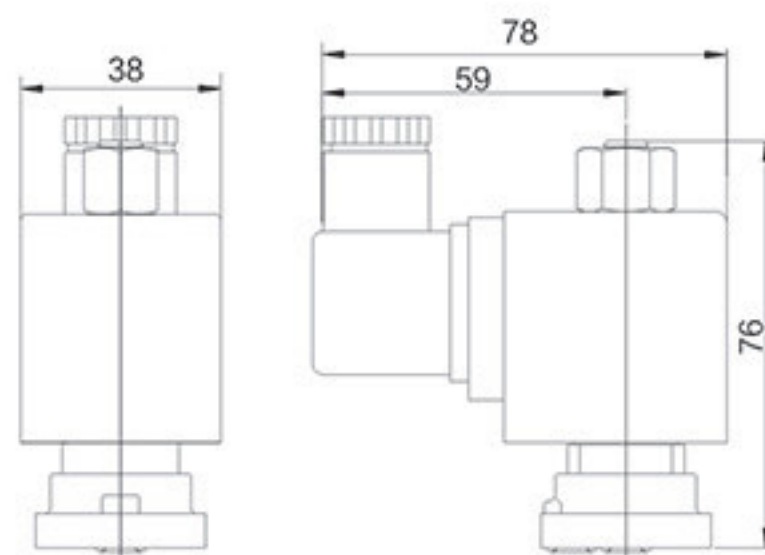

UYSL系列板阀常开型外形图





## UYSV系列二位二通直动式电磁阀 3/8" ~ 1/2"

工作介质：水、液体、气体

环境温度：-10~55℃

工作压力：0~15（详见下表）

流体温度：-20~130℃

工作型式：直动式

密封材料：标配NBR（-10~80℃）

阀体材质：黄铜

工作电压：AC220V、AC240V、AC110V、AC120V、  
AC24V、50/60Hz；DC24V、DC12V、DC36V。

可选配：EPDM（耐温-20~130℃）、VITON（耐温-15~120℃）



UYSV-060-15



UYSV-040-10K

### 订货代码示例

如订UYSV阀，口径4mm，接口螺纹3/8"，常闭型，G螺纹，工作电压AC110V，订货代码UYSV-040-10-AC110V。


如订UYSV阀，口径5mm，接口螺纹1/2"，常闭型，G螺纹，工作电压AC220V，订货代码UYSV-050-15-AC110V。

如订UYSV阀，口径4mm，接口螺纹3/8"，常开型，G螺纹，工作电压AC110V，订货代码UYSV-040-10K-AC110V。


| UUD  | 流量口径                             | 螺纹代号                             | K                 | T                   | E                              | 工作电压                                    |
|------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| 产品型号 | 040: 4mm<br>050: 5mm<br>060: 6mm | 08: 1/4"<br>10: 3/8"<br>15: 1/2" | 空白: 常闭型<br>K: 常开型 | 空白: G螺纹<br>T: NPT螺纹 | 空白: MBR<br>E: EPDM<br>V: VITON | AC220V 23VA<br>AC110V 22VA<br>DC24V 18W |

### UUD系列规格参数表


| 产品型号        | 流量通径<br>(mm) | 接管螺纹<br>(G) | Cv值 | 工作压力(bar) |       |              | 外形尺寸A×B×C (mm) |          | 重量<br>(Kg) |
|-------------|--------------|-------------|-----|-----------|-------|--------------|----------------|----------|------------|
|             |              |             |     | 常闭型       |       | 常开型<br>AC/DC | 常闭型            | 常开型      |            |
|             |              |             |     | AC110V    | DC24V |              |                |          |            |
| UYSV-040-10 | 4            | 3/8"        | 0.3 | 0~12      | 0~ 10 | 0~ 3         | 50×25×82       | 50×25×87 | 0.53       |
| UYSV-050-10 | 5            | 3/8"        | 0.5 | 0~8       | 0~ 5  |              | 50×25×82       |          | 0.53       |
| UYSV-040-15 | 4            | 3/8"        | 0.3 | 0~12      | 0~10  | 0~ 3         | 50×28×85       | 50×28×90 | 0.57       |
| UYSV-050-15 | 5            | 1/2"        | 0.5 | 0~8       | 0~5   |              | 50×28×85       |          | 0.57       |
| UYSV-060-15 | 6            | 1/2"        | 0.7 | 0~8       | 0~4   |              | 50×28×85       |          | 0.57       |

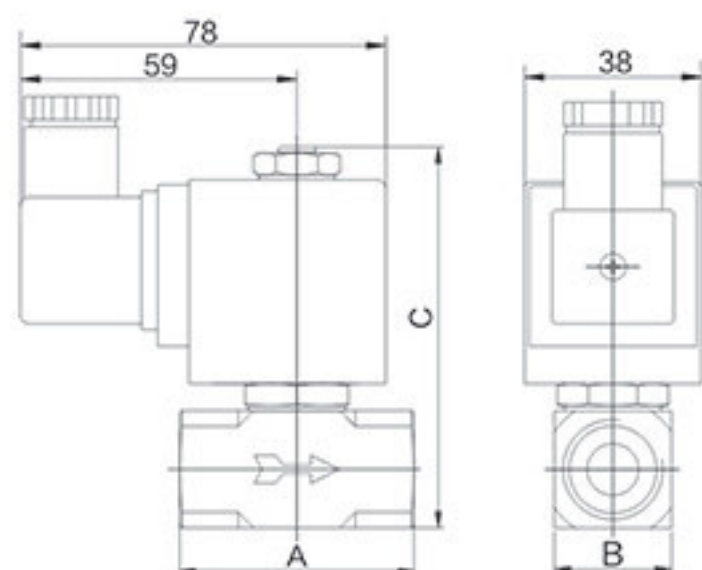

UYSV系列常闭型电磁阀外形图



UYSV系列电磁阀底面安装孔

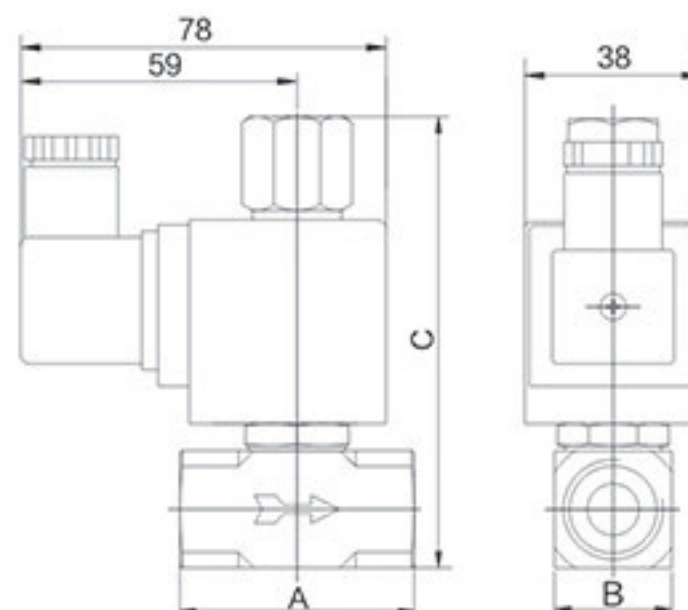

UYSV系列常开型电磁阀外形图