




N2W-A系列微型分步直动式（常闭型）电磁阀1/4"~ 1/2"

工作介质: 水、热水、气体、液体
流体温度: -20 ~ 130℃
密封材料: EPDM
工作型式: 分步直动式（常闭型）
工作电压: AC220 ~ 240V 50/60Hz 22VA, DC24V 13W, IP65 H级
可选配:

环境温度: -10 ~ 55℃
阀体材料: 无铅黄铜
工作压力: 0 ~ 20bar
接口螺纹: G 螺纹、NPT 螺纹、Rc 螺纹
ES低温线圈（保持功率AC220V 6VA, DC24V 4W）
时间定时控制器, LED指示灯接线盒, NPT 螺纹, Rc 螺纹




N2W-A型号命名规则

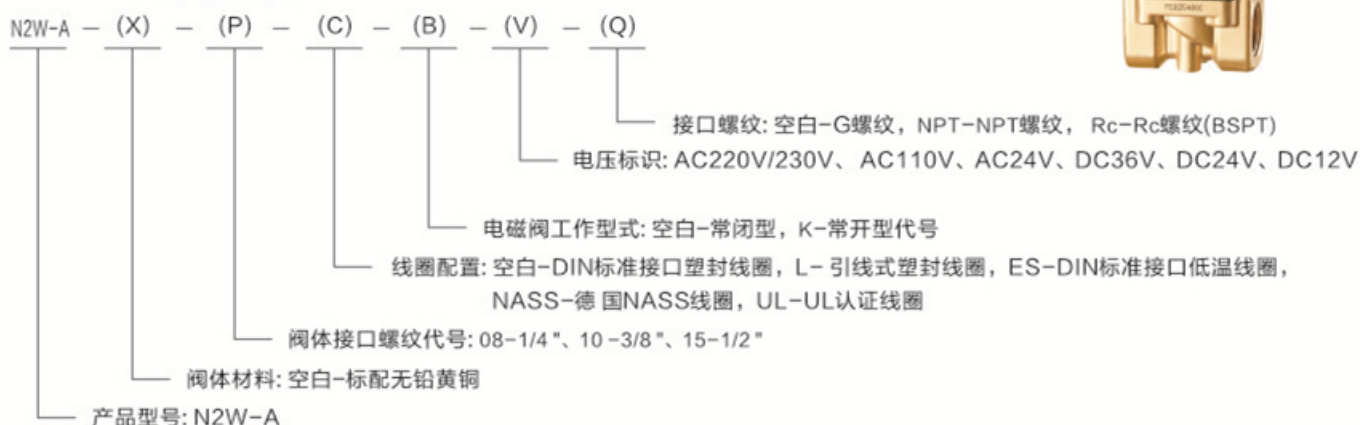

如订N2W-A电磁阀, 1/4" 螺纹, 标配DIN接口塑封线圈, 常闭型, 工作电压AC220V, G 螺纹, 订货代码N2W-A-08N-AC220V

如订N2W-A电磁阀, 3/8" 螺纹, ES线圈, 常闭型, 工作电压DC24V, NPT 螺纹, 订货代码N2W-A-10ES-DC24V-NPT

N2W-A系列电磁阀外形图

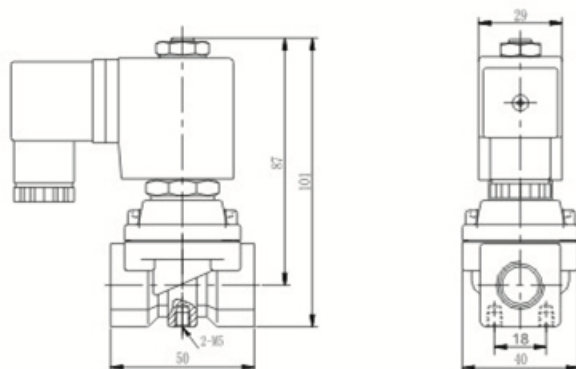

N2W-A系列两位两通分步直动式（常闭型）电磁阀规格参数表

接管 螺纹 (G)	流量 通径 (mm)	Cv 值	工作压力 (bar)			最高 流体 温度 (℃)	线圈 绝缘 等级	线圈功率				常规订货型号
			最小 工作 压力	最大工作压力				常规线圈		ES低温线圈		线圈标准配置 电压AC220V 阀体G螺纹
				气体、热水、水				VA	W	VA	W	
								AC220V	DC24V	AC220V	DC24V	
1/4"	10	2.1	0	20	16	130	H	22	13	6	4	N2W-A-08-AC220V
3/8"	10	2.1	0	20	16	130	H	22	13	6	4	N2W-A-10-AC220V
1/2"	10	2.1	0	20	16	130	H	22	13	6	4	N2W-A-15-AC220V