



N2W系列二位三通分步直动式（常闭型）电磁阀3/8"~2"

工作介质: 水、热水、气体、液体

环境温度: -10~55℃

流体温度: -20~130℃

工作压力: 0~10bar (详见规格参数表)

工作型式: 分步直动式（常闭型）

阀体材质: 无铅黄铜

密封材料: EPDM

接口螺纹: G螺纹、NPT螺纹（Rc螺纹需定制）

工作电压: AC220~240V、AC110V、AC24V 50/60Hz, DC24V/12V。

DIN标准塑封线圈 IP65、H级。

DN10~20: AC220V 20VA、DC24V 20W。

DN25: AC220V 40VA、DC24V 32W。

DN32~50: AC220V 30VA、DC24V 38W。

可选配:

ES低温线圈（DN10~25mm: AC220V 5VA、DC24V 6W; DN32~50mm: AC220V 9VA、DC24V 8W）

引线式塑封线圈（DN10~25: AC220V 23VA、DC24V 28W。DN32~50: AC220V 48VA、DC24V 42W。IP65、H级）。

时间定时控制器、LED指示灯接线盒。

N2W命名规则



如订N2W电磁阀, 1/2" 螺纹, DIN标准接口塑封线圈, 常闭型, 工作电压AC220V, NPT螺纹, 订货代码N2W-15N-AC220V-NPT

如订N2W电磁阀, 1" 螺纹, ES低温线圈, 常闭型, 工作电压DC24V, G螺纹, 订货代码N2W-25ES-DC24V

如订N2W电磁阀, 2" 螺纹, 引线式塑封线圈, 常闭型, 工作电压AC110V, NPT螺纹, 订货代码N2W-50L-AC110V-NPT



N2W-20N



N2W-25N




N2W-35~50N

N2W系列二位三通（常闭型）规格参数表

接管 螺纹 (G)	流量 通径 (mm)	Cv 值	工作压力 (bar)			最高 流体 温度 (℃)	线圈 绝缘 等级	线圈功率				常规订货型号
			最小 工作 压力	最大工作压力				常规线圈		ES低温线圈		DIN标配塑封线圈 工作型式：常闭型 电压AC220V 接口G螺纹
				气体、热水、水				VA	W	VA	W	
AC220V	DC24V		AC220V	DC24V								
3/8"	16	4.8	0	10	6	130	H	20	20	5	6	N2W-10N-AC220V
1/2"	16	4.8	0	10	6	130	H	20	20	5	6	N2W-15N-AC220V
3/4"	20	7.6	0	10	6	130	H	20	20	5	6	N2W-20N-AC220V
1"	25	12	0	10	6	130	H	40	32	5	6	N2W-25N-AC220V
1 1/4"	32	24	0	10	6	130	H	30	38	9	8	N2W-32N-AC220V
1 1/2"	40	29	0	10	6	130	H	30	38	9	8	N2W-40N-AC220V
2"	50	48	0	10	6	130	H	30	38	9	8	N2W-50N-AC220V

注：选用ES低温线圈时，流体温度≤80℃

N2W系列分步直动式（常闭型G螺纹）电磁阀外形简图及外形尺寸表

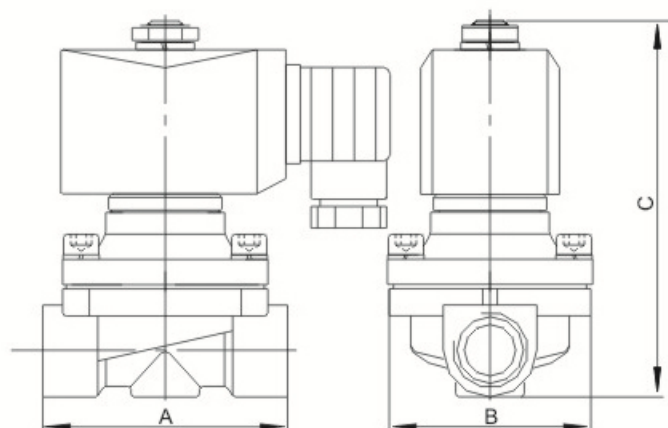

产品型号	A	B	C	重量 (Kg)
N2W-10N	68	56	105	0.9
N2W-15N	68	56	105	0.9
N2W-20N	73	56	111	0.9
N2W-25N	100	74	135	1.5
N2W-35N	110	85	157	2.2
N2W-40N	120	90	162	2.3
N2W-50N	154	115	185	3.0



N2W系列二位三通零压差（常开型）电磁阀3/8"~2"

工作介质: 水、热水、气体、液体

环境温度: -10~55℃

流体温度: -20~130℃

工作压力: 0~6 bar（详见规格参数表）

工作型式: 分步直动式（常开型）

阀体材质: 无铅黄铜

密封材料: EPDM

接口螺纹: G螺纹、NPT螺纹（Rc螺纹需定制）

工作电压: AC220~240V、AC110V、AC24V 50/60Hz，DC24V/12V。DIN标准塑封线圈 IP65 H级。

DN10~20：AC220V 20VA、DC24V 20W。

DN25：AC220V 40VA、DC24V 32W。

DN32~50：AC220V 30VA、DC24V 38W。

可选配:

ES低温线圈（DN10~25：AC220V 5VA、DC24V 6W，DN32~50：AC220V 9VA、DC24V 8W）

引线式塑封线圈（DN10~25：AC220V 23VA、DC24V 28W。DN32~50：AC220V 48VA、DC24V 42W。IP65 H级）。

时间定时控制器、LED指示灯接线盒。

N2W常开型电磁阀型号命名规则



如订N2W电磁阀, 1/2" 螺纹, DIN标准接口塑封线圈, 常闭型, 工作电压AC220V, NPT螺纹, 订货代码N2W-15N-AC220V-NPT

如订N2W电磁阀, 1" 螺纹, ES低温线圈, 常闭型, 工作电压DC24V, G螺纹, 订货代码N2W-25ES-DC24V

如订N2W电磁阀, 2" 螺纹, 引线式塑封线圈, 常闭型, 工作电压AC110V, NPT螺纹, 订货代码N2W-50L-AC110V-NPT



N2W系列二位三通零压差（常开型）电磁阀3/8"~2"



N2W-20NK



N2W-25NK




N2W-35-50NK

N2W系列二位三通（常开型）规格参数表

接管 螺纹 (G)	流量 通径 (mm)	Cv 值	工作压力 (bar)			最高 流体 温度 (℃)	线圈 绝缘 等级	线圈功率				常规订货型号
			最小 工作 压力	最大工作压力				常规线圈		ES低温线圈		DIN标配塑封线圈 工作型式：常闭型 电压AC220V 接口G螺纹
				气体、热水、水				VA	W	VA	W	
AC220V	DC24V		AC220V	DC24V								
3/8"	16	4.8	0	6	6	130	H	20	20	5	6	N2W-10NK-AC220V
1/2"	16	4.8	0	6	6	130	H	20	20	5	6	N2W-15NK-AC220V
3/4"	20	7.6	0	6	6	130	H	20	20	5	6	N2W-20NK-AC220V
1"	25	12	0	6	6	130	H	40	32	5	6	N2W-25NK-AC220V
1 1/4"	32	24	0	6	6	130	H	30	38	9	8	N2W-32NK-AC220V
1 1/2"	40	29	0	6	6	130	H	30	38	9	8	N2W-40NK-AC220V
2"	50	48	0	6	6	130	H	30	38	9	8	N2W-50NK-AC220V

注：选用ES低温线圈时，流体温度≤80°C

N2W系列分步直动式（常开型）电磁阀外形简图及外形尺寸表

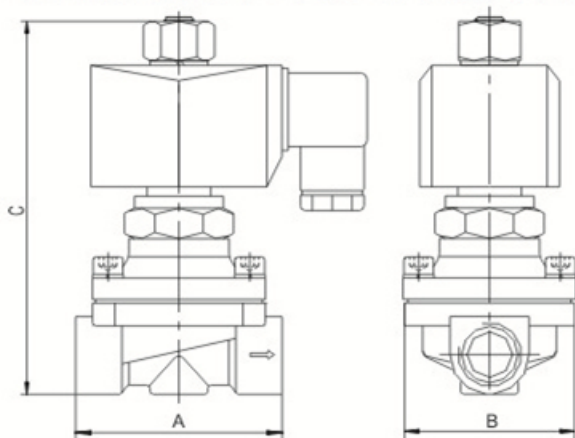

产品型号	A	B	C	重量 (Kg)
N2W-10NK	68	56	131	0.9
N2W-15NK	68	56	131	0.9
N2W-20NK	73	56	140	0.9
N2W-25NK	100	74	168	1.5
N2W-35NK	110	85	185	2.2
N2W-40NK	120	90	193	2.3
N2W-50NK	154	115	210	3.0

