



NRSP-A系列二位三通（常闭型）膜片电磁阀1/4"~1/2"


工作介质: 水、热水、气体、液体
环境温度: -10~55℃
流体温度: -10~130℃
工作压力: 0.1~16bar (详见规格参数表)
工作型式: 先导式 (常闭型)
阀体材料: 无铅黄铜
密封材料: EPDM
接口螺纹: G螺纹、NPT螺纹、Rc螺纹
工作电压: AC220~240V、AC110V 50/60Hz 22VA
 DC24V/12V 13W, IP65、H级。

可选配:

ES节能线圈 (使用ES线圈电磁阀流体温度 ≤ 80℃), 时间定时控制器, LED指示灯接线盒。




NRSP-A 型号命名规则

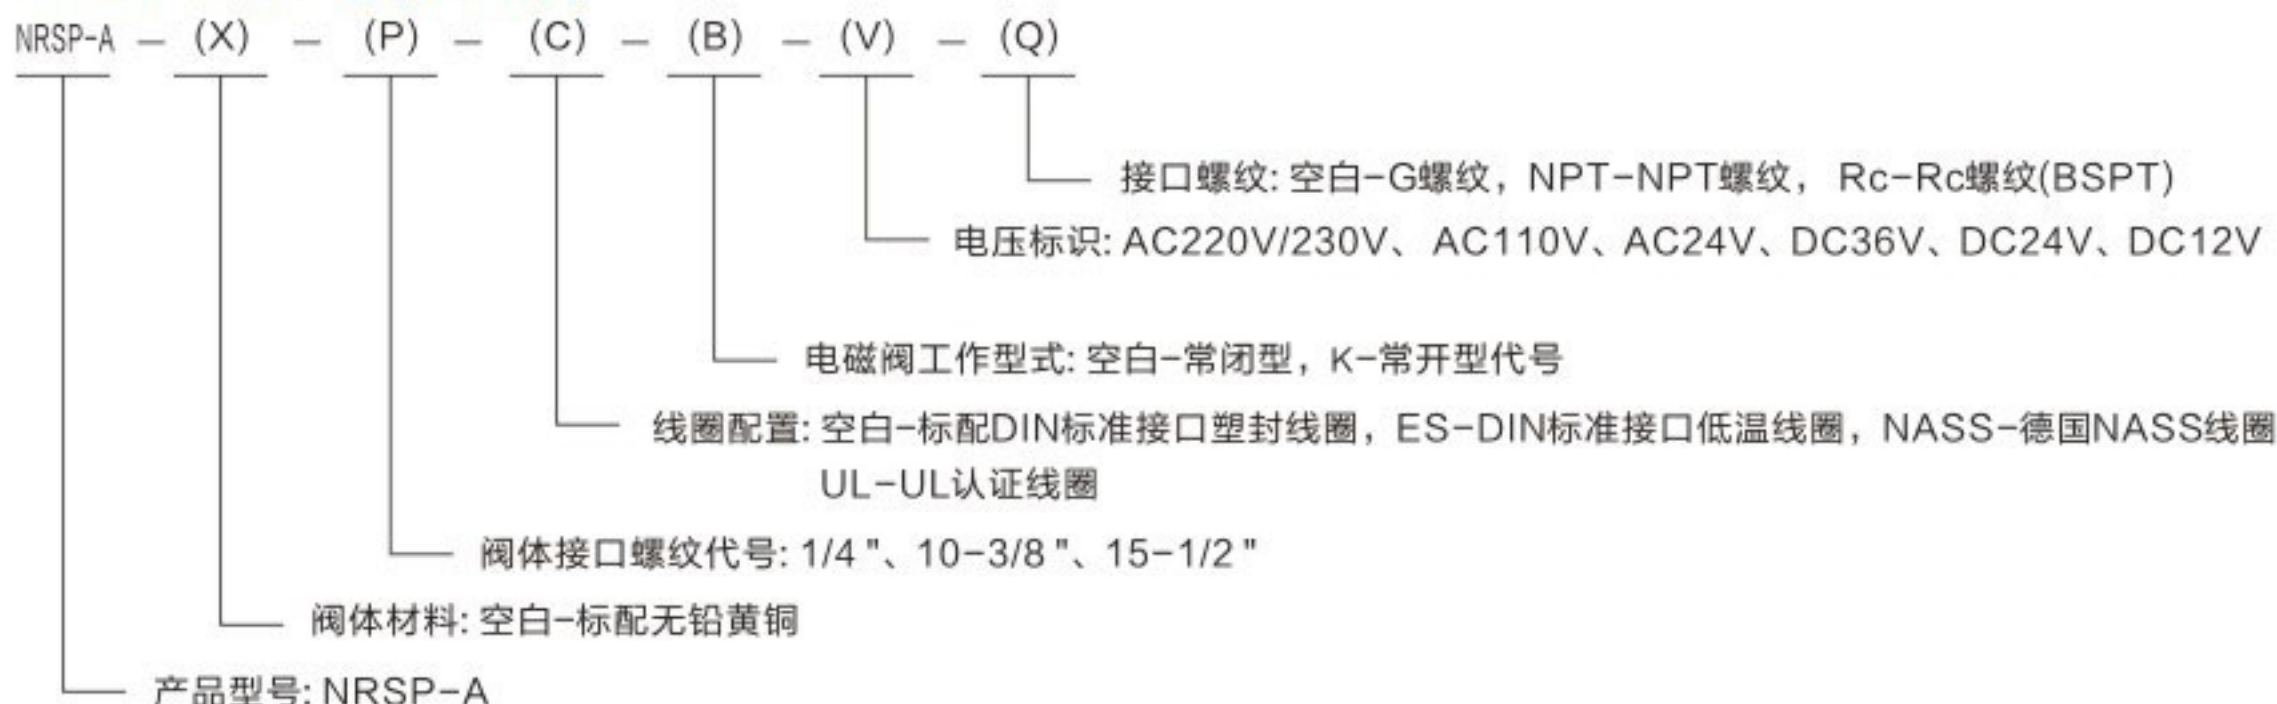

如订NRSP-A阀, 接口螺纹3/8", 标配线圈, 常闭型, 电压AC220V, G螺纹, 订货代码为: NRSP-A-10-AC220V

如订NRSP-A阀, 接口螺纹1/2", ES低温线圈, 常闭型, 电压AC220V, NPT螺纹, 订货代码为: NRSP-A-15ES-AC220V-NPT

NRSP-A系列微型膜片式电磁阀外形简图及安装尺寸

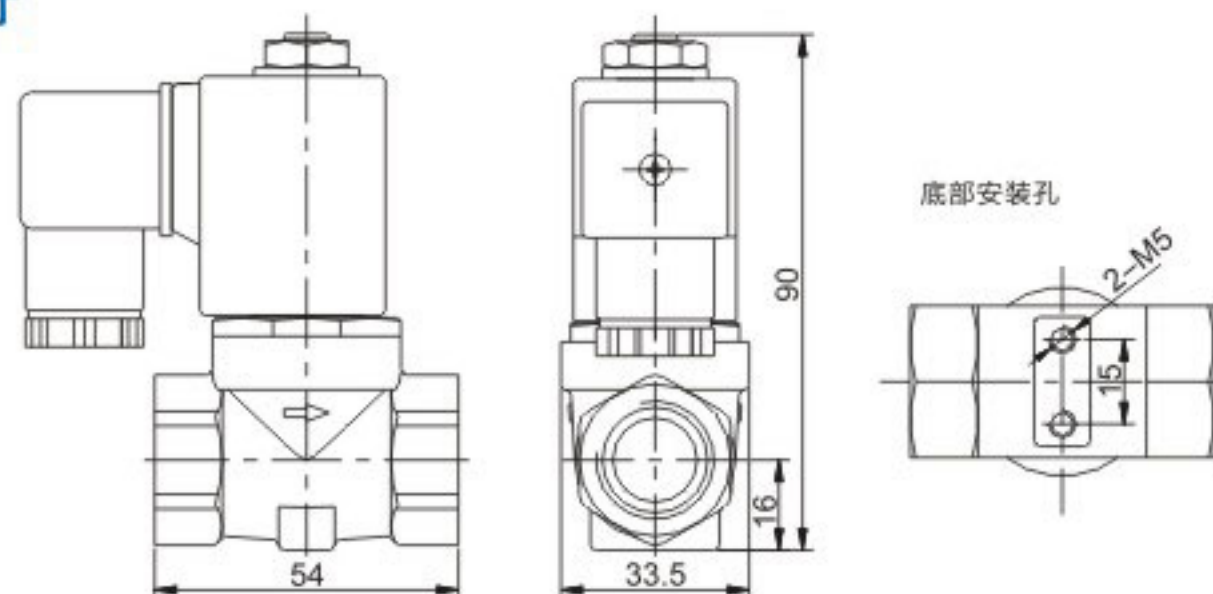

NRSP-A微型膜片式（常闭型）电磁阀规格参数表

接管 螺 纹 (G)	流 量 通 径 (mm)	Cv 值	工 作 压 力 (bar)			线 圈 绝 缘 等 级	线 圈 功 率				常 规 订 货 型 号
			最 小 工 作 压 力	最 大 工 作 压 力			常 规 线 圈		ES 低 温 线 圈		表 中 线 圈 标 配 AC220V 阀 体 接 口 G 螺 纹
				热 水 、 水			VA	W	VA	W	
							AC220V	DC24V	AC220V	DC24V	
1/4"	10.5	1.5	0.1	16	10	H	22	13	3	3	NRSP-A-08-AC220V
3/8"	10.5	1.5	0.1	16	10	H	22	13	3	3	NRSP-A-10-AC220V
1/2"	10.5	1.5	0.1	16	10	H	22	13	3	3	NRSP-A-15-AC220V

注: 1.该系列有0压差启动的, 需要0压差启动的客户, 请在型号后加注“W”, 如NRSP-A(W)-10-AC220V, 最大工作压力见上表。