



NRSP系列二位三通先导式（常闭型）膜片电磁阀3/8"~2"

工作介质：水、热水、气体、液体

环境温度：-10~55℃

流体温度：-20~130℃

工作压力：0.3~16bar(详见规格参数表)

工作型式：先导式（常闭型）

阀体材料：无铅黄铜

密封材料：EPDM

接口螺纹：G螺纹、NPT螺纹、Rc螺纹

工作电压：AC220~240V、AC110V 50/60Hz 22VA

DC24V/12V 13W, IP65 H级

可选配：

时间定时控制器、LED指示灯接线盒、ES低温线圈



订货代码示例

NRSP - (X) - (P) - (C) - (B) - (V) - (Q)

接口螺纹: 空白-G螺纹, NPT-NPT螺纹, Rc-Rc螺纹(BSPT)

电压标识: AC220V/230V、AC110V、AC24V、DC36V、DC24V、DC12V

电磁阀工作型式: 空白-常闭型, K-常开型代号

线圈配置: 空白-标配DIN标准接口塑封线圈, ES-DIN标准接口低温线圈, NASS-德国NASS线圈
UL-UL认证线圈

阀体接口螺纹代号: 10-3/8"、15-1/2"、20-3/4"、25-1"、32-1 1/4"、40-1 1/2"、50-2"

阀体材料: 空白-标配无铅黄铜

产品型号: NRSP

如订NRSP阀, 接口螺纹1", 铜阀, 标配线圈, 常开型, 电压AC220V, G螺纹, 订货代码NRSP-25K-AC220V

如订NRSP阀, 接口螺纹2", 铜阀, ES低温线圈, 常开型, 电压DC24V, NPT螺纹, 订货代码: NRSP-50ES-K-DC24V-NPT




NRSP系列二位三通（常闭型）规格参数表

接管 螺纹 (G)	流量 通径 (mm)	Cv 值	工作压力 (bar)			最高 流体 温度 ℃	线圈 绝缘 等级	线圈功率				常规订货型号
			最小 工作 压力	最大工作压力				常规线圈		ES低温线圈		DIN标配塑封线圈
				气体、热水、水				VA	W	VA	W	工作型式：常闭型 电压AC220V 接口G螺纹
								AC220V	DC24V	AC220V	DC24V	
3/8"	13	4.5	0.3	16	16	130	H	22	13	3	3	NRSP-10-AC220V
1/2"	13	4.5	0.3	16	16	130	H	22	13	3	3	NRSP-15-AC220V
3/4"	20	7.6	0.3	16	16	130	H	22	13	3	3	NRSP-20-AC220V
1"	25	12	0.3	16	16	130	H	22	13	3	3	NRSP-25-AC220V
1 1/4"	32	24	0.3	16	16	130	H	22	13	3	3	NRSP-32-AC220V
1 1/2"	40	30	0.3	16	16	130	H	22	13	3	3	NRSP-40-AC220V
2"	50	48	0.3	16	16	130	H	22	13	3	3	NRSP-50-AC220V

注：若选用ES低温线圈，通过电磁阀的流体温度≤80℃。

NRSP系列先导式（常闭型）电磁阀外形图及外形尺寸表

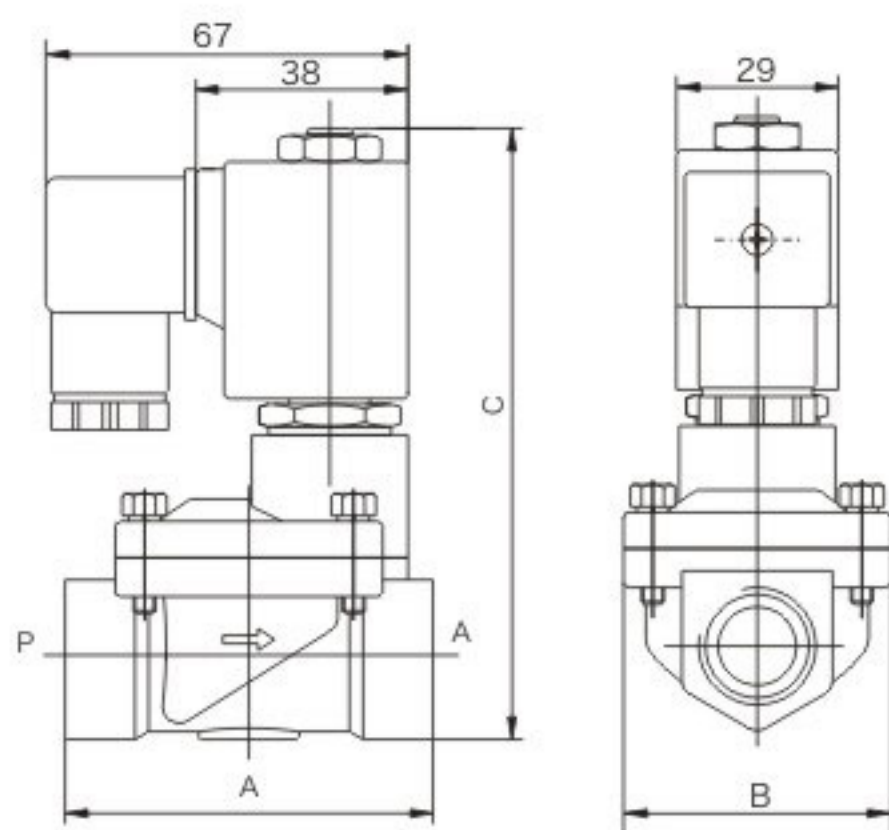

P为流体进口,A位出口

产品型号	A	B	C	重量 (Kg)
NRSP-10	66	48	112	0.7
NRSP-15	66	48	112	0.7
NRSP-20	75	58	118	0.85
NRSP-25	96	69	125	1.35
NRSP-32	131	96	150	2.8
NRSP-40	131	96	150	2.6
NRSP-50	165	120	165	3.9



NRSP系列二位三通先导式（常开型）膜片电磁阀3/8"~2"

工作介质：水、热水、气体、液体

环境温度：-10~55℃

流体温度：-20~130℃

工作压力：0.3~8bar

工作型式：先导式（常开型）

阀体材料：无铅黄铜

密封材料：EPDM

接口螺纹：G螺纹、NPT螺纹、Rc螺纹

工作电压：AC220~240V、AC110V 50/60Hz 22VA

DC24V/12V 13W, IP65、H级。

可选配：ES低温线圈，时间定时控制器，LED指示灯接线盒



NRSP型号命名规则

NRSP - (X) - (P) - (C) - (B) - (V) - (Q)

接口螺纹: 空白-G螺纹, NPT-NPT螺纹, Rc-Rc螺纹(BSPT)

电压标识: AC220V/230V、AC110V、AC24V、DC36V、DC24V、DC12V

电磁阀工作型式: 空白-常闭型, K-常开型代号

线圈配置: 空白-标配DIN标准接口塑封线圈, ES-DIN标准接口低温线圈, NASS-德国NASS线圈
UL-UL认证线圈

阀体接口螺纹代号: 10-3/8"、15-1/2"、20-3/4"、25-1"、32-1 1/4"、40-1 1/2"、50-2"

阀体材料: 空白-标配无铅黄铜

产品型号: NRSP

如订NRSP阀, 接口螺纹1", 铜阀, 标配线圈, 常开型, 电压AC220V, G螺纹, 订货代码NRSP-25K-AC220V

如订NRSP阀, 接口螺纹2", 铜阀, ES低温线圈, 常开型, 电压DC24V, NPT螺纹, 订货代码: NRSP-50ES-K-DC24V-NPT




NRSP系列二位三通先导式（常开型）膜片电磁阀3/8"~2"

NRSP系列先导式（常开型）电磁阀规格参数表

Table with 13 columns: 接管螺纹 (G), 流量通径 (mm), Cv 值, 工作压力 (bar) (最小工作压力, 最大工作压力), 最高流体温度 °C, 线圈绝缘等级, 线圈功率 (常规线圈 VA/W, ES低温线圈 VA/W), 常规订货型号. Rows include specifications for 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", and 2" sizes.

注：若选用ES低温线圈，通过电磁阀的流体温度≤80℃，如需12bar压力,可以定制。

NRSP系列先导式（常开型）电磁阀外形图及外形尺寸表

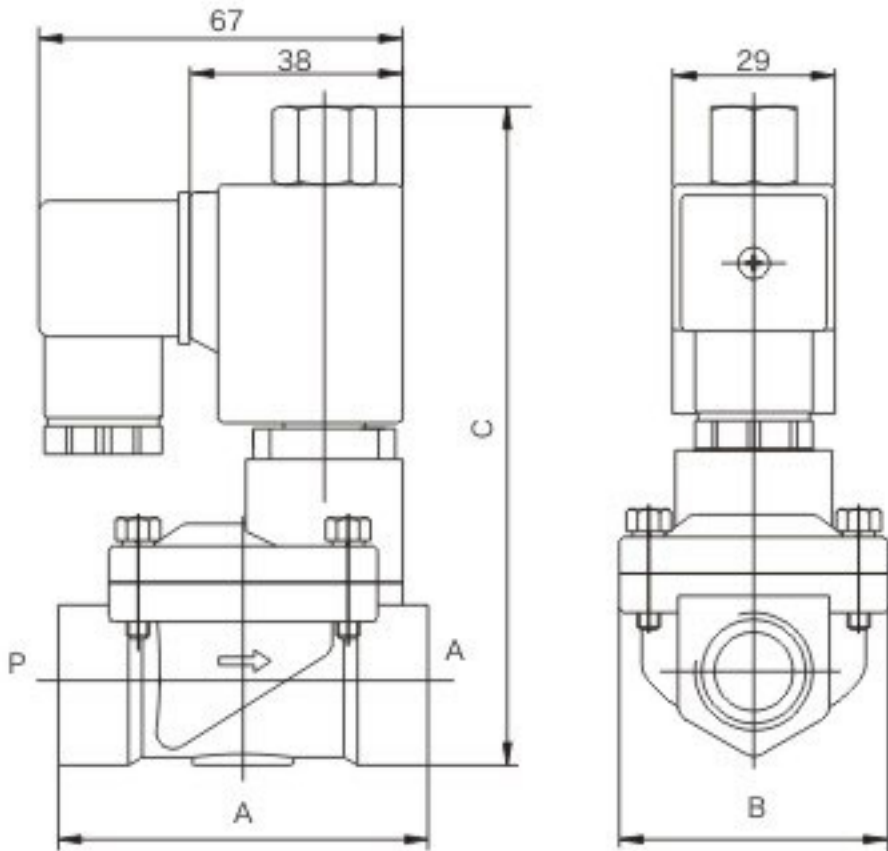

P为流体进口,A位出口

Table with 5 columns: 产品型号, A, B, C, 重量 (Kg). Rows list models NRSP-10K through NRSP-50K with their respective dimensions and weights.

