



NZW系列二位三通零压差（常闭型）电磁阀3/8"~2"



NZW-15N



NZW-25N



NZW-32~50N

工作介质：水、热水、气体、液体

流体温度：-20~130℃

工作型式：分步直动式（常闭型）

阀体材质：无铅黄铜

工作电压：AC220~240V、AC110V 50/60Hz、DC24/12V。

DN10~20：AC220V 20VA、DC24V 20W。

DN25：AC220V 40VA、DC24V 32W，DN32~50：AC220V 30VA、DC24V 38W，端子式DIN43650A，IP65 H级

选配：ES低温线圈（ES线圈电磁阀流体温度-10~80℃），LED指示灯接线盒，时间定时器。

环境温度：-10~55℃

工作压力：0~10bar（详见规格参数表）

接口螺纹：G螺纹、NPT螺纹、Rc螺纹

密封材料：EPDM

NZW型号命名规则

NZW - (X) - (P) - (C) - (B) - (V) - (Q)

接口螺纹：空白-G螺纹，NPT-NPT螺纹，Rc-Rc螺纹(BSPT)

电压标识：AC220V/230V、AC110V、AC24V、DC36V、DC24V、DC12V

电磁阀工作型式：空白-常闭型

线圈配置：空白-铁壳线圈，N-DIN标准接口塑封线圈，L-引线式塑封线圈，ES-DIN标准接口低温线圈，

阀体接口螺纹代号：10-3/8"、15-1/2"、20-3/4"、25-1"、32-1 1/4"、40-1 1/2"、50-2"

阀体材料：空白-标配无铅黄铜

产品型号：NZW


如订NZW阀，接口1"，标配塑封线圈，常闭型，工作电压AC220V，G螺纹，订货代码NZW-25N-AC220V。

如订NZW阀，接口1 1/2"，ES低温线圈，常闭型，工作电压DC24V，NPT螺纹，订货代码为NZW-40ES-DC24V-NPT。

NZW系列电磁阀(常闭型)规格参数表

产品 型号	流量 通径 (mm)	接口 螺纹 (G)	Cv 值	工作压力 (bar)		常闭型外形尺寸 A×B×C (mm)
				常闭型		
				AC220V	DC24V	
NZW-10N	15	3/8"	3.5	0~10	0~6	60×45×101
NZW-15N	15	1/2"	3.5	0~10	0~6	60×45×101
NZW-20N	20	3/4"	7.6	0~10	0~6	67×50×107
NZW-25N	25	1"	12	0~10	0~6	82×66×115
NZW-32N	32	1 1/4"	24	0~10	0~6	102×82×147
NZW-40N	40	1 1/2"	29	0~10	0~6	110×85×153
NZW-50N	50	2"	48	0~10	0~6	134×108×166

NZW系列（常闭型）外形图

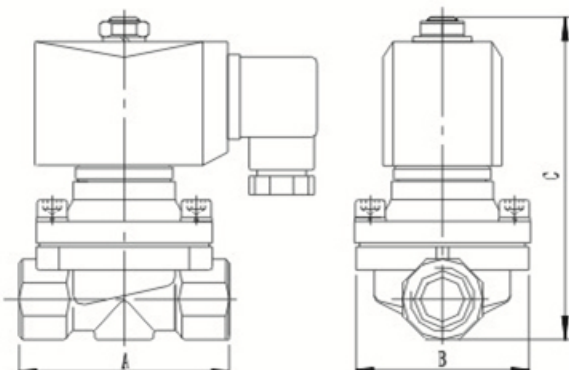



NZW系列二位三通零压差（常开型）电磁阀3/8"~2"



NZW-15NK



NZW-25NK



NZW-32~50NK

工作介质: 水、热水、气体、液体

流体温度: -20~130℃

工作型式: 分步直动式（常开型）

阀体材质: 无铅黄铜

工作电压: AC220~240V、AC110V 50/60Hz、DC24/12V。

DN10~20: AC220V 20VA、DC24V 20W。

DN25: AC220V 40VA、DC24V 32W, DN32~50: AC220V 30VA、DC24V 38W, 端子式DIN43650A, IP65 H级

选配: ES低温线圈（ES线圈电磁阀流体温度-10~80℃），LED指示灯接线盒，时间定时器。

环境温度: -10~55℃

工作压力: 0~6bar（详见规格参数表）

接口螺纹: G螺纹、NPT螺纹、Rc螺纹

密封材料: EPDM

NZW型号命名规则

NZW - (X) - (P) - (C) - (B) - (V) - (Q)

接口螺纹: 空白-G螺纹, NPT-NPT螺纹, Rc-Rc螺纹(BSPT)

电压标识: AC220V/230V、AC110V、AC24V、DC36V、DC24V、DC12V

电磁阀工作型式: K-常开型代号

线圈配置: 空白-铁壳线圈, N-DIN标准接口密封线圈, L-引线式塑封线圈, ES-DIN标准接口低温线圈,

阀体接口螺纹代号: 10-3/8"、15-1/2"、20-3/4"、25-1"、32-1 1/4"、40-1 1/2"、50-2"

阀体材料: 空白-标配无铅黄铜

产品型号: NZW

如订NZW阀, 接口1", 标配塑封线圈, 常开型, 工作电压AC220V, G螺纹, 订货代码NZW-25NK-AC220V。

如订NZW阀, 接口1 1/2", ES低温线圈, 常开型, 工作电压DC24V, NPT螺纹, 订货代码为NZW-40ES-K-DC24V-NPT。

NZW系列电磁阀(常开型)规格参数表

产品 型号	流量 通径 (mm)	接口 螺纹 (G)	Cv 值	工作压力 (bar)		常闭型外形尺寸 A×B×C (mm)
				常开型		
				AC220V	DC24V	
NZW-10NK	15	3/8"	3.5	0-6	0-6	60×45×111
NZW-15NK	15	1/2"	3.5	0-6	0-6	60×45×111
NZW-20NK	20	3/4"	7.6	0-6	0-6	67×50×117
NZW-25NK	25	1"	12	0-6	0-6	82×66×125
NZW-32NK	32	1 1/4"	24	0-6	0-6	102×82×157
NZW-40NK	40	1 1/2"	29	0-6	0-6	110×85×163
NZW-50NK	50	2"	48	0-6	0-6	134×108×176

NZW系列（常开型）外形图

