



余姚市仪表四厂
YUYAO NO.4 INSTRUMENT FACTORY

专业电磁阀制造商



美国NSF认证编号: C0538869



余姚市仪表四厂

YUYAO NO.4 INSTRUMENT FACTORY

地址: 浙江省余姚市长新路66号 邮编: 315400

国内部

电话: 0574-62811732 62811741 62823092

传真: 0574-62811735 0574-62821156

网址: www.nbdiancifa.com www.diancifa.com.cn

邮箱: sales@diancifa.com.cn

国际部

Tel: +86-574-62833672

Fax: +86-574-62811735 +86-574-62821156

Web: www.fluid-valve.com

※若产品参数发生变化, 恕不另行通知, 按企业产品实样为准。



NSF 认证样本专集 2020



圆星电磁阀

电磁阀国家安全标准起草单位

GB 30439.6-2014

专业电磁阀制造商



余姚市仪表四厂 企业简介

余姚市仪表四厂创建于1965年，企业拥有一支专业的研发团队，技术力量雄厚，参与国家电磁阀行业标准编制。专业研发，设计，生产制造各类流体电磁阀，通过不懈的努力，持续创新，掌握了电磁阀领域的关键技术，获得多项电磁阀的创新专利。如：中国专利ZL 201220323686.4、ZL 201520620670.3、ZL 201720504647.7、德国专利 Nr.202016100 570、欧盟专利 No.003022334-0001、No.003022334-0002、No.003866250-0001等，共计十多项。企业拥有高端的加工、检测设备，使产品优良的品质得到有力的保障。

企业通过国家军品质量管理体系GJ9001A-2001及ISO9001-2015质量管理体系认证，国家防爆电磁阀生产许可证，证号：XK06-014-01404。部分产品通过了欧洲CE、ROHS，法国ACS、美国UL、NSF及FDA认证。产品远销欧洲、美洲、亚洲、非洲等几大洲和全球几十个国家和地区。目前已成为国内电磁阀品种多、规格全、规模大、专业化程度高的制造基地。

企业拥有高素养的员工队伍和专业研发团队，坚持以“顾客至上、遵信守约、以人为本、精益求精”的经营理念，持续创新，不断超越，致力于市场、为客户提供经典满意的高端产品和服务，卓越品质源于专业，让我们携手未来，争创行业先锋，共创辉煌明天！

军品定点企业




www.nbdiancifa.com

企业宗旨

顾客至上 遵信守约

以人为本 精益求精

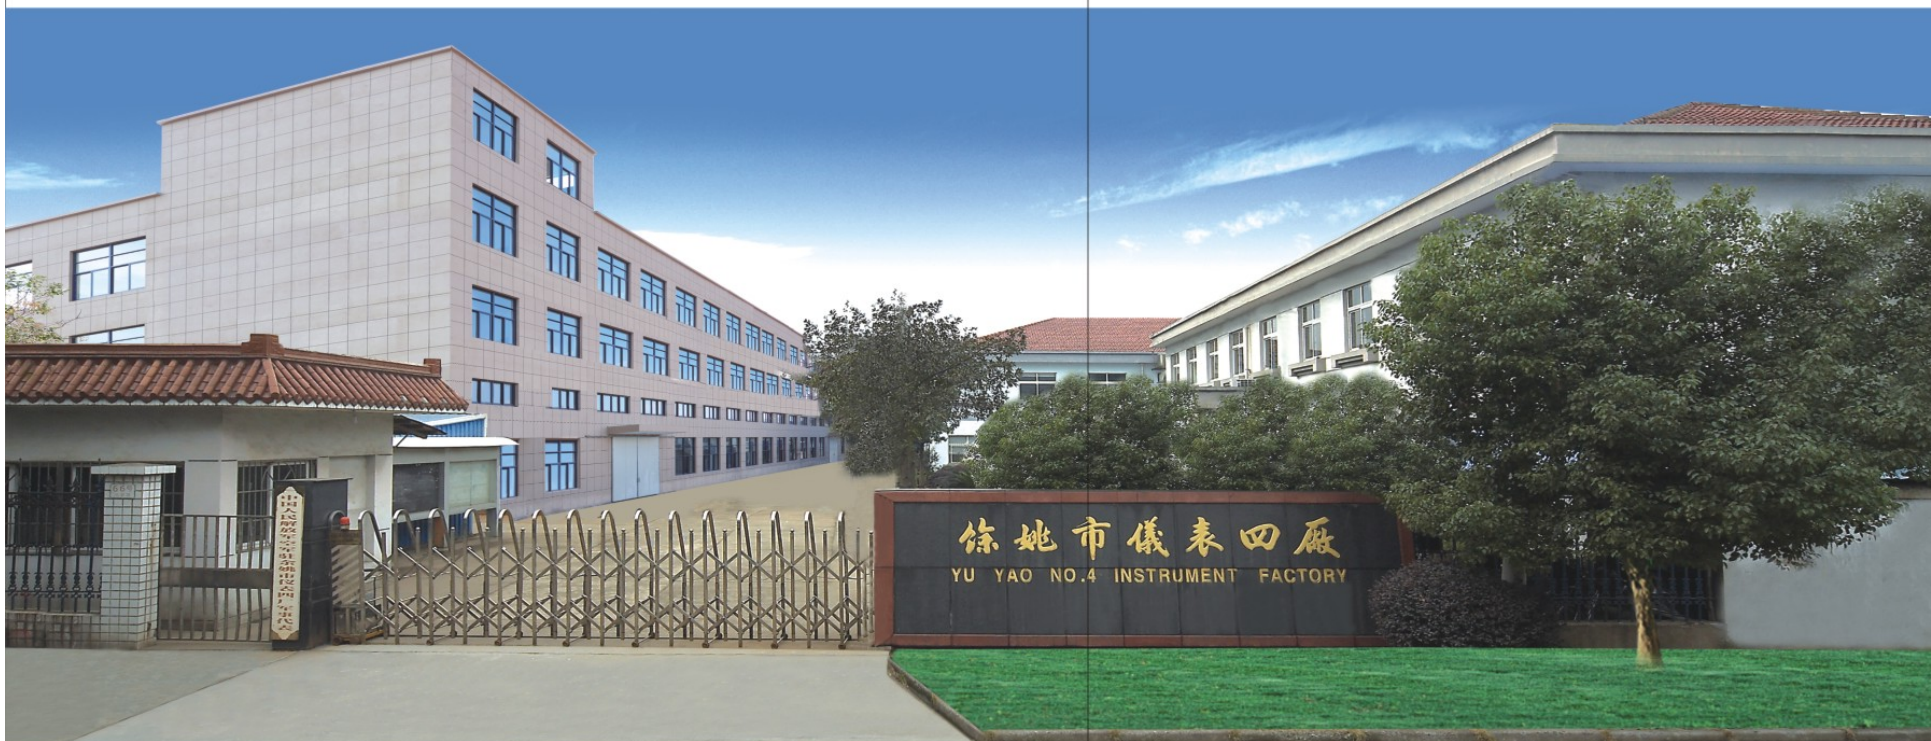



电磁阀

电磁阀国家安全标准起草单位
GB 30439.6-2014

NSF 认证电磁阀资料目录



N2W 系列直动式（常闭型/常开型）电磁阀.....01~02

N2W 系列分步直动式（常闭型）电磁阀.....03~05

N2W 系列分步直动式（常开型）电磁阀.....06~07

NRSP-A系列先导式（常闭型）电磁阀.....08

NRSP系列先导式（常闭型）电磁阀.....09~10

NRSP系列先导式（常开型）电磁阀.....11~12

NZW系列分步直动式（常闭型）电磁阀.....13

NZW系列分步直动式（常开型）电磁阀.....14



圆星电磁阀



N2W系列二位三通微型直动式电磁阀1/8"~3/8"



N2W-025-08N



N2W-025-08N



N2W-040-10N



N2W-040-10NK

工作介质：水、热水、气体、液体

流体温度：-20~130℃

工作型式：直动式（常闭型/常开型）

密封材料：EPDM

工作电压：AC220~240V、AC110V 50/60Hz 22VA，DC24/12V 13W。塑封线圈 IP65、H级。

可选配：时间定时控制器、LED指示灯接线盒、ES低温线圈（保持功率AC220V 6VA，DC24V 4W）


环境温度：-10~55℃

工作压力：0~15bar（详见规格参数表）

阀体材料：无铅黄铜

接口螺纹：G 螺纹、NPT 螺纹、Rc 螺纹

订货代码示例

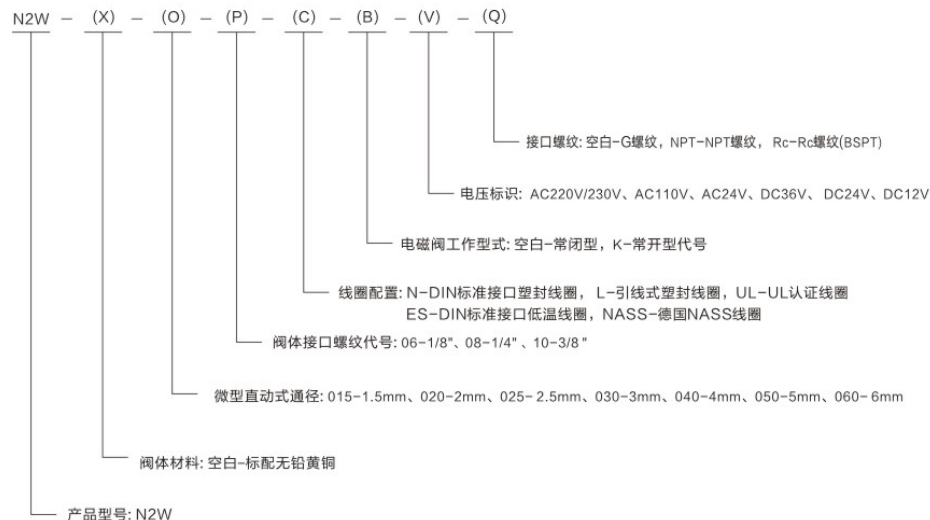

如订N2W阀，通径2.5mm，螺纹1/4"，DIN接口塑封线圈，常闭型，电压AC220V，G螺纹，订货代码N2W-025-08N-AC220V。

如订N2W阀，通径3mm，螺纹1/4"，ES线圈，常开型，工作电压DC24V，NPT螺纹，订货代码N2W-030-08ES-K-DC24V-NPT。



www.nbdiancifa.com

01


N2W系列二位二通微型直动式电磁阀1/8" ~ 3/8"

N2W系列二位二通（常闭型）规格参数表

接管 螺纹 (G)	流量 通径 (mm)	Cv 值	工作压力 (bar)				线圈功率				常规订货型号
							常规线圈		ES低温线圈		DIN标配密封线圈
			气体、热水、水				VA	W	VA	W	工作型式：常闭型 电压AC220V 接口G螺纹
							AC220V	DC24V	AC220V	DC24V	
			常闭型		常开型						
AC220V	DC24V	AC220V	DC24V								
1/8"	2.5	0.20	0~15	0~12	0~6	0~6	22	13	6	4	N2W-025-06N-AC220V
	3.0	0.25	0~12	0~10	0~5	0~5	22	13	6	4	N2W-030-06N-AC220V
	4.0	0.3	0~8	0~5	0~3	0~3	22	13	6	4	N2W-040-06N-AC220V
1/4"	2.5	0.2	0~15	0~12	0~6	0~6	22	13	6	4	N2W-025-08N-AC220V
	3.0	0.25	0~12	0~10	0~5	0~5	22	13	6	4	N2W-030-08N-AC220V
	4.0	0.3	0~8	0~5	0~3	0~3	22	13	6	4	N2W-040-08N-AC220V
	5.0	0.4	0~5	0~3	-	-	22	13	6	4	N2W-050-08N-AC220V
	6.0	0.7	0~4	0~3	-	-	22	13	6	4	N2W-060-08N-AC220V
3/8"	4.0	0.3	0~8	0~5	0~4	0~4	22	13	6	4	N2W-040-10N-AC220V

注：选用ES低温线圈时，流体温度≤80℃

N2W系列两位两通直动式（常闭型/常开型）电磁阀外形简图

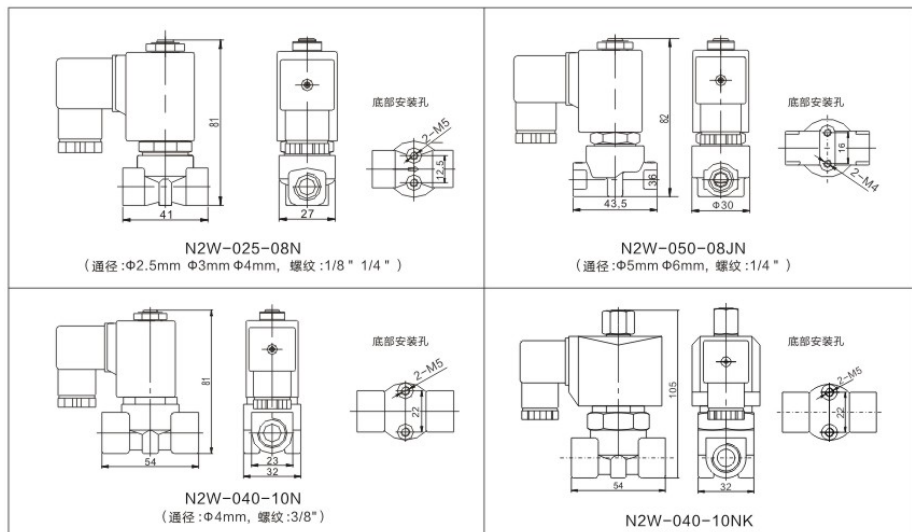


N2W-A系列微型分步直动式（常闭型）电磁阀1/4"~1/2"

工作介质：水、热水、气体、液体
 流体温度：-20 ~ 130℃
 密封材料：EPDM
 工作型式：分步直动式（常闭型）
 工作电压：AC220 ~ 240V 50/60Hz 22VA, DC24V 13W, IP65 H级
 可选配：
 ES低温线圈（保持功率AC220V 6VA, DC24V 4W）
 时间定时控制器，LED指示灯接线盒，NPT螺纹，Rc螺纹




N2W-A型号命名规则

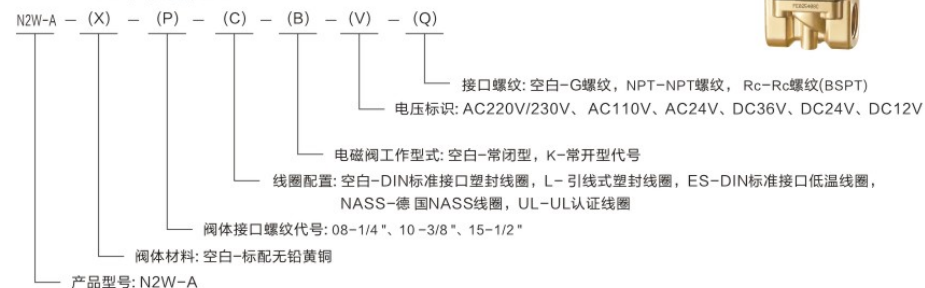

如订N2W-A电磁阀，1/4" 螺纹，标配DIN接口密封线圈，常闭型，工作电压AC220V，G螺纹，订货代码N2W-A-08N-AC220V

如订N2W-A电磁阀，3/8" 螺纹，ES线圈，常闭型，工作电压DC24V，NPT螺纹，订货代码N2W-A-10ES-DC24V-NPT

N2W-A系列电磁阀外形图

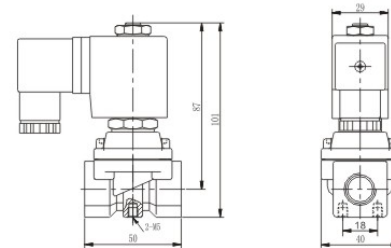

N2W-A系列两位两通分步直动式（常闭型）电磁阀规格参数表

接管螺纹 (G)	流量通径 (mm)	Cv 值	工作压力 (bar)				最高流 体温度 (℃)	线圈 绝缘等 级	线圈功率				常规订货型号
			最小 工作压 力	最大工作压力		常规线圈			ES低温线圈				
				气体、热水、水		VA			W	VA	W		
AC220V	DC24V	AC220V	DC24V	AC220V	DC24V								
1/4"	10	2.1	0	20	16	130	H	22	13	6	4	NZW-A-08-AC220V	
3/8"	10	2.1	0	20	16	130	H	22	13	6	4	NZW-A-10-AC220V	
1/2"	10	2.1	0	20	16	130	H	22	13	6	4	NZW-A-15-AC220V	



圆星电磁阀



N2W系列二位三通分步直动式（常闭型）电磁阀3/8"~2"

工作介质：水、热水、气体、液体

环境温度：-10~55℃

流体温度：-20~130℃

工作压力：0~10bar（详见规格参数表）

工作型式：分步直动式（常闭型）

阀体材质：无铅黄铜

密封材料：EPDM

接口螺纹：G螺纹、NPT螺纹（Rc螺纹需定制）

工作电压：AC220~240V、AC110V、AC24V 50/60Hz，DC24V/12V。

DIN标准塑封线圈 IP65、H级。

DN10~20：AC220V 20VA、DC24V 20W。

DN25：AC220V 40VA、DC24V 32W。

DN32~50：AC220V 30VA、DC24V 38W。


可选配：

ES低温线圈（DN10~25mm：AC220V 5VA、DC24V 6W；DN32~50mm：AC220V 9VA、DC24V 8W）

引线式塑封线圈（DN10~25：AC220V 23VA、DC24V 28W。DN32~50：AC220V 48VA、DC24V 42W。IP65、H级）。

时间定时控制器、LED指示灯接线盒。

N2W命名规则

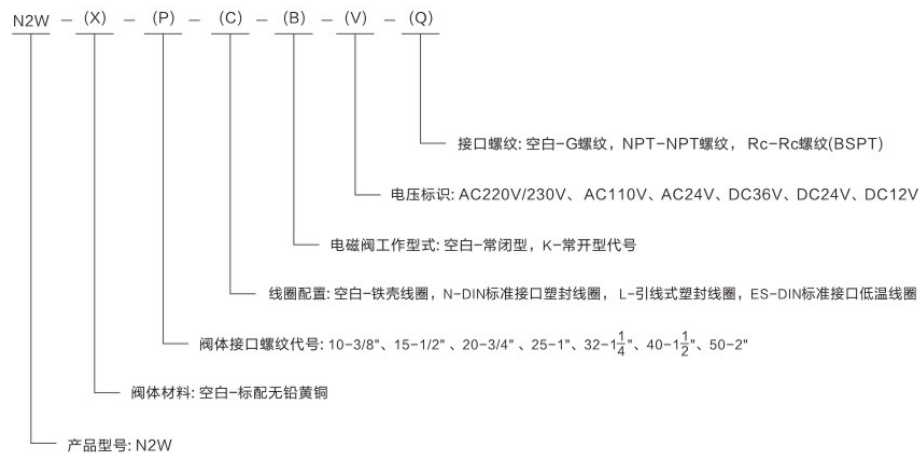

如订N2W电磁阀，1/2" 螺纹，DIN标准接口塑封线圈，常闭型，工作电压AC220V，NPT螺纹，订货代码N2W-15N-AC220V-NPT

如订N2W电磁阀，1" 螺纹，ES低温线圈，常闭型，工作电压DC24V，G螺纹，订货代码N2W-25ES-DC24V

如订N2W电磁阀，2" 螺纹，引线式塑封线圈，常闭型，工作电压AC110V，NPT螺纹，订货代码N2W-50L-AC110V-NPT



圆星电磁阀



N2W系列二位三通分步直动式（常闭型）电磁阀3/8"~2"



N2W-20N



N2W-25N




N2W-35~50N

N2W系列二位三通（常闭型）规格参数表

接管 螺纹 (G)	流量 通径 (mm)	Cv 值	最小 工作 压力	工作压力 (bar)		最高 流 体 温 度 (℃)	线 圈 绝 缘 等 级	线圈功率				常规订货型号
				最大工作压力	常规线圈			ES低温线圈				
					气体、热水、水			VA	W	VA	W	
								AC220V	DC24V	AC220V	DC24V	
3/8"	16	4.8	0	10	6	130	H	20	20	5	6	N2W-10N-AC220V
1/2"	16	4.8	0	10	6	130	H	20	20	5	6	N2W-15N-AC220V
3/4"	20	7.6	0	10	6	130	H	20	20	5	6	N2W-20N-AC220V
1"	25	12	0	10	6	130	H	40	32	5	6	N2W-25N-AC220V
1 1/4"	32	24	0	10	6	130	H	30	38	9	8	N2W-32N-AC220V
1 1/2"	40	29	0	10	6	130	H	30	38	9	8	N2W-40N-AC220V
2"	50	48	0	10	6	130	H	30	38	9	8	N2W-50N-AC220V

注：选用ES低温线圈时，流体温度≤80℃

N2W系列分步直动式（常闭型G螺纹）电磁阀外形简图及外形尺寸表

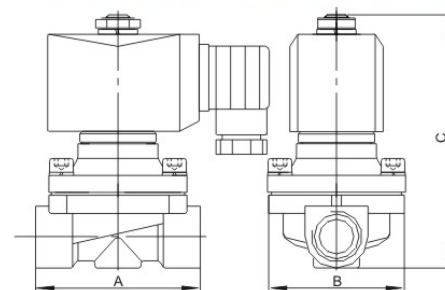

产品型号	A	B	C	重量 (Kg)
N2W-10N	68	56	105	0.9
N2W-15N	68	56	105	0.9
N2W-20N	73	56	111	0.9
N2W-25N	100	74	135	1.5
N2W-35N	110	85	157	2.2
N2W-40N	120	90	162	2.3
N2W-50N	154	115	185	3.0





圆星电磁阀

N2W系列二位三通零压差（常开型）电磁阀3/8"~2"



工作介质：水、热水、气体、液体

环境温度：-10~55℃

流体温度：-20~130℃

工作压力：0~6 bar（详见规格参数表）

工作型式：分步直动式（常开型）

阀体材质：无铅黄铜

密封材料：EPDM

接口螺纹：G螺纹、NPT螺纹（Rc螺纹需定制）

工作电压：AC220~240V、AC110V、AC24V 50/60Hz，DC24V/12V。DIN标准塑封线圈 IP65 H级。

DN10~20：AC220V 20VA、DC24V 20W。

DN25：AC220V 40VA、DC24V 32W。

DN32~50：AC220V 30VA、DC24V 38W。


可选配：

ES低温线圈（DN10~25：AC220V 5VA、DC24V 6W，DN32~50：AC220V 9VA、DC24V 8W）

引线式塑封线圈（DN10~25：AC220V 23VA、DC24V 28W。DN32~50：AC220V 48VA、DC24V 42W。IP65 H级）。

时间定时控制器、LED指示灯接线盒。

N2W常开型电磁阀型号命名规则

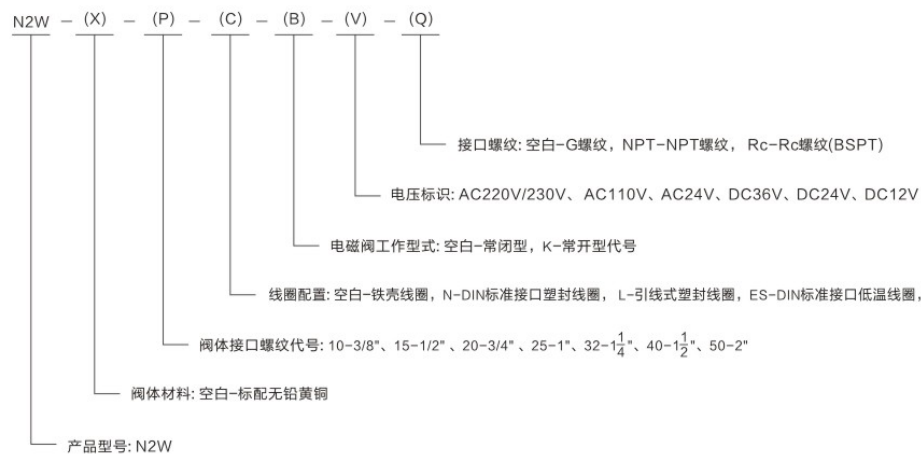

如订N2W电磁阀，1/2" 螺纹，DIN标准接口塑封线圈，常闭型，工作电压AC220V，NPT螺纹，订货代码N2W-15N-AC220V-NPT

如订N2W电磁阀，1" 螺纹，ES低温线圈，常闭型，工作电压DC24V，G螺纹，订货代码N2W-25ES-DC24V

如订N2W电磁阀，2" 螺纹，引线式塑封线圈，常闭型，工作电压AC110V，NPT螺纹，订货代码N2W-50L-AC110V-NPT



圆星电磁阀

N2W系列二位三通零压差（常开型）电磁阀3/8"~2"



N2W-20NK



N2W-25NK




N2W-35-50NK

N2W系列二位三通（常开型）规格参数表

接管 螺纹 (G)	流量 通径 (mm)	Cv 值	工作压力 (bar)				最高 流体 温度 (℃)	线圈 绝 缘 等 级	线圈功率				常规订货型号
			最小 工作 压力	最大工作压力		常规线圈			ES低温线圈				
				气体、热水、水		VA			W	VA	W		
AC220V	DC24V	AC220V	DC24V	AC220V	DC24V								
3/8"	16	4.8	0	6	6	130	H	20	20	5	6	N2W-10NK-AC220V	
1/2"	16	4.8	0	6	6	130	H	20	20	5	6	N2W-15NK-AC220V	
3/4"	20	7.6	0	6	6	130	H	20	20	5	6	N2W-20NK-AC220V	
1"	25	12	0	6	6	130	H	40	32	5	6	N2W-25NK-AC220V	
1 1/4"	32	24	0	6	6	130	H	30	38	9	8	N2W-32NK-AC220V	
1 1/2"	40	29	0	6	6	130	H	30	38	9	8	N2W-40NK-AC220V	
2"	50	48	0	6	6	130	H	30	38	9	8	N2W-50NK-AC220V	

注：选用ES低温线圈时，流体温度≤80℃

N2W系列分步直动式（常开型）电磁阀外形简图及外形尺寸表

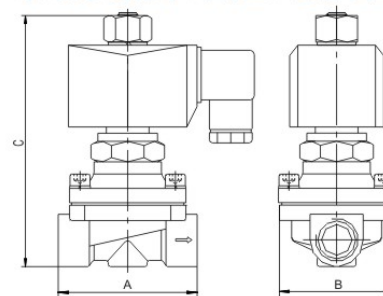

产品型号	A	B	C	重量 (Kg)
N2W-10NK	68	56	131	0.9
N2W-15NK	68	56	131	0.9
N2W-20NK	73	56	140	0.9
N2W-25NK	100	74	168	1.5
N2W-35NK	110	85	185	2.2
N2W-40NK	120	90	193	2.3
N2W-50NK	154	115	210	3.0




NRSP-A系列二位三通（常闭型）膜片电磁阀1/4"~1/2"

工作介质: 水、热水、气体、液体 环境温度: -10~55℃
 流体温度: -10~130℃ 工作压力: 0.1~16bar (详见规格参数表)
 工作型式: 先导式 (常闭型) 阀体材料: 无铅黄铜
 密封材料: EPDM
 接口螺纹: G螺纹、NPT螺纹、Rc螺纹
 工作电压: AC220~240V、AC110V 50/60Hz 22VA
 DC24V/12V 13W, IP65、H级。

可适配:
 ES节能线圈 (使用ES线圈电磁阀流体温度≤80℃), 时间定时控制器, LED指示灯接线盒。




NRSP-A 型号命名规则

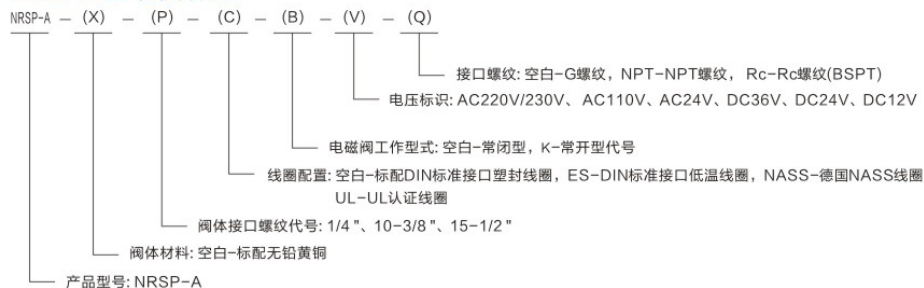

如订NRSP-A阀, 接口螺纹3/8", 标配线圈, 常闭型, 电压AC220V, G螺纹, 订货代码为: NRSP-A-10-AC220V
 如订NRSP-A阀, 接口螺纹1/2", ES低温线圈, 常闭型, 电压AC220V, NPT螺纹, 订货代码为: NRSP-A-15ES-AC220V-NPT

NRSP-A系列微型膜片式电磁阀外形简图及安装尺寸

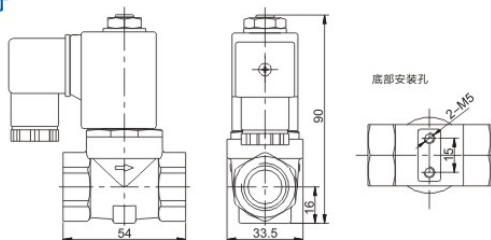

NRSP-A微型膜片式（常闭型）电磁阀规格参数表

接管 螺纹 (G)	流量 通径 (mm)	Cv 值	工作压力 (bar)			线圈 绝缘 等级	线圈功率				常规订货型号
			最小 工作 压力	最大工作压力			常规线圈		ES低温线圈		表中线圈标配 AC220V 阀体接口G螺纹
				热水、水			VA	W	VA	W	
							AC220V	DC24V	AC220V	DC24V	
1/4"	10.5	1.5	0.1	16	10	H	22	13	3	3	NRSP-A-08-AC220V
3/8"	10.5	1.5	0.1	16	10	H	22	13	3	3	NRSP-A-10-AC220V
1/2"	10.5	1.5	0.1	16	10	H	22	13	3	3	NRSP-A-15-AC220V

注: 1. 该系列有0压差启动的, 需要0压差启动的客户, 请在型号后加注 "W", 如NRSP-A(W)-10-AC220V, 最大工作压力见上表。


NRSP系列二位三通先导式（常闭型）膜片电磁阀3/8"~2"

工作介质: 水、热水、气体、液体
 环境温度: -10~55℃
 流体温度: -20~130℃
 工作压力: 0.3~16bar (详见规格参数表)
 工作型式: 先导式 (常闭型)
 阀体材料: 无铅黄铜
 密封材料: EPDM
 接口螺纹: G螺纹、NPT螺纹、Rc螺纹
 工作电压: AC220~240V、AC110V 50/60Hz 22VA
 DC24V/12V 13W, IP65 H级

可适配:
 时间定时控制器、LED指示灯接线盒、ES低温线圈



订货代码示例

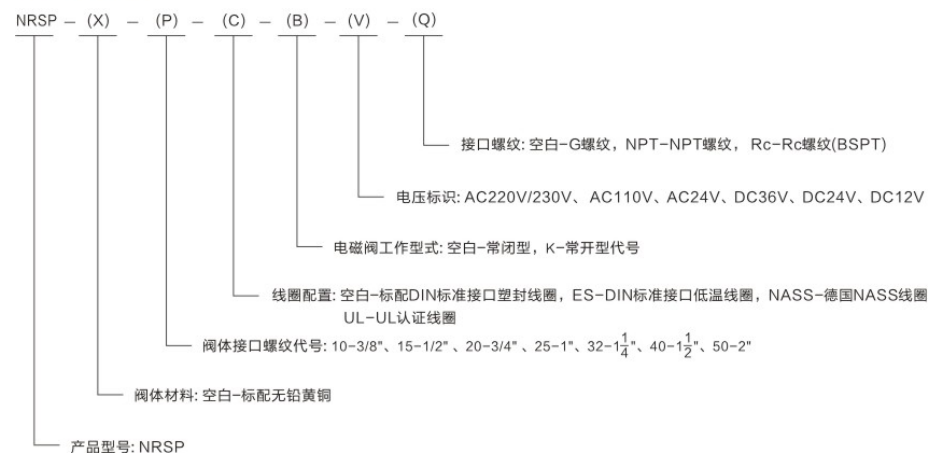


如订NRSP阀, 接口螺纹1", 铜阀, 标配线圈, 常开型, 电压AC220V, G螺纹, 订货代码NRSP-25K-AC220V
 如订NRSP阀, 接口螺纹2", 铜阀, ES低温线圈, 常开型, 电压DC24V, NPT螺纹, 订货代码: NRSP-50ES-K-DC24V-NPT

NRSP系列二位三通（常闭型）规格参数表

接管 螺纹 (G)	流 量 通 径 (mm)	Cv 值	工作压力 (bar)			最 高 流 体 温 度 ℃	线 圈 绝 缘 等 级	线圈功率				常规订货型号
			最小 工作 压力	最大工作压力				常规线圈		ES低温线圈		DIN标配密封线圈
				气体、热水、水				VA	W	VA	W	工作型式：常闭型 电压AC220V 接口G螺纹
								AC220V	DC24V	AC220V	DC24V	
3/8"	13	4.5	0.3	16	16	130	H	22	13	3	3	NRSP-10-AC220V
1/2"	13	4.5	0.3	16	16	130	H	22	13	3	3	NRSP-15-AC220V
3/4"	20	7.6	0.3	16	16	130	H	22	13	3	3	NRSP-20-AC220V
1"	25	12	0.3	16	16	130	H	22	13	3	3	NRSP-25-AC220V
1 1/4"	32	24	0.3	16	16	130	H	22	13	3	3	NRSP-32-AC220V
1 1/2"	40	30	0.3	16	16	130	H	22	13	3	3	NRSP-40-AC220V
2"	50	48	0.3	16	16	130	H	22	13	3	3	NRSP-50-AC220V

注：若选用ES低温线圈，通过电磁阀的流体温度≤80℃。

NRSP系列先导式（常闭型）电磁阀外形图及外形尺寸表

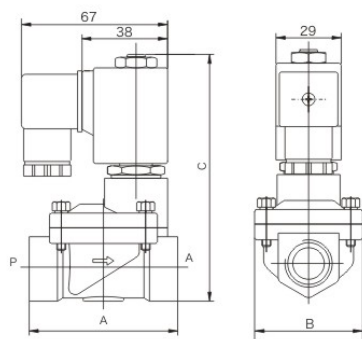

P为流体进口,A位出口

产品型号	A	B	C	重量 (Kg)
NRSP-10	66	48	112	0.7
NRSP-15	66	48	112	0.7
NRSP-20	75	58	118	0.85
NRSP-25	96	69	125	1.35
NRSP-32	131	96	150	2.8
NRSP-40	131	96	150	2.6
NRSP-50	165	120	165	3.9

工作介质：水、热水、气体、液体

环境温度：-10~55℃

流体温度：-20~130℃

工作压力：0.3~8bar

工作型式：先导式（常开型）

阀体材料：无铅黄铜

密封材料：EPDM

接口螺纹：G螺纹、NPT螺纹、Rc螺纹


工作电压：AC220~240V、AC110V 50/60Hz 22VA

DC24V/12V 13W, IP65、H级。

可选配：ES低温线圈，时间定时控制器，LED指示灯接线盒



NRSP型号命名规则

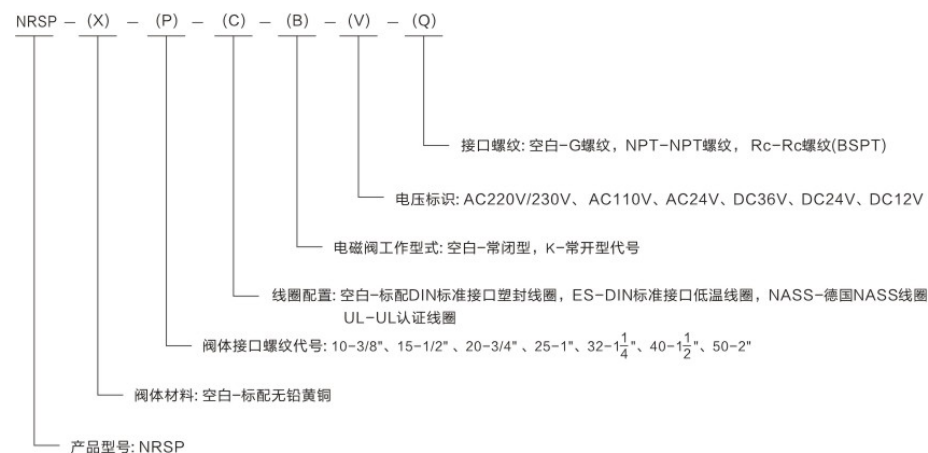

如订NRSP阀，接口螺纹1"，铜阀，标配线圈，常开型，电压AC220V，G螺纹，订货代码NRSP-25K-AC220V


如订NRSP阀，接口螺纹2"，铜阀，ES低温线圈，常开型，电压DC24V，NPT螺纹，订货代码：NRSP-50ES-K-DC24V-NPT

NRSP系列先导式（常开型）电磁阀规格参数表

接管螺纹 (G)	流量通径 (mm)	Cv 值	工作压力 (bar)			最高 流体 温度 ℃	线圈 绝缘 等级	线圈功率				常规订货型号
			最小 工作 压力	最大工作压力				常规线圈		ES低温线圈		DIN标配型封线圈
								VA	W	VA	W	工作型式：常闭型 电压AC220V 接口G螺纹
				AC220V	DC24V			AC220V	DC24V			
3/8"	13	4.5	0.3	8	6	130	H	22	13	6	4	NRSP-10K-AC220V
1/2"	13	4.5	0.3	8	6	130	H	22	13	6	4	NRSP-15K-AC220V
3/4"	20	7.6	0.3	8	6	130	H	22	13	6	4	NRSP-20K-AC220V
1"	25	12	0.3	8	6	130	H	22	13	6	4	NRSP-25K-AC220V
1 1/4"	32	24	0.3	8	6	130	H	24	20	8	6	NRSP-32K-AC220V
1 1/2"	40	30	0.3	8	6	130	H	24	20	8	6	NRSP-40K-AC220V
2"	50	48	0.3	8	6	130	H	24	20	8	6	NRSP-50K-AC220V

注：若选用ES低温线圈，通过电磁阀的流体温度≤80℃，如需12bar压力，可以定制。

NRSP系列先导式（常开型）电磁阀外形图及外形尺寸表

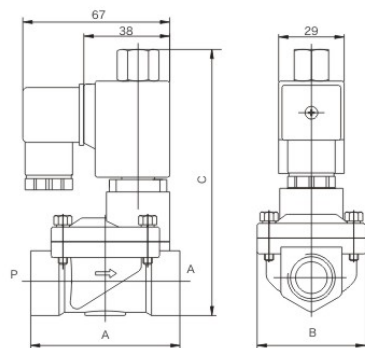

P为流体进口,A位出口

产品型号	A	B	C	重量 (Kg)
NRSP-10K	66	48	122	0.7
NRSP-15K	66	48	122	0.7
NRSP-20K	75	58	128	0.9
NRSP-25K	96	69	135	1.3
NRSP-32K	131	96	160	2.7
NRSP-40K	131	96	160	2.7
NRSP-50K	165	120	175	3.9



NZW-15N



NZW-25N




NZW-32-50N

工作介质：水、热水、气体、液体
流体温度：-20~130℃
工作型式：分步直动式（常闭型）
阀体材质：无铅黄铜
工作电压：AC220~240V、AC110V 50/60Hz、DC24V/12V。
DN10~20：AC220V 20VA、DC24V 20W。
DN25：AC220V 40VA、DC24V 32W、DN32~50：AC220V 30VA、DC24V 38W，端子式DIN43650A，IP65 H级

环境温度：-10~55℃
工作压力：0~10bar（详见规格参数表）
接口螺纹：G螺纹、NPT螺纹、Rc螺纹
密封材料：EPDM

选配：ES低温线圈（ES线圈电磁阀流体温度-10~80℃），LED指示灯接线盒，时间定时器。

NZW型号命名规则

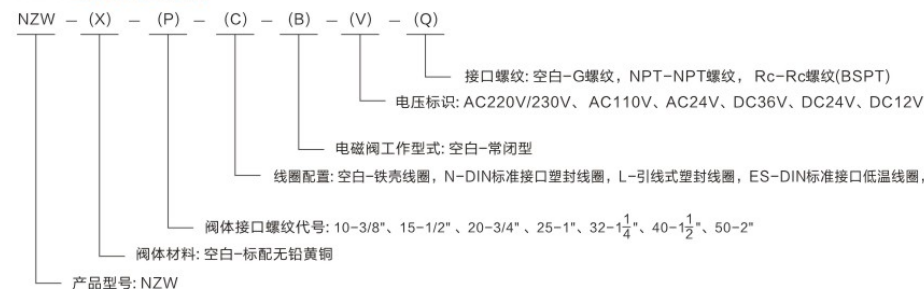


如订NZW阀，接口1"，标配密封线圈，常闭型，工作电压AC220V，G螺纹，订货代码NZW-25N-AC220V。

如订NZW阀，接口1 1/2"，ES低温线圈，常闭型，工作电压DC24V，NPT螺纹，订货代码为NZW-40ES-DC24V-NPT。

NZW系列电磁阀(常闭型)规格参数表

产品 型号	流量 通径 (mm)	接口 螺纹 (G)	Cv 值	工作压力 (bar)		常闭型外形尺寸 A×B×C (mm)
				常闭型		
				AC220V	DC24V	
NZW-10N	15	3/8"	3.5	0-10	0-6	60×45×101
NZW-15N	15	1/2"	3.5	0-10	0-6	60×45×101
NZW-20N	20	3/4"	7.6	0-10	0-6	67×50×107
NZW-25N	25	1"	12	0-10	0-6	82×66×115
NZW-32N	32	1 1/4"	24	0-10	0-6	102×82×147
NZW-40N	40	1 1/2"	29	0-10	0-6	110×85×153
NZW-50N	50	2"	48	0-10	0-6	134×108×166

NZW系列（常闭型）外形图

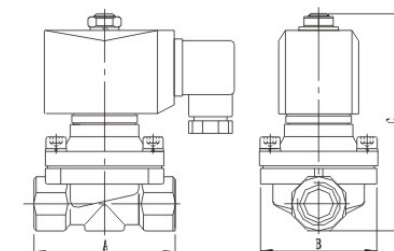



圆星电磁阀



NZW系列二位三通零压差（常开型）电磁阀3/8"~2"



NZW-15NK



NZW-25NK



NZW-32~50NK

工作介质：水、热水、气体、液体

流体温度：-20~130℃

工作型式：分步直动式（常开型）

阀体材质：无铅黄铜

工作电压：AC220~240V、AC110V 50/60Hz、DC24/12V。

DN10~20：AC220V 20VA、DC24V 20W。

DN25：AC220V 40VA、DC24V 32W，DN32~50：AC220V 30VA、DC24V 38W，端子式DIN43650A，IP65 H级

选配：ES低温线圈（ES线圈电磁阀流体温度-10~80℃），LED指示灯接线盒，时间定时器。

环境温度：-10~55℃

工作压力：0~6bar（详见规格参数表）

接口螺纹：G螺纹、NPT螺纹、Rc螺纹

密封材料：EPDM

NZW型号命名规则

NZW - (X) - (P) - (C) - (B) - (V) - (Q)

接口螺纹：空白-G螺纹，NPT-NPT螺纹，Rc-Rc螺纹(BSPT)

电压标识：AC220V/230V、AC110V、AC24V、DC36V、DC24V、DC12V

电磁阀工作型式：K-常开型代号

线圈配置：空白-铁壳线圈，N-DIN标准接口密封线圈，L-引线式塑封线圈，ES-DIN标准接口低温线圈，

阀体接口螺纹代号：10-3/8"、15-1/2"、20-3/4"、25-1"、32-1 1/4"、40-1 1/2"、50-2"

阀体材料：空白-标配无铅黄铜

产品型号：NZW


如订NZW阀，接口1"，标配塑封线圈，常开型，工作电压AC220V，G螺纹，订货代码NZW-25NK-AC220V。

如订NZW阀，接口1 1/2"，ES低温线圈，常开型，工作电压DC24V，NPT螺纹，订货代码为NZW-40ES-K-DC24V-NPT。

NZW系列电磁阀(常开型)规格参数表

产品 型号	流量 口径 (mm)	接口 螺纹 (G)	Cv 值	工作压力 (bar)		常闭型外形尺寸 A×B×C (mm)
				常开型	常闭型	
NZW-10NK	15	3/8"	3.5	0-6	0-6	60×45×111
NZW-15NK	15	1/2"	3.5	0-6	0-6	60×45×111
NZW-20NK	20	3/4"	7.6	0-6	0-6	67×50×117
NZW-25NK	25	1"	12	0-6	0-6	82×66×125
NZW-32NK	32	1 1/4"	24	0-6	0-6	102×82×157
NZW-40NK	40	1 1/2"	29	0-6	0-6	110×85×163
NZW-50NK	50	2"	48	0-6	0-6	134×108×176

NZW系列（常开型）外形图

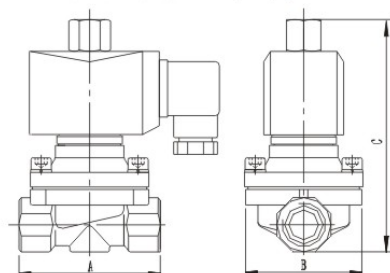

专业电磁阀制造商

1965-2020 55年精心打造

NSF



Web:www.nbdiancifa.com

余姚市仪表四厂
YUYAO NO.4 INSTRUMENT FACTORY

