

RSP系列二位三通直动式电磁阀 1/8 " ~ 3/8 "

工作介质: 水、液体、气体、轻油 (粘度≤20cst)
工作压力: 0 ~ 15bar (详见规格参数表)
阀体材料: 黄铜、不锈钢SS316
接口螺纹: G 螺纹、NPT 螺纹
工作电压: AC220 ~ 240V、AC110V 50/60Hz, 22VA, DC24/12V13W。塑封线圈 IP65、H级


可选配:
阀体Rc螺纹、时间定时控制器、LED指示灯接线盒
密封材料: 三元乙丙橡胶 (EPDM流体温度-10 ~ 130℃)、氟橡胶 (VITON流体温度-10 ~ 120℃)、硅橡胶VMQ;
ES低温节能线圈 (AC220V 6VA, DC24V 4W); Ex浇封型低温防爆线圈 (AC220V 5VA, DC24V 4W)。

订货代码示例:

如订RSP阀, 口径2.5mm, 螺纹1/4 ", 阀体铜, 塑封线圈, G螺纹, NBR密封, 电压AC220V, 订货代码RSP-025-08N-AC220V
如订RSP阀, 口径3mm, 螺纹1/4 ", 阀体不锈钢, ES线圈, NPT螺纹, VITON密封, 电压DC24V, 订货代码RSP-030-08JES-T-V-DC24V

RSP	流量口径	螺纹代号	J	N	K	T	V	工作电压
产品型号	025: 2.5mm 030: 3mm 040: 4mm 050: 5mm	06: 1/8" 08: 1/4" 10: 3/8"	空白: 铜阀体 J: 不锈钢阀体	空白: 铁壳线圈 N: 塑封线圈 Es: 节能线圈 Ex: 浇封型防爆线圈	空白: 常闭型 K: 常开型	空白: G螺纹 T: NPT螺纹	空白: NBR E: EPDM V: VITON Q: VMQ	AC220V AC110V AC24V DC24V

RSP系列两位三通直动式电磁阀外形简图

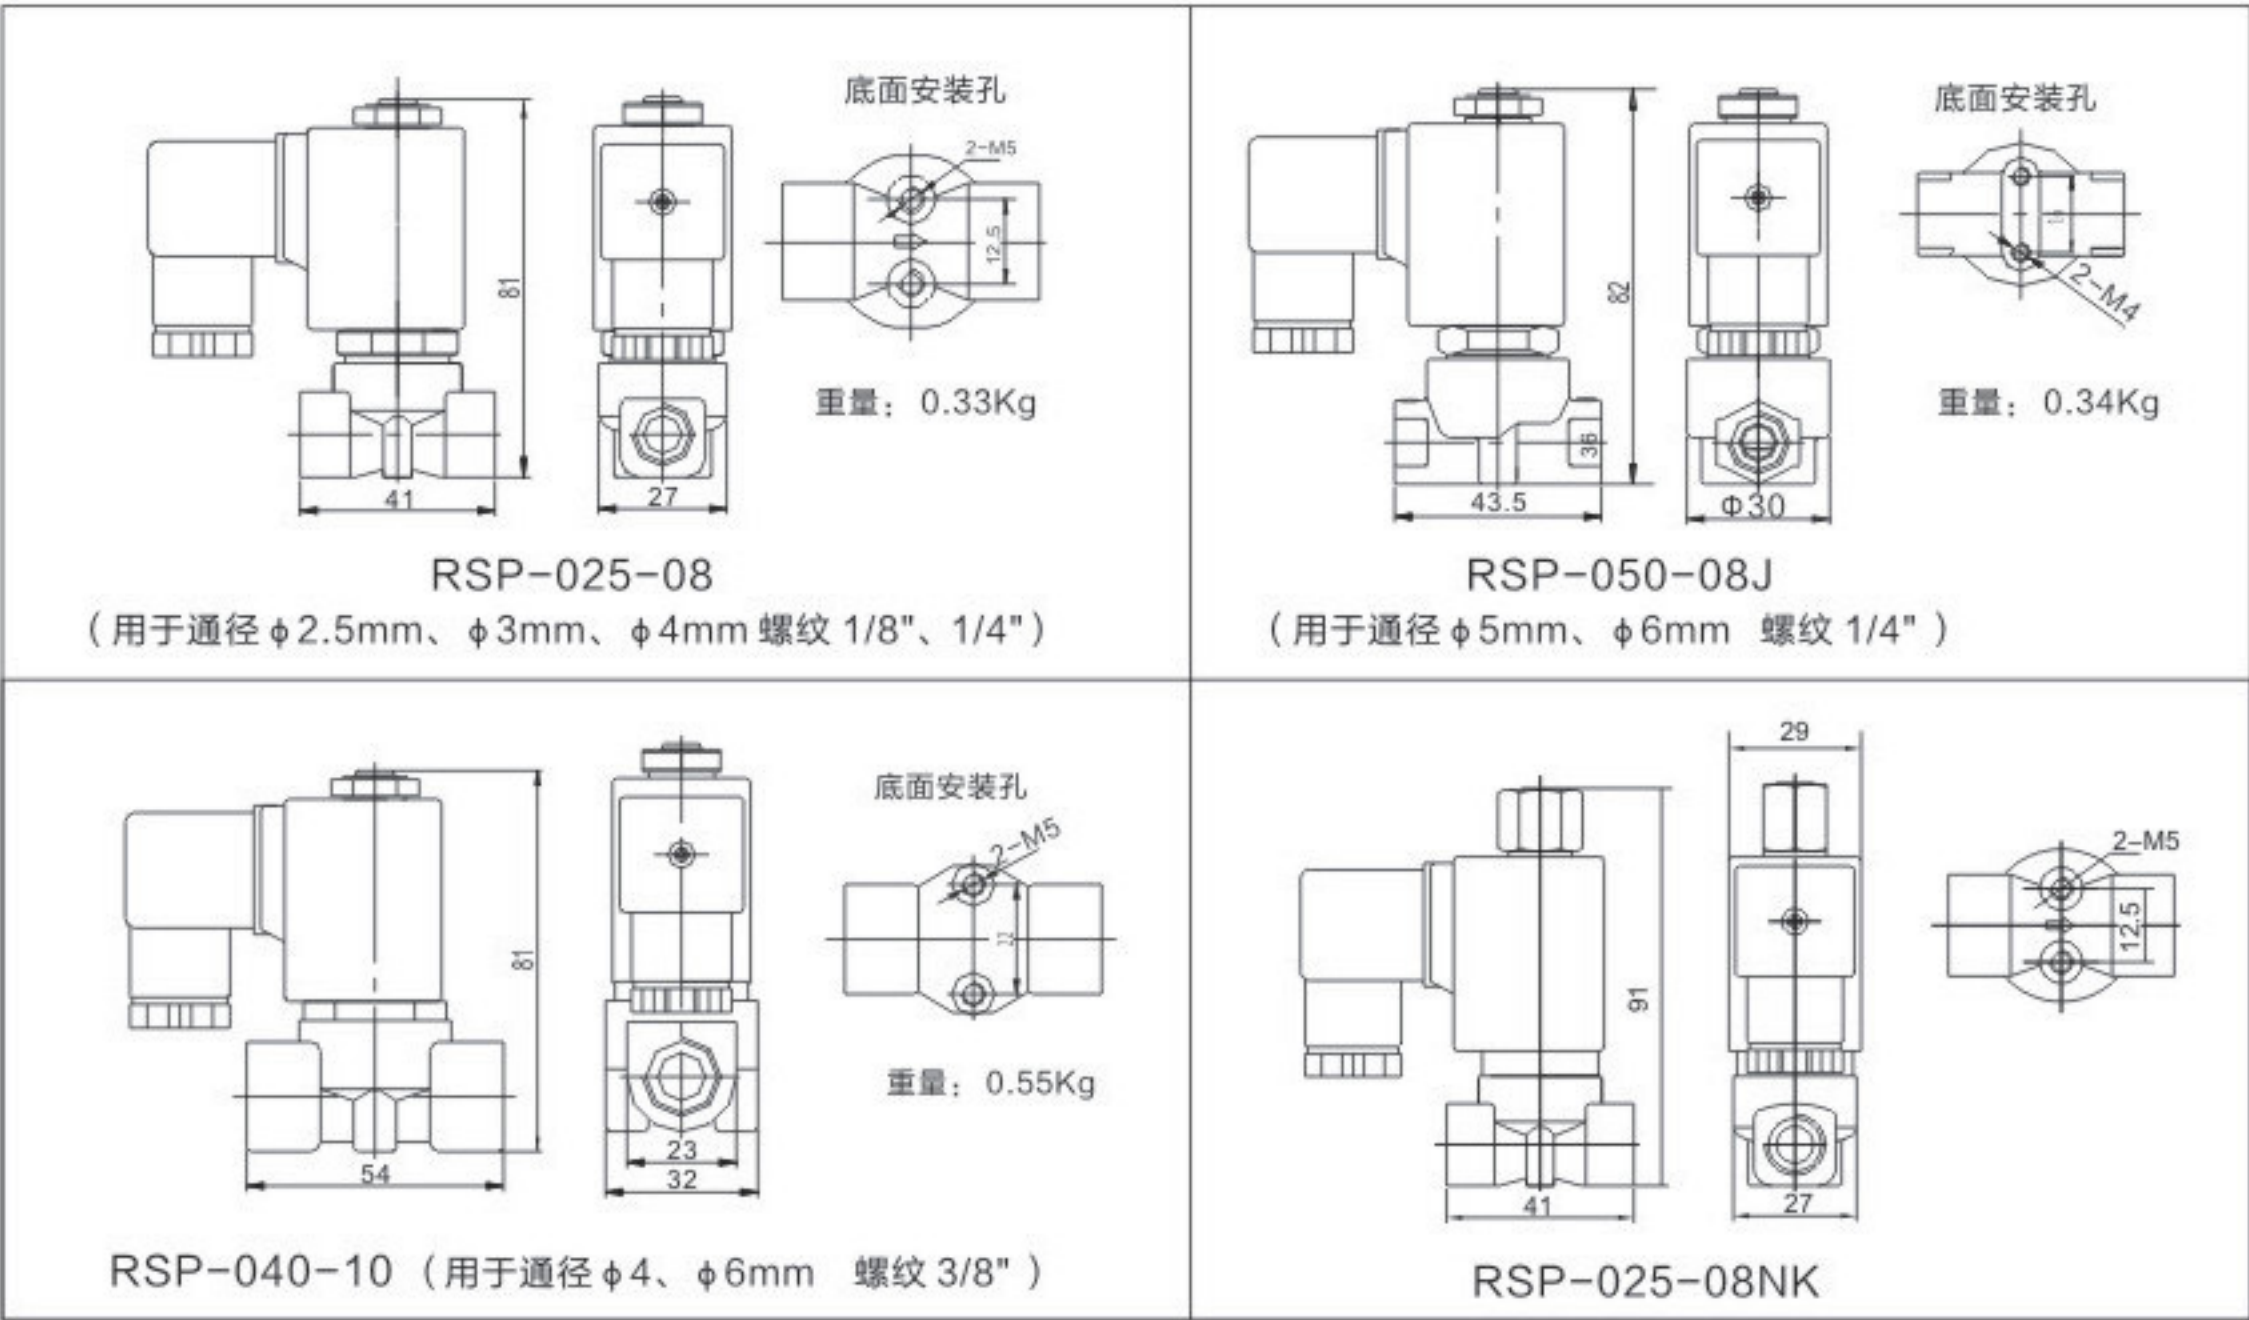

RSP系列二位三通直动式电磁阀



RSP-025-08



RSP-050-08J



RSP-040-10



RSP-025-040-08NK



RSP-040-10NK

RSP系列二位三通直动式规格参数表 (ES线圈电磁阀流体温度 $\leq 80^{\circ}\text{C}$)

接管 螺纹 G	流量 口径 mm	Cv 值	工作压力 (bar)			线圈功率				常 规 订 货 型 号	
						常规线圈		ES线圈		以下表中是常闭型 塑封线圈AC220V 阀体连接为G螺纹 密封材料: NBR	
			水、液体、气体、瓦斯			VA	W	VA	W		
						AC 220 V	DC 24 V	AC 220 V	DC 24 V		
			常闭型	常开型						铜阀体	不锈钢316阀体
			AC220	DC24	AC220/DC24						
1/8"	2.5	0.20	0~15	0~15	0~6	22	13	6	4	RSP-025-06N-AC220	RSP-025-06N-AC220
	3.0	0.25	0~12	0~12	0~5	22	13	6	4	RSP-030-06N-AC220	RSP-030-06N-AC220
	4.0	0.3	0~8	0~8	0~3	22	13	6	4	RSP-040-06N-AC220	RSP-040-06N-AC220
1/4"	2.5	0.2	0~15	0~15	0~6	22	13	6	4	RSP-025-08N-AC220	RSP-025-08N-AC220
	3.0	0.25	0~12	0~12	0~5	22	13	6	4	RSP-030-08N-AC220	RSP-030-08N-AC220
	4.0	0.3	0~8	0~8	0~3	22	13	6	4	RSP-040-08N-AC220	RSP-040-08N-AC220
1/4"	5.0	0.4	0~5	0~5		22	13	6	4	RSP-050-08N-AC220	RSP-050-08N-AC220
	6.0	0.7	0~4	0~3		22	13	6	4	RSP-060-08N-AC220	RSP-060-08JN-AC220
3/8"	4.0	0.3	0~8	0~8	0~4	20	20	5	6	RSP-040-10N-AC220	RSP-040-10N-AC220

注: ES线圈节能、温升低、该系列压力可提高3倍, 最高限制20bar。