


RSP法兰连接系列两位两通先导式电磁阀DN25 ~ 50mm



RSP-25JF



RSP-50JF

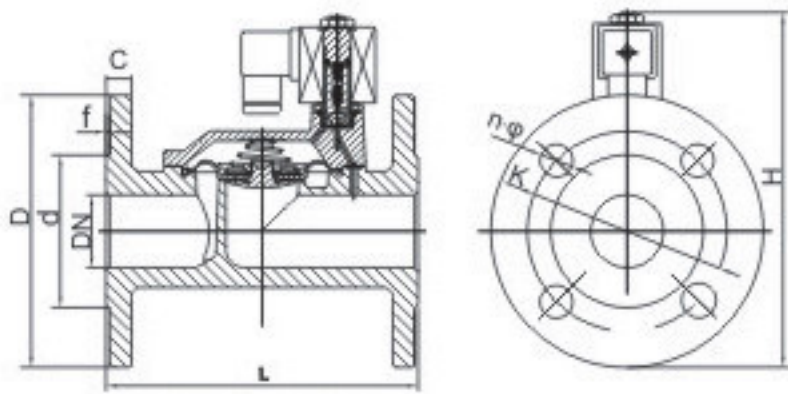

RSP-JF法兰系列外形图

工作介质：水、液体、气体、轻油（≤20CST）
工作压力：常闭型0.3~16bar、常开型0.3~8 bar
阀体材质：不锈钢SS316
工作电压：AC220~240V、AC110V 50/60Hz 22VA，DC24V/12V 13W。IP65、H级。
其中常开型的DN32~50用D05-450线圈配置，AC220V24VA、DC24V20W

流体温度：-5 ~ 80 ℃
工作型式：先导式
密封材料：NBR(流体温度-5 ~ 80 ℃)

可选配：密封材料(三元乙丙橡胶EPDM、氟橡胶VITON)、阀体时间定时控制器、LED指示灯接线盒
ES节能线圈（AC220V 3VA、DC24V 3W）
Ex浇封型低温防爆线圈AC220V 5VA，DC24V4W

订货代码示例：

如订RSP阀，通径25mm，阀体不锈钢，法兰连接，常闭型，标配线圈，NBR密封，电压AC220V，订货代码：RSP—25JF—AC220V

RSP	流量通径	J	F	K	ES	V	工作电压
产品型号	25:25mm 32:32mm 40:40mm 50:50mm	J: 不锈钢	F: 法兰式	K: 常开型 空白: 常闭型	空白: 标配塑封线圈 ES: 低功耗节能线圈 Ex: 浇封型低温防爆线圈	空白: NBR E: EPDM V: VITON	AC220V AC110V AC24V DC24V

RSP不锈钢法兰连接系列电磁阀外形尺寸表（PN=1.6MPa GB/T9113.1-2000）

产品型号	L	D	H		K	d	C	f	n-φ	阀体材质	重量 (Kg)
			常闭	常开							
RSP-25JF	134	115	135	140	85	65	16	3	4-φ14	不锈钢 (SS316)	3.1
RSP-32JF	165	140	150	155	100	76	18	3	4-φ18		5.1
RSP-40JF	165	150	155	160	110	84	18	3	4-φ18		5.7
RSP-50JF	200	165	170	175	125	99	20	3	4-φ18		8.6