

2W系列二位三通直动式电磁阀 1/8" ~ 3/8"

工作介质: 水、液体、气体、轻油 (粘度 $\leq 20\text{cst}$)

工作压力: 0~15bar (详见规格参数表)

阀体材料: 黄铜、不锈钢SS316

接口螺纹: G 螺纹、NPT 螺纹

工作电压: AC220~240V、AC110V 50/60Hz, 22VA, DC24/12V13W。

塑封线圈 IP65、H 级。铁壳线圈 IP54、B 级。

流体温度: -5 ~ 80℃ (NBR 密封)

工作型式: 直动式 (常闭型、常开型)

密封材料: NBR

可选配:

阀体螺纹 Rc、时间定时控制器、LED 指示灯接线盒;

密封材料: 三元乙丙橡胶 (EPDM 流体温度 -10 ~ 130℃)、氟橡胶 (VITON 流体温度 -10 ~ 120℃)、硅橡胶 VMQ;

ES 低温节能线圈 (AC220V 6VA, DC24V 4W); Ex 浇封型低温防爆线圈 (AC220V 5VA, DC24V 4W)。


订货代码示例

如订 2W 阀, 通径 2.5mm, 螺纹 1/4", 阀体铜, 塑封线圈, G 螺纹, NBR 密封, 工作电压 AC220V, 订货代码 2W-025-08N-AC220V。

如订 2W 阀, 通径 3mm, 螺纹 1/4", 阀体不锈钢, Es 线圈, NPT 螺纹, VITON 密封, 工作电压 DC24V, 订货代码 2W-030-08JES-T-V-DC24V。

2W	流量通径	螺纹代号	J	N	K	T	V	工作电压
产品型号	025:2.5mm 030:3mm 040:4mm 050:5mm	06:1/8" 08:1/4" 10:3/8"	空白: 铜阀体 J: 不锈钢阀体	空白: 铁壳线圈 N: 塑封线圈 ES: 低功耗节能线圈 Ex: 浇封型防爆线圈	空白: 常闭型 K: 常开型	空白: G 螺纹 T: NPT 螺纹	空白: NBR E: EPDM V: VITON Q: VMQ	AC220V AC110V AC24V DC24V

2W系列二位三通直动式电磁阀外形简图

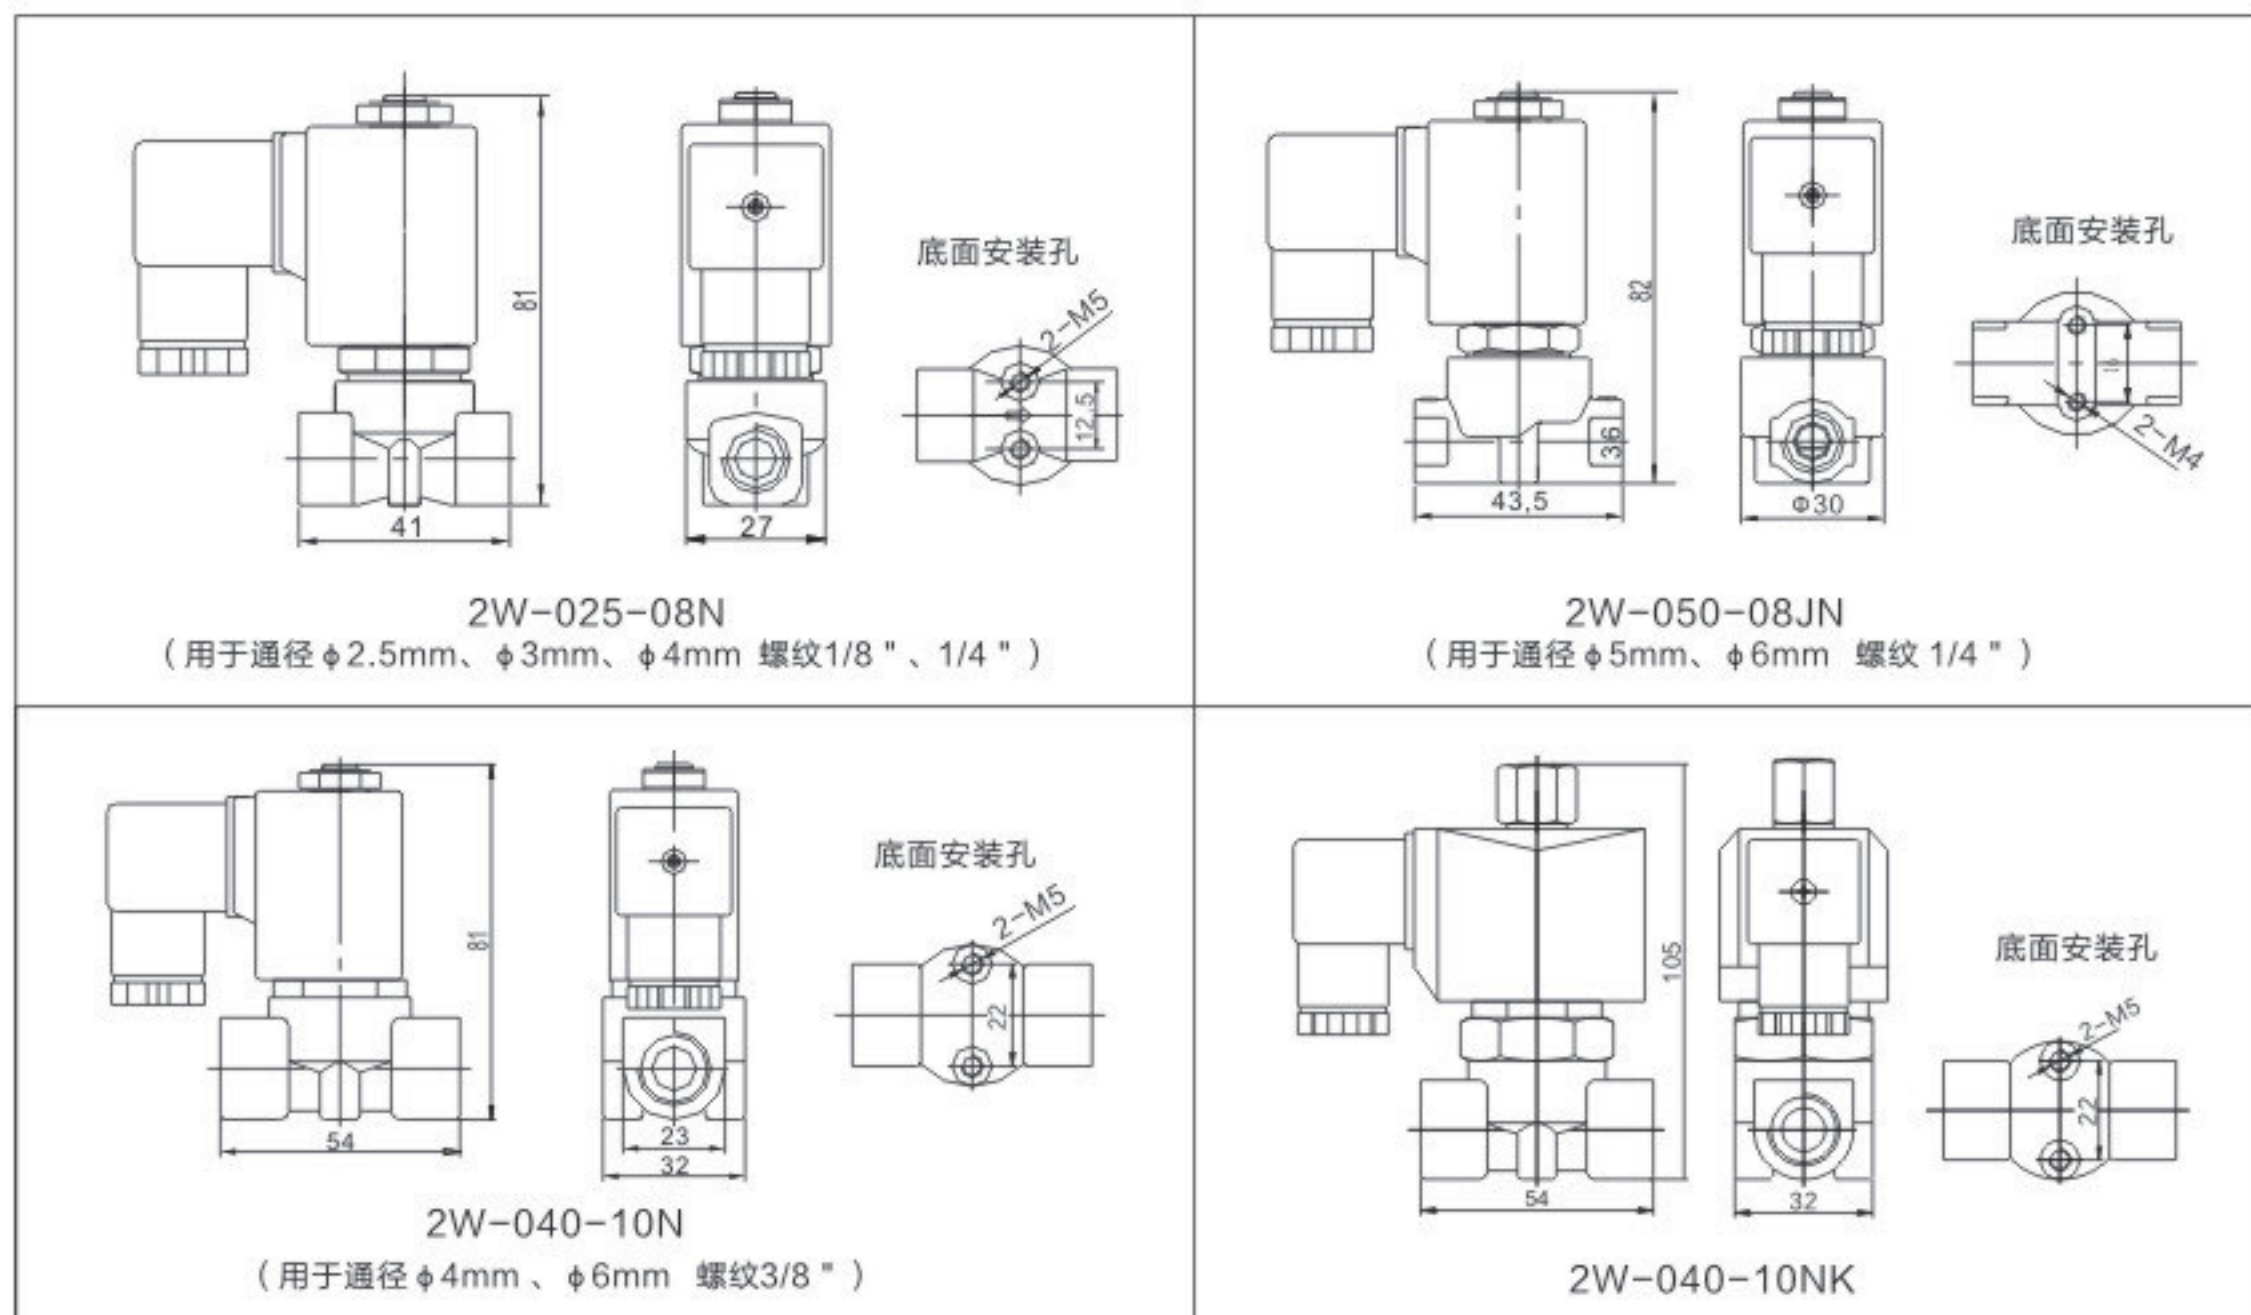

2W系列二位三通直动式电磁阀



2W-025-08N



2W-050-08JN



2W-040-10N



2W-025-040-08NK



2W-040-10NK

2W系列二位三通直动式规格参数表（ES线圈电磁阀流体温度≤80℃）

接管 螺纹 G	流量 通径 mm	Cv 值	工作压力（bar）			线圈功率				常 规 订 货 型 号	
						常规线圈		ES线圈		以下表中是常闭型 塑封线圈AC220V 阀体连接为G螺纹 密封材料：NBR	
			水、液体、气体、瓦斯			VA	W	VA	W		
						AC 220 V	DC 24 V	AC 220 V	DC 24 V		
			常闭型		常开型					铜阀体	不锈钢316阀体
			AC220	DC24							
1/8"	2.5	0.20	0~15	0~12	0~6	22	13	6	4	2W-025-06N-AC220	2W-025-06JN-AC220
	3.0	0.25	0~12	0~10	0~5	22	13	6	4	2W-030-06N-AC220	2W-030-06JN-AC220
	4.0	0.3	0~8	0~5	0~3	22	13	6	4	2W-040-06N-AC220	2W-040-06JN-AC220
1/4"	2.5	0.2	0~15	0~12	0~6	22	13	6	4	2W-025-08N-AC220	2W-025-08JN-AC220
	3.0	0.25	0~12	0~10	0~5	22	13	6	4	2W-030-08N-AC220	2W-030-08JN-AC220
	4.0	0.3	0~8	0~5	0~3	22	13	6	4	2W-040-08N-AC220	2W-040-08JN-AC220
1/4"	5.0	0.4	0~5	0~3		22	13	6	4	2W-050-08N-AC220	2W-050-08JN-AC220
	6.0	0.7	0~4	0~3		22	13	6	4	2W-060-08N-AC220	2W-060-08JN-AC220
3/8"	4.0	0.3	0~8	0~5	0~4	20	20	5	6	2W-040-10N-AC220	2W-040-10JN-AC220

注：ES线圈节能、温升低、该系列压力可提高3倍，最高限制20bar。