

2W法兰连接系列二位三通(常闭型)电磁阀 DN15 ~ 50mm



2W-15~25JFN



2W-32~50JFN



2W-32~50FL

工作介质: 水、液体、气体、轻油 ($\leq 20\text{cst}$)

流体温度: $-5^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$

工作压力: $0 \sim 10\text{bar}$ (详见规格参数表)

工作型式: 分步直动式 (常闭型)

阀体材质: 黄铜、不锈钢SS304、铸铁

密封材料: 丁腈橡胶 (NBR) (流体温度 $-5 \sim 80^{\circ}\text{C}$)

工作电压: AC220~240V、AC 110V 50/60Hz。DN10~25mm: 20VA, DN32~50mm: 30VA

DC24V/12V。DN10~20mm: 20W, DN25mm: 32W, DN32~50mm: 38W。塑封线圈端子式, IP65、H级。

可选配

密封材料 (三元乙丙橡胶EPDM 流体温度 $-10 \sim 130^{\circ}\text{C}$ 、氟橡胶VITON 流体温度 $-10 \sim 120^{\circ}\text{C}$ 或硅橡胶VMQ 流体温度 $-10 \sim 130^{\circ}\text{C}$) ;
时间定时控制器、LED指示灯接线盒、引线式塑封线圈;

ES低功耗节能线圈 (功率DN10~25mm: AC220V4VA、DC24V 4W, DN32~50mm: AC220V 9VA、DC24V 8W)。


Ex浇封型低温防爆线圈

订货代码示例

如订2W阀, 通径25mm, 阀体不锈钢, 法兰连接, 塑封线圈端子式, NBR密封, 工作电压AC220V, 订货代码2W—25JFN—AC220V。
如订2W阀, 通径40mm, 阀体铜, 法兰连接, ES线圈, NBR密封, 工作电压AC220V, 订货代码2W—40FES - AC220V。

2W	—	流量通径	—	J	—	F	—	N	—	V	—	工作电压
产品型号		15: 15mm 20: 20mm 25: 25mm 40: 40mm 50: 50mm		空白: 铜 J: 不锈钢 C: 铸铁		F: 法兰		空白: 铁壳线圈 N: 塑封线圈端子式 L: 塑封线圈引线式 ES: 低功耗节能线圈 Ex: 浇封型低温防爆线圈		空白: NBR E: EPDM V: VITON Q: VMQ		AC220V AC110V DC24V DC12V

2W法兰连接系列(常闭型)电磁阀外形简图

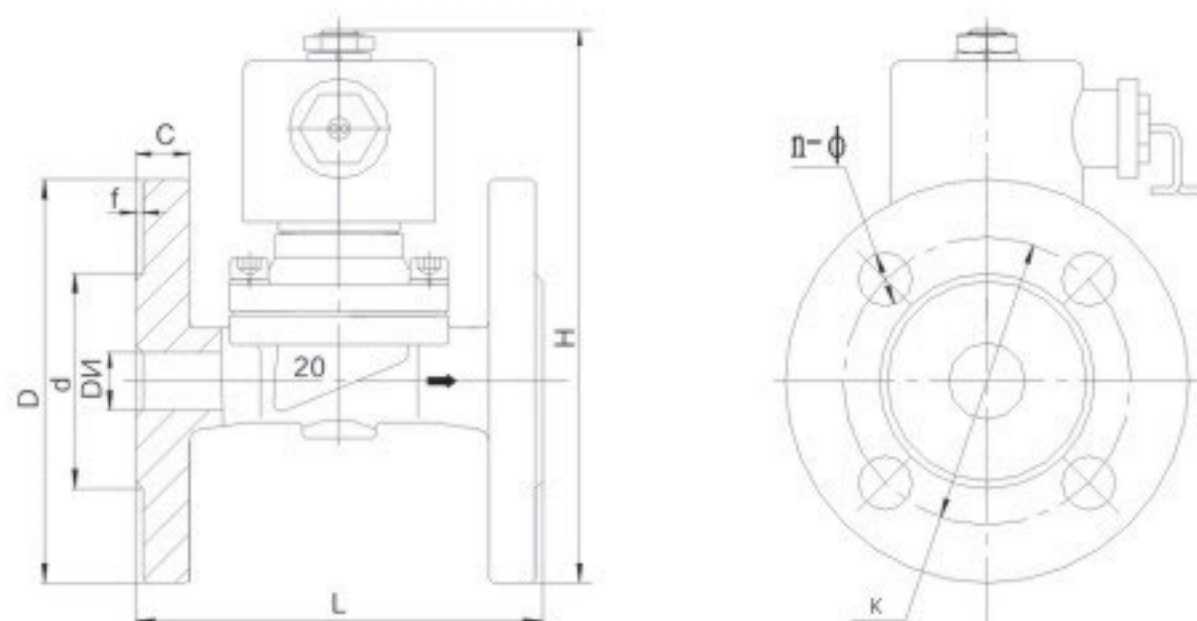

2W法兰连接系列二位三通(常闭型)电磁阀

2W法兰连接系列（常闭型）电磁阀规格参数表（ES线圈电磁阀流体温度≤80℃）

产 品 型 号	连 接 型 式	流 量 通 径 mm	Cv 值	工作压力（bar）			最 高 流 体 温 度 ℃	密 封 材 料	塑封线圈功率				阀 体 材 料	产 品 重 量 Kg		
				最 小 工 作 压 力	最大工作压力				线 圈 绝 缘 等 级	常规线圈		ES线圈				
					空气、瓦斯 水、 热水 液体、轻油					VA	W	VA			W	
										AC 220 V	DC 24 V	AC 220 V			DC 24 V	
2W-15JFN	法 兰 连 接	18	7.2	0	10	6	80	NBR	H	20	20	4	4	不 锈 钢	1.8	
2W-20JFN		18	7.2	0	10	6	80	NBR	H	20	20	4	4		1.8	
2W-25JFN		25	12	0	10	6	80	NBR	H	20	32	4	4		2.7	
2W-32JFN		32	24	0	10	6	80	NBR	H	30	38	9	8		3.8	
2W-40JFN		40	29	0	10	6	80	NBR	H	30	38	9	8		4.8	
2W-50JFN		50	48	0	10	6	80	NBR	H	30	38	9	8		6.3	
2W-32FN		接	32	24	0	10	6	80	NBR	H	30	38	9	8	黄 铜	4.0
2W-40FN			40	29	0	10	6	80	NBR	H	30	38	9	8		5.2
2W-50FN			50	48	0	10	6	80	NBR	H	30	38	9	8		6.8
2W-40CFN			40	29	0	10	6	80	NBR	H	30	38	9	8	铸 铁	4.6
2W-50CFN			50	48	0	10	6	80	NBR	H	30	38	9	8		6.1

2W法兰连接系列电磁阀外形尺寸表

产 品 型 号	PN=1.6MPa GB/T9113.1-2000 法兰连接尺寸 (mm)								
	DN	L	D	H	K	d	C	f	n-φ
2W-15JFN	18	106	95	141	65	46	14	2	4-φ14
2W-20JFN	18	106	105	143	75	56	16	2	4-φ14
2W-25JFN	25	135	115	166	85	65	16	3	4-φ14
2W-32JFN	32	142	140	204	100	76	18	3	4-φ18
2W-40JFN	40	149	150	217	110	84	18	3	4-φ18
2W-50JFN	50	184	165	227	125	99	20	3	4-φ18
2W-32FN	32	140	140	198	100	76	18	3	4-φ18
2W-40FN	40	150	150	211	110	84	18	3	4-φ18
2W-50FN	50	186	165	234	125	99	20	3	4-φ18
2W-40CFN	40	165	150	215	110	84	18	3	4-φ18
2W-50CFN	50	195	165	240	125	99	20	3	4-φ18

2W法兰连接系列二位三通 (常开型)电磁阀 DN15 ~ 50mm

工作介质: 水、液体、气体、轻油 (粘度 $\leq 20\text{cst}$)

流体温度: $-5^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$

工作压力: $0 \sim 6\text{bar}$

工作型式: 分步直动式 (常开型)

阀体材料: 黄铜、不锈钢SS304、铸铁

密封材料: 丁腈橡胶 (NBR)

工作电压: AC220~240V、AC110V 50/60Hz, DC24/12V。塑封线圈IP65、H级, 铁壳线圈IP54、B级。其它电压可以定制。

DN10~20mm: AC 20VA、DC20W。DN25mm: AC220V 20VA、DC32W。DN32~50mm: AC 30VA、DC38W。

可选配: 密封材料 (三元乙丙橡胶EPDM、氟橡胶VITON 或 硅橡胶VMQ)、时间定时控制器、LED指示灯接线盒、引线式塑封线圈线圈; ES低功耗节能线圈 (功率DN10~25mm:AC220V 5VA DC24V 6W DN32~50mm:AC9VA DC8W)。



订货代码示例

如订2W阀, 通径32mm, 阀体铜, 法兰式, 塑封线圈, 常开型, NBR密封, 电压AC220V订货代码2W-32FK-AC220V

如订2W阀, 通径25mm, 阀体不锈钢, 法兰式, 塑封线圈, NBR密封, 电压AC220V。订货代码: 2W-25JFNK - AC220V

2W	流量通径	J	F	N	K	V	工作电压
产品型号	15: 15mm 20: 20mm 25: 25mm 32: 32mm 40: 40mm 50: 50mm	空白: 铜 J: 不锈钢 C: 铸铁	F: 法兰	空白: 铁壳线圈 N: 塑封线圈端子式 L: 塑封线圈引线式 ES: 低功耗节能线圈	K: 常开型	空白: NBR E: EPDM V: VITON	AC220V AC110V DC24V DC12V

2W法兰连接系列(常开型)电磁阀外形图及尺寸表

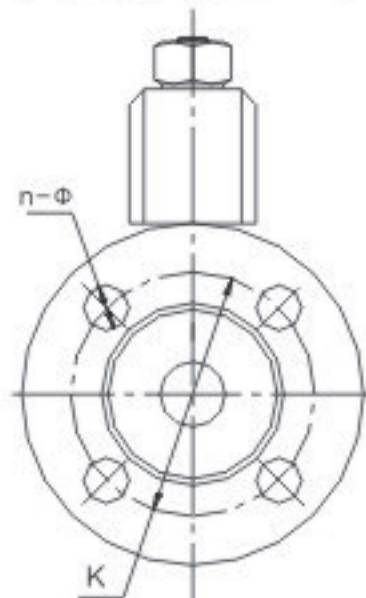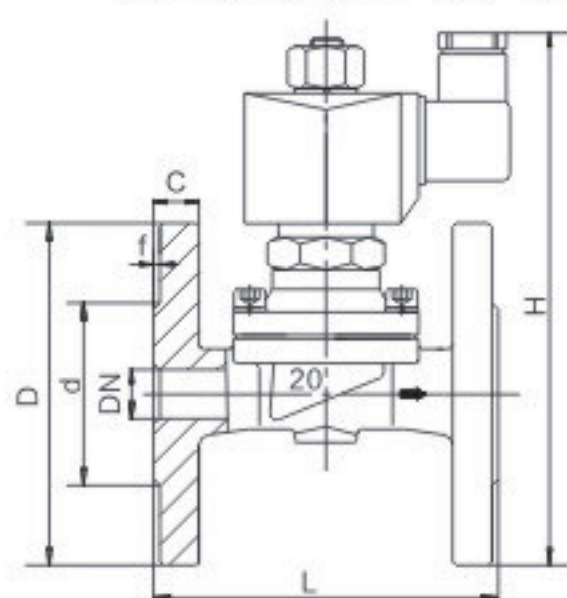

2W-15~25JFNK



2W-32~50JFNK

产品型号	N=1.6MPa GB/T9113.1-2000 法兰连接尺寸 (mm)								
	DN	L	D	H	K	d	C	f	n-φ
2W-15JF-NK	18	106	95	152	65	46	14	2	4-φ14
2W-20JF-NK	18	106	105	152	75	56	16	2	4-φ14
2W-25JF-NK	25	135	115	165	85	65	16	3	4-φ14
2W-32JF-NK	32	142	140	224	100	76	18	3	4-φ18
2W-40JF-NK	40	149	150	236	110	84	18	3	4-φ18
2W-50JF-NK	50	184	165	256	125	99	20	3	4-φ18
2W-32F-NK	32	140	140	224	100	76	18	3	4-φ18
2W-40F-NK	40	150	150	236	110	84	18	3	4-φ18
2W-50F-NK	50	186	165	256	125	99	20	3	4-φ18
2W-40CF-NK	40	170	150	236	110	84	18	3	4-φ18
2W-50CF-NK	50	200	165	256	125	99	20	3	4-φ18

2W法兰连接系列二位三通(常开型)电磁阀

2W法兰系列（常开型）电磁阀规格参数表（ES线圈电磁阀流体温度≤80℃）

产 品 型 号	流 量 通 径 mm	Cv 值	工 作 压 力 （ bar ）			最 高 流 体 温 度 ℃	密 封 材 料	线 圈 绝 缘 等 级	塑 封 线 圈 功 率				常 规 订 货 型 号		电 磁 阀 重 量 Kg
			最 小 工 作 压 力	最大工作压力					常规线圈		ES线圈		表中是塑封线圈AC220V 密封材料：空白为NBR E：EPDM V：VITON 注：使用ES线圈电磁阀， 可选用EPDM或VITON密封， 但流体温度≤80℃。		
				空气、瓦斯 水、 热水 液体、 轻油					VA	W	VA	W			
									AC 220 V	DC 24 V	AC 220 V	DC 24 V			
2W-15JF-NK （ 不 锈 钢 阀 ）	18	7.2	0	6	6	80	NBR	H	20	20	5	6	2W-15JF-NK- AC220	1.9	
	18	7.2	0	6	6	130	EPDM	H	20	20			2W-15JF-NK-E-AC220	1.9	
	18	7.2	0	6	6	120	VITON	H	20	20			2W-15JF-NK-V-AC220	1.9	
2W-20JF-NK （ 不 锈 钢 阀 ）	18	7.2	0	6	6	80	NBR	H	20	20	5	6	2W-20JF-NK--AC220	1.9	
	18	7.2	0	6	6	130	EPDM	H	20	20			2W-20JF-NK-E-AC220	1.9	
	18	7.2	0	6	6	120	VITON	H	20	20			2W-20JF-NK-V-AC220	1.9	
2W-25JF-NK （ 不 锈 钢 阀 ）	25	12	0	6	6	80	NBR	H	20	32	5	6	2W-25JF-NK-AC220	2.8	
	25	12	0	6	6	130	EPDM	H	20	32			2W-25JF-NK-E-AC220	2.8	
	25	12	0	6	6	120	VITON	H	20	32			2W-25JF-NK-V-AC220	2.8	
2W-32JF-NK （ 不 锈 钢 阀 ）	32	24	0	6	6	80	NBR	H	30	38	9	8	2W-32JF-NK-AC220	4.2	
	32	24	0	6	6	130	EPDM	H	30	38			2W-32JF-NK-E-AC220	4.2	
	32	24	0	6	6	120	VITON	H	30	38			2W-32JF-NK-V-AC220	4.2	
2W-40JF-NK （ 不 锈 钢 阀 ）	40	29	0	6	6	80	NBR	H	30	38	9	8	2W-40JF-NK-AC220	5.3	
	40	29	0	6	6	130	EPDM	H	30	38			2W-40JF-NK-E-AC220	5.3	
	40	29	0	6	6	120	VITON	H	30	38			2W-40JF-NK-V-AC220	5.3	
2W-50JF-NK （ 不 锈 钢 阀 ）	50	48	0	6	6	80	NBR	H	30	38	9	8	2W-50JF-NK-AC220	6.8	
	50	48	0	6	6	130	EPDM	H	30	38			2W-50JF-NK-E-AC220	6.8	
	50	48	0	6	6	120	VITON	H	30	38			2W-50JF-NK-V-AC220	6.8	
2W-32F-NK （ 铜 阀 ）	32	24	0	6	6	80	NBR	H	30	38	9	8	2W-32F-NK-AC220	5.2	
	32	24	0	6	6	130	EPDM	H	30	38			2W-32F-NK-E-AC220	5.2	
	32	24	0	6	6	120	VITON	H	30	38			2W-32F-NK-V-AC220	5.2	
2W-40F-NK （ 铜 阀 ）	40	29	0	6	6	80	NBR	H	30	38	9	8	2W-40F-NK-AC220	6.3	
	40	29	0	6	6	130	EPDM	H	30	38			2W-40F-NK-E-AC220	6.3	
	40	29	0	6	6	120	VITON	H	30	38			2W-40F-NK-V-AC220	6.3	
2W-50F-NK （ 铜 阀 ）	50	48	0	6	6	80	NBR	H	30	38	9	8	2W-50F-NK-AC220	7.0	
	50	48	0	6	6	130	EPDM	H	30	38			2W-50F-NK-E-AC220	7.0	
	50	48	0	6	6	120	VITON	H	30	38			2W-50F-NK-V-AC220	7.0	
2W-40CF-NK （ 铸 铁 阀 ）	40	29	0	6	6	80	NBR	H	30	38	9	8	2W-40CF-NK-AC220	6.7	
	40	29	0	6	6	130	EPDM	H	30	38			2W-40CF-NK-E-AC220	6.7	
	40	29	0	6	6	120	VITON	H	30	38			2W-40CF-NK-V-AC220	6.7	
2W-50CF-NK （ 铸 铁 阀 ）	50	48	0	6	6	80	NBR	H	30	38	9	8	2W-50CF-NK-AC220	8.0	
	50	48	0	6	6	130	EPDM	H	30	38			2W-50CF-NK-E-AC220	8.0	
	50	48	0	6	6	120	VITON	H	30	38			2W-50CF-NK-V-AC220	8.0	