

RSP-A小型膜片式（常闭型）电磁阀 1/4 " ~ 1/2 "

工作介质：水、液体、气体、轻油（≤20CST）
流体温度：-5℃ ~ 80℃
工作压力：0.1~16bar（详见规格参数表）
工作型式：先导式（常闭型）
阀体材料：黄铜 不锈钢SS316
密封材料：丁腈橡胶(NBR)
接口螺纹：G螺纹、NPT螺纹
工作电压：AC220~240V、AC110V 50/60Hz 22VA
DC24V/12V 13W。 IP65、H级。

可选配
密封材料（三元乙丙橡胶EPDM、氟橡胶VITON）、阀体螺纹 Rc
时间定时控制器、LED指示灯接线盒
ES节能线圈（AC220V 3VA，DC24V 3W）




RSP-A-10 RSP-A-15J

订货代码示例：

如订RSP-A阀,接口螺纹3/8", 阀体铜，塑封线圈，G螺纹，NBR密封，工作电压AC220V。订货代码RSP-A-10-AC220V
如订RSP-A阀，接口螺纹1/2"，阀体不锈钢，ES线圈，NPT螺纹，VITON密封，工作电压AC220V。订货代码RSP-A-15JES-T-V-AC220V

RSP-A	—	螺纹代号	—	J	—	ES	—	T	—	V	—	工作电压
产品型号		08:1/4" 10:3/8" 15:1/2"		空白：铜 J：不锈钢		空白：塑封线圈 ES：低功耗节能线圈		空白：G 螺纹 T：NPT螺纹		空白：NBR V： VITON E： EPDM		AC220V AC110V DC110V DC24V DC12V

RSP-A系列电磁阀外形简图及安装尺寸

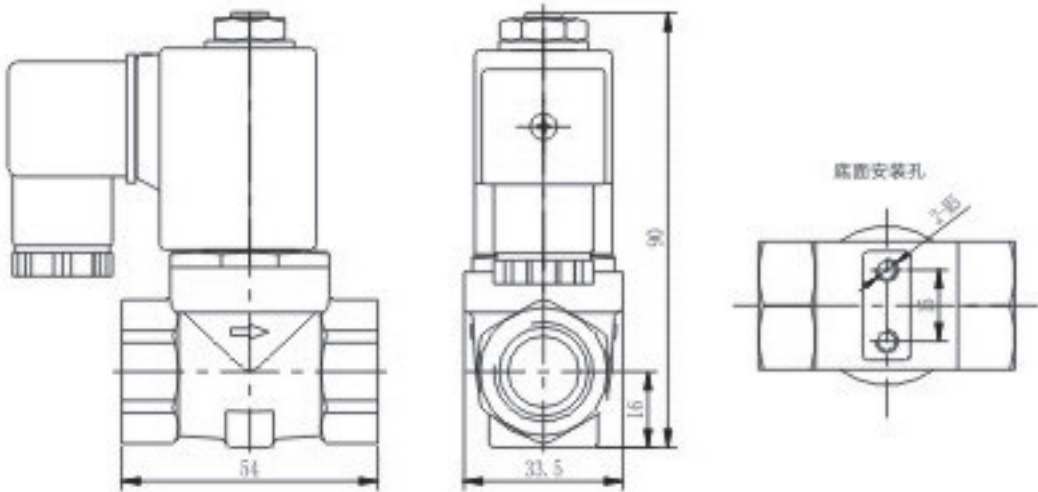

RSP-A系列小型膜片式（常闭型）电磁阀规格参数表（ES线圈电磁阀流体温度≤80℃）

接管 螺纹 G	流量 通径 mm	Cv 值	工作压力（bar）			密封 材料	线圈 绝缘 等级	线圈功率				常 规 订 货 型 号	
			最小 工作 压力	最大工作压力				常规线圈		ES线圈		下表中是塑封线圈AC220V，接口是G螺纹 密封材料：空白为NBR 注：使用ES线圈电磁阀，可选用EPDM 或VITON密封，但流体温度≤80℃。	
				空气、瓦斯 水、 热水 液体、轻油				VA	W	VA	W		
								AC 220 V	DC 24 V	AC 220 V	DC 24 V		
								AC	DC	铜阀体		不锈钢316阀体	
1/4"	10.5	1.5	0.1	16	10	NBR	H	22	13	3	3	RSP-A-08-AC220V	RSP-A-08J-AC220V
3/8"	10.5	1.5	0.1	16	10	EPDM	H	22	13	3	3	RSP-A-10-AC220V	RSP-A-10J-AC220V
1/2"	10.5	1.5	0.1	16	10	VITON	H	22	13	3	3	RSP-A-15-AC220V	RSP-A-15J-AC220V

注：该系列有0压差启动的，需要0压差启动的客户，请在型号后加注“W”，工作压力AC220V时为0~16bar,DC24V时为0~10bar。