

2W-A系列二位三通微型分步直动式(常闭型)电磁阀 1/4" ~ 1/2"

工作介质: 水、液体、气体、轻油 (粘度 $\leq 20\text{cst}$)
流体温度: $-5^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$
工作压力: $0 \sim 20\text{bar}$ (详见规格参数表)
工作型式: 分步直动式 (常闭型)
阀体材料: 黄铜、不锈钢SS316
密封材料: 丁腈橡胶 (NBR)
接口螺纹: G 螺纹、NPT 螺纹
工作电压: AC220~240V、AC110V 50/60Hz 22VA、DC24V 13W, IP65、H级

可选配

阀体螺纹 Rc, 密封材料 (三元乙丙胶 EPDM、氟橡胶 VITON)
 时间定时控制器、LED 指示灯接线盒、ES 低功耗节能线圈 (功率 AC220V 3VA, DC24V 4W)
 Ex 浇封型低温防爆线圈 (AC220V 5VA, DC24V 4W)




2W-A-15

订货代码示例

如订 2W-A 阀, 接口螺纹 1/4", 阀体铜, 塑封线圈, G 螺纹, NBR 密封, 工作电压 AC220V, 订货代码 2W-A-08N-AC220V。
 如订 2W-A 阀, 接口螺纹 3/8", 阀体不锈钢, ES 线圈, NPT 螺纹, EPDM 密封, 工作电压 DC24V, 订货代码 2W-A-10JES-T-E-DC24V。

2W-A	螺纹代号	J	ES	T	V	工作电压
产品型号	08:1/4" 10:3/8" 15:1/2"	空白: 铜阀体 J: 不锈钢阀体	空白: 塑封线圈 ES: 低功耗节能线圈 Ex: 浇封型低温防爆线圈	空白: G 螺纹 T: NPT 螺纹	空白: NBR E: EPDM V: VITON	AC220V AC110V DC24V DC12V

2W-A 系列电磁阀外形图

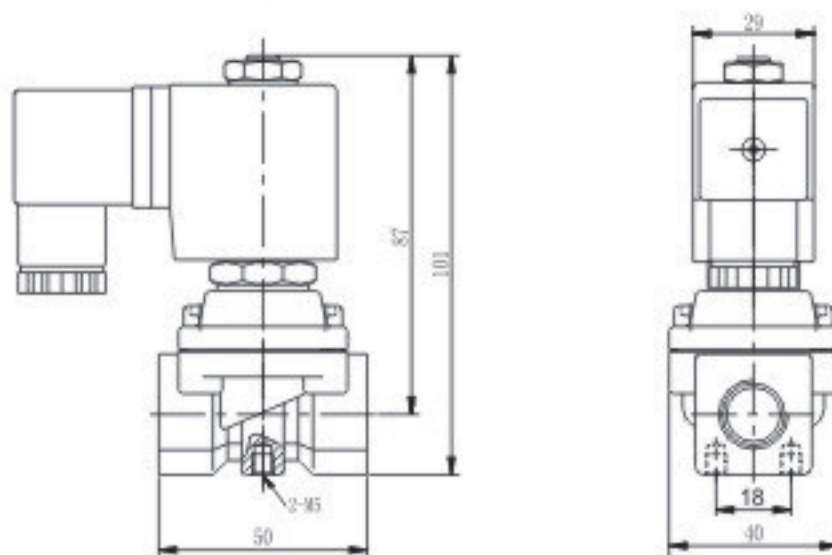

2W-A 系列(常闭型)电磁阀规格参数表

流量 通 径 mm	接管 螺 纹 G	Cv 值	工作压力（bar）			最 高 流 体 温 度 ℃	密 封 材 料	线 圈 绝 缘 等 级	线圈功率				常 规 订 货 型 号	
			最 小 工 作 压 力	最大工作压力					常规线圈		ES线圈		下表中线圈是塑封线圈 电压AC220V 阀体接口是G螺纹 密封材料：空白为NBR E:EPDM V:VITON 注：使用ES线圈电磁阀，可选用EPDM 或VITON密封，但流体温度≤80℃	
				空气、瓦斯 水、 热水 液体、轻油					VA	W	VA	W		
									AC 220 V	DC 24 V	AC 220 V	DC 24 V		
									AC	DC	铜阀体		不锈钢316阀体	
10	1/4"	2.1	0	20	16	80	NBR	H	22	13	3	4	2W-A-08-AC220V	2W-A-08J-AC220V
10		2.1	0	20	16	130	EPDM	H	22	13			2W-A-08-E-AC220V	2W-A-08J-E-AC220V
10		2.1	0	20	16	120	VITON	H	22	13			2W-A-08-V-AC220V	2W-A-08J-V-AC220V
10	3/8"	2.1	0	20	16	80	NBR	H	22	13	3	4	2W-A-10-AC220V	2W-A-10J-AC220V
10		2.1	0	20	16	130	EPDM	H	22	13			2W-A-10-E-AC220V	2W-A-10J-E-AC220V
10		2.1	0	20	16	120	VITON	H	22	13			2W-A-10-V-AC220V	2W-A-10J-V-AC220V
10	1/2"	2.1	0	20	16	80	NBR	H	22	13	3	4	2W-A-15-AC220V	2W-A-15J-AC220V
10		2.1	0	20	16	130	EPDM	H	22	13			2W-A-15-E-AC220V	2W-A-15J-E-AC220V
10		2.1	0	20	16	120	VITON	H	22	13			2W-A-15-V-AC220V	2W-A-15J-V-AC220V