

2W-SL 系列二位二通塑料电磁阀 DN15 ~ DN50 mm

电磁阀配的活接材料为PVC，现场PVC管可直接涂PVC专用胶粘剂连接即可使用。



2W-15~25SLH



2W-32SLF



2W-50SLF

工作介质：水、液体、气体

工作压力：常闭型DN15~25: 0~6 bar, DN32~50: 0~5 bar;
常开型DN15~25: 0~6 bar, DN32~50: 0~4 bar

工作型式：分步直动式(常闭/常开型)

工作电压：AC220~240V、AC110V 50/60Hz、DC24V。IP65 H级，
DN15~25mm: AC220V 20VA, DC24V 20W;
DN25: AC220V 20VA, DC24V 32W; DN32~50mm: AC220V 30VA, DC24V 38W。
DIN43650A标准接线盒配置的塑封线圈。其它电压可定制。

可选配：LED指示灯接线盒、ES低温线圈、Ex浇封防爆线圈

流体温度：-10℃~80℃

连接方式：活接式、法兰式

密封材料：NBR


阀体材质：PA66，活接及法兰材料为PVC

订货代码示例


如订2W通径15mm塑料电磁阀，活接式连接，常闭型，配低温线圈，NBR密封，电压DC24V，订货代码为：2W-15SLH-ES-DC24V。

2W	流量通径	SL	N	K	H	V	工作电压
产品型号	15: 15mm 20: 20mm 25: 25mm 32: 32mm 40: 40mm 50: 50mm	塑料阀	空白: 标配塑封线圈 ES: 低温线圈 Ex: 浇封型防爆线圈	空白: 常闭型 K: 常开型	H: 活接式 F: 法兰式	空白: NBR E: EPDM V: VITON	AC220V AC110V DC24V DC12V

配置的电磁阀活接材料为PVC，管道为PVC管时，现场可直接涂PVC专用胶粘剂即可使用，极为方便。

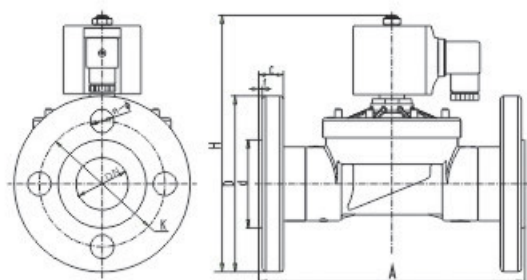

2W-32~50SLF外形图

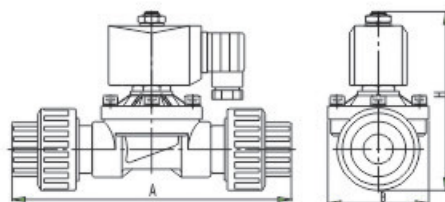

2W-15~25SLH外形图

2W-15~50SLF参数表

产品型号	DN (mm)	A (mm)	H (mm)	PN=1.6MPa法兰尺寸 (GB/T9113.1-2000)					
				D	K	d	C	f	n-Φ
2W-15SLF	15	126	139	95	65	46	14	2	4-Φ14
2W-20SLF	20	136	145	105	75	56	16	2	4-Φ14
2W-25SLF	25	170	153	115	85	65	16	2	4-Φ14
2W-32SLF	32	208	203	140	100	76	18	2	4-Φ18
2W-40SLF	40	217	215	150	110	84	18	2	4-Φ18
2W-50SLF	50	248	235	165	125	99	20	3	4-Φ18

2W-15~50SLH参数表

产品型号	通径	A	B	C
2W-15SLH	15	171	68	114
2W-20SLH	20	189	68	120
2W-25SLH	25	230	82	128
2W-32SLH	32	264	112	169
2W-40SLH	40	283	112	182
2W-50SLH	50	324	130	205