

YSA YSA-K 系列二位三通先导式塑料电磁阀 1/2" ~ 2"



工作介质: 水、液体、气体
工作压力: 0.3 ~ 8 bar (见下表)
阀体材质: PA66
接口螺纹: G螺纹、NPT螺纹
工作电压: AC220~240V、AC110V 50/60Hz 22VA、DC24V/12V 13W。IP65、H级。
可选配: LED指示灯接线盒; Ex浇封型低温防爆线圈
流体温度: -5℃ ~ 80℃
工作型式: 先导式(常闭/常开型)
密封材料: 丁腈橡胶 (NBR)
ES节能线圈 (功率: 常闭型AC220V 3VA、DC24V 3W, 常开型AC220V 6VA、DC24V 4W, ES节能线圈电磁阀流体温度-10℃ ~ 80℃)。
注: 1.全系列带独立的进水过滤器, 能有效保证进入阀上腔的介质清洁、干净。清理、维护简单方便。
2.全系列常闭型带手动开关装置, 在无电时可逆时针旋转手动开关打开阀门。常开型手动开关锁死不动。
3.DN32~50mm的产品还带有流量调节装置, 可根据要求调节流量大小。


订货代码示例

YSA	—	螺纹代号	—	K	—	ES	—	T	—	工作电压
产品型号		15: 1/2" 20: 3/4" 25: 1" 32: 1 1/4" 40: 1 1/2" 50: 2"		空白: 常闭型 K: 常开型		空白: 塑封线圈 ES: 低功耗节能线圈 Ex: 浇封型低温防爆线圈		空白: G 螺纹 T: NPT 螺纹		AC220V AC110V DC24V DC12V

YSA系列电磁阀规格参数表


产品型号	流量通径 (mm)	接口螺纹 (G)	Cv	工作压力bar		常闭型外形尺寸 A×B×C (mm)
				常闭型	常开型	
YSA-15	15	1/2"	3.5	0.3~8	0.3~6	85×73×126
YSA-20	20	3/4"	7.6	0.3~8	0.3~6	90×73×128
YSA-25	25	1"	12	0.3~8	0.3~6	125×90×148
YSA-32	32	1 1/4"	20	0.3~8	0.3~6	150×128×173
YSA-40	40	1 1/2"	30	0.3~8	0.3~6	152×128×176
YSA-50	50	2"	48	0.3~8	0.3~6	170×140×190

YSA系列（常闭型）电磁阀外形图

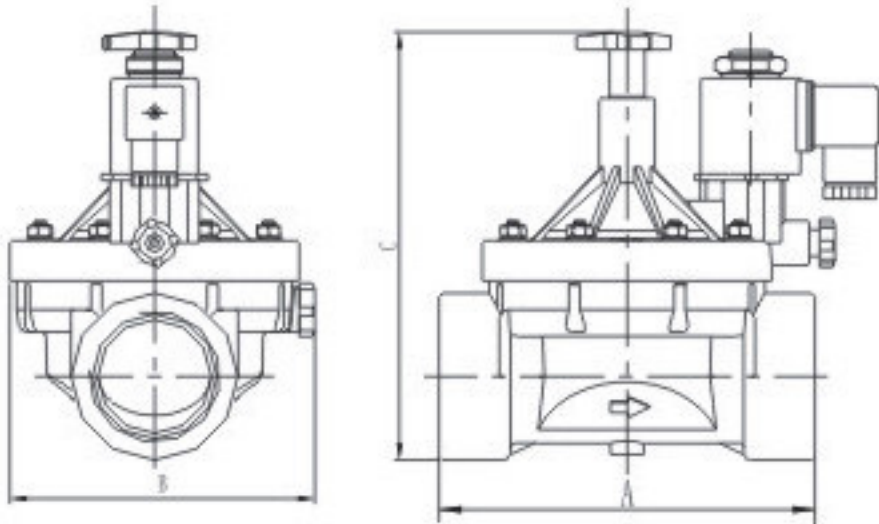

YSA系列二位三通先导式（常闭型）塑料电磁阀 1/2" ~ 2"

零、部件分解图

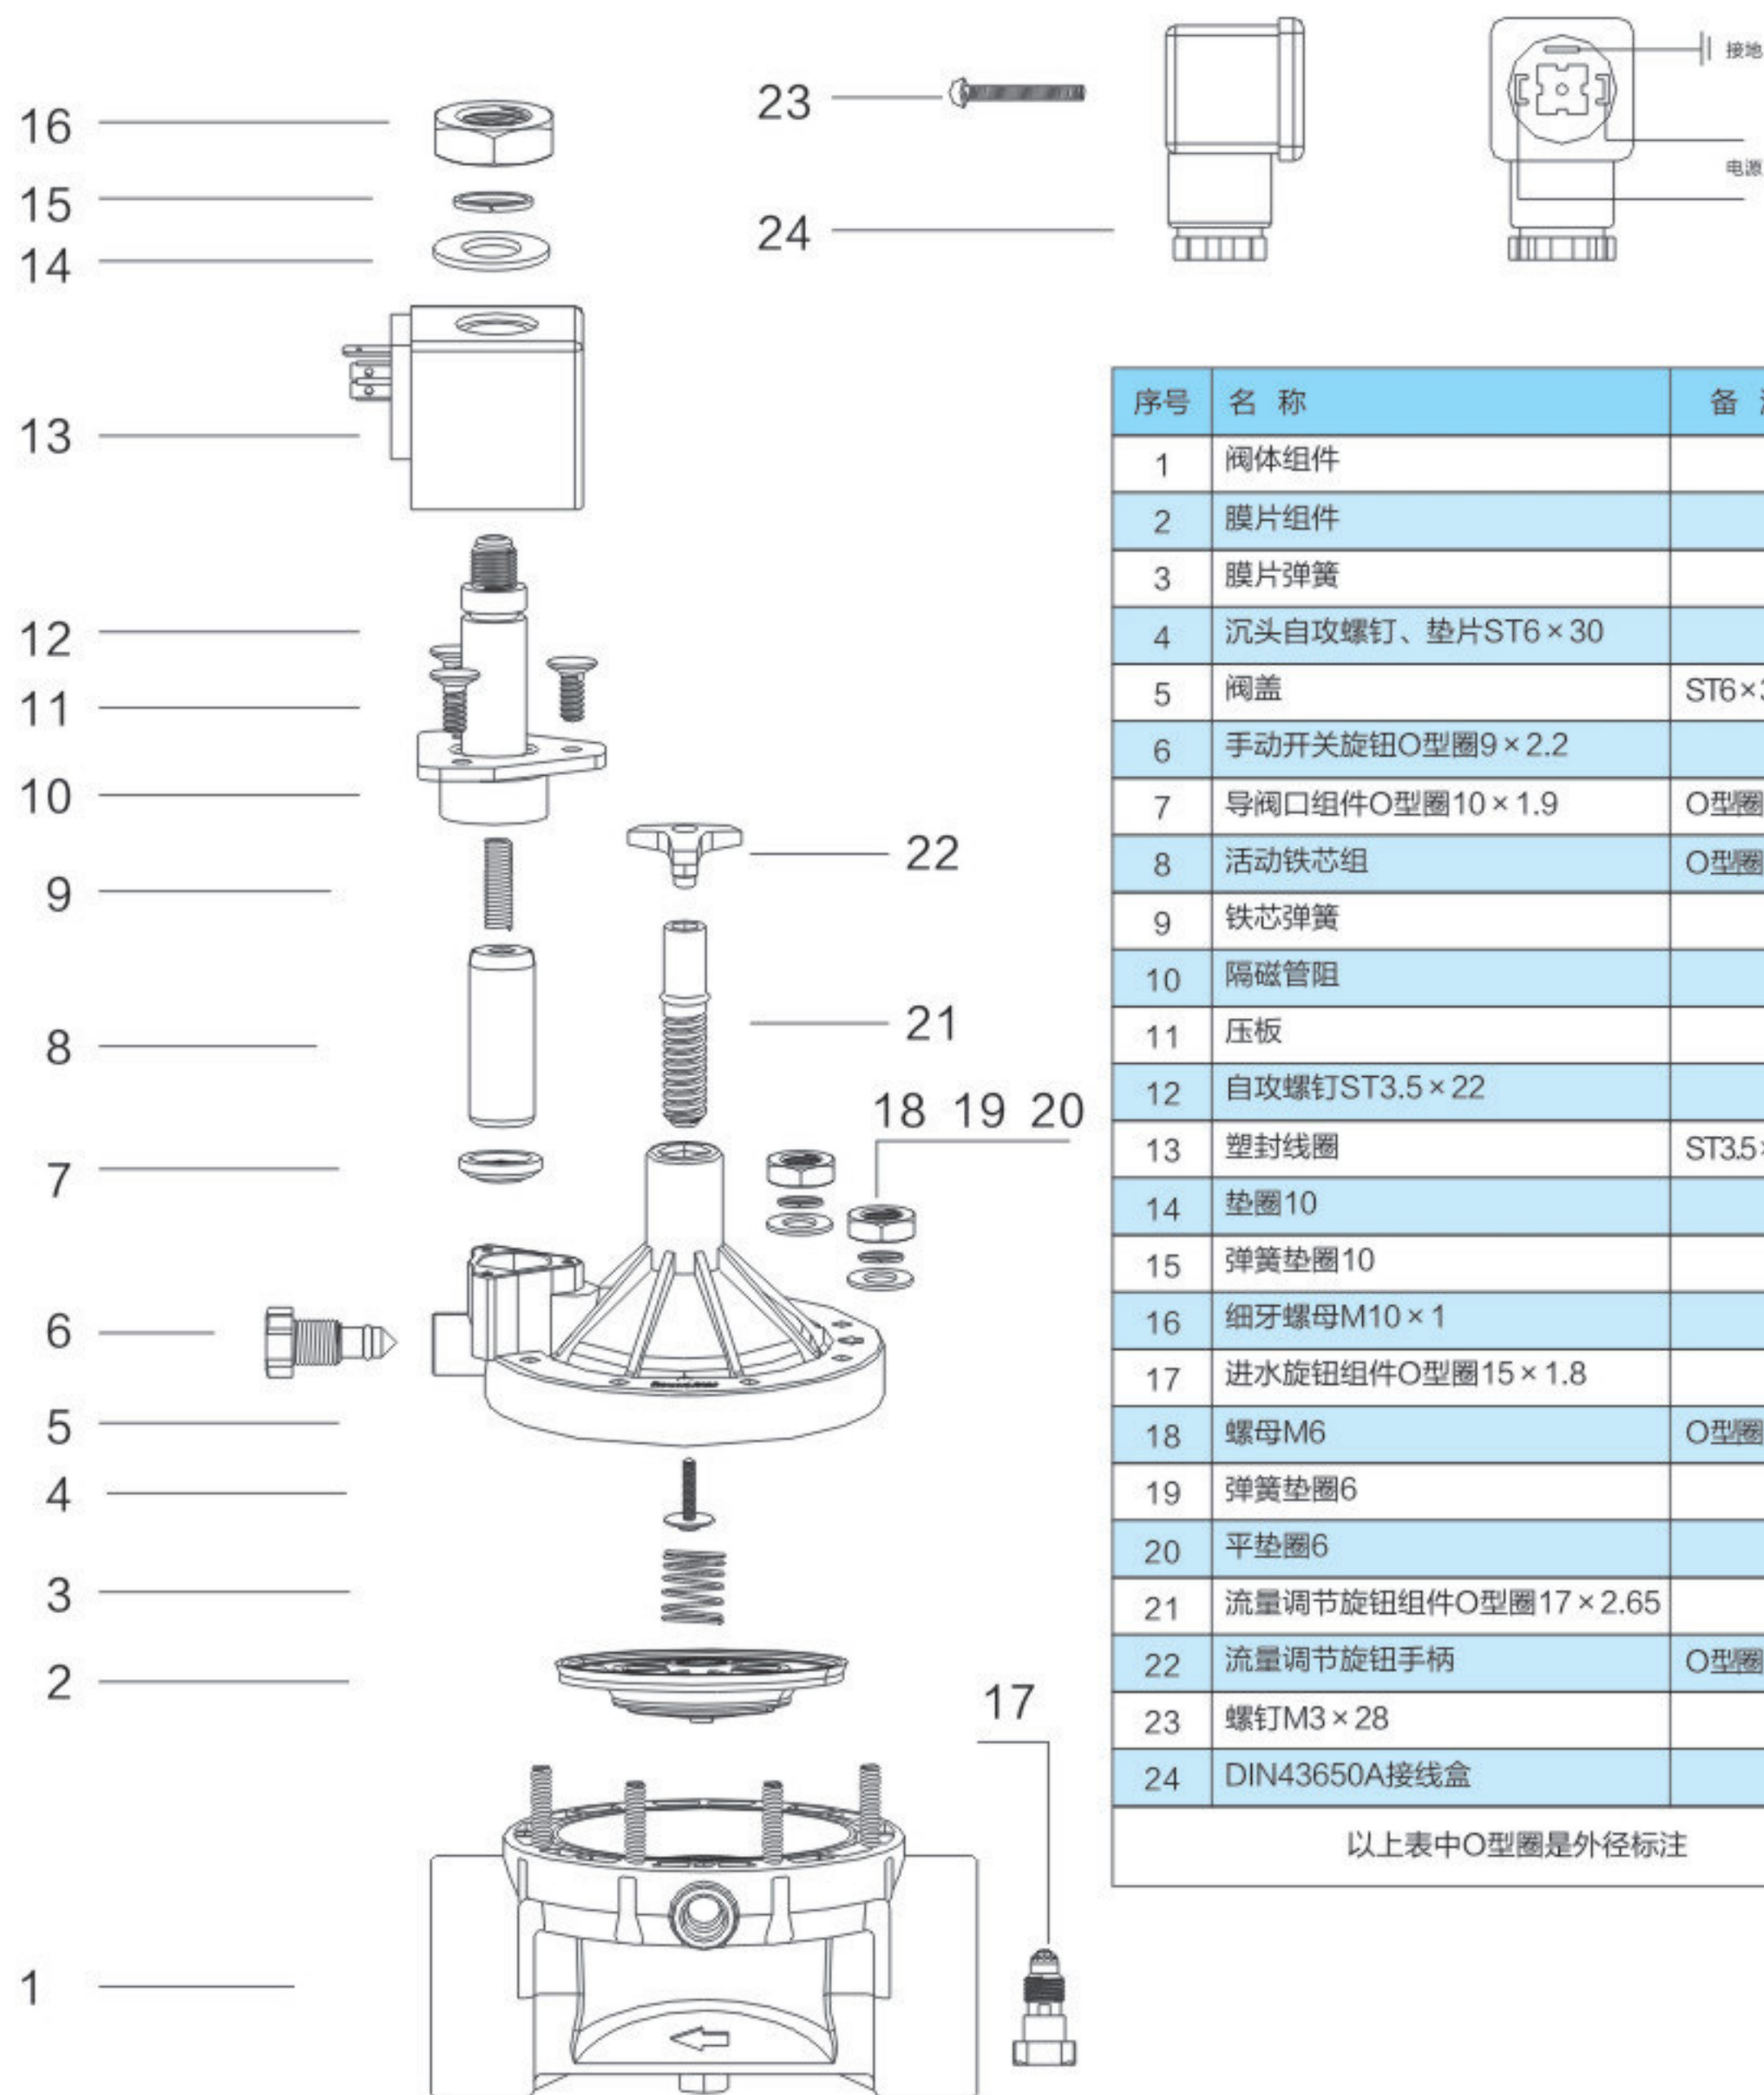

序号	名 称	备 注
1	阀体组件	
2	膜片组件	
3	膜片弹簧	
4	沉头自攻螺钉、垫片ST6×30	
5	阀盖	ST6×30
6	手动开关旋钮O型圈9×2.2	
7	导阀口组件O型圈10×1.9	O型圈9×2.2
8	活动铁芯组	O型圈10×1.9
9	铁芯弹簧	
10	隔磁管阻	
11	压板	
12	自攻螺钉ST3.5×22	
13	塑封线圈	ST3.5×22
14	垫圈10	
15	弹簧垫圈10	
16	细牙螺母M10×1	
17	进水旋钮组件O型圈15×1.8	
18	螺母M6	O型圈15×1.8
19	弹簧垫圈6	
20	平垫圈6	
21	流量调节旋钮组件O型圈17×2.65	
22	流量调节旋钮手柄	O型圈17×2.65
23	螺钉M3×28	
24	DIN43650A接线盒	
以上表中O型圈是外径标注		