

YSA系列二位三通活接式、法兰式塑料电磁阀 DN15 ~ DN80mm

电磁阀配的活接材料为PVC，现场PVC管可直接涂PVC专用胶粘剂连接即可使用



YSA-15~50H



YSA-15~50F



YSA-80F

工作介质: 水、液体、气体

工作压力: 常闭: DN15~50: 0.3~8 bar, DN80: 0.3~6 bar;

常开DN15~80: 0.3~6 bar

阀体材质: 阀体PA66, 活接或法兰UPVC, DN80的阀体及法兰均为PA66

工作电压: AC220~240V、AC110V 50/60Hz 22VA、DC24V/12V 13W。IP65、H级。

选配: LED指示灯接线盒; ES低温线圈、Ex浇封型防爆线圈。其他电压可以定做。

ES线圈保持功率: 常闭型AC220V 3VA、DC24V 3W, 常开型AC220V 6VA、DC24V 4W,

具体参数详见2018版样本089页ES04-310A/B

Ex线圈保持功率: AC220V 5VA、DC24V 4W, 具体参数详见2018版样本088页14.521AEx、14.520AEx

流体温度: -10℃~80℃

工作型式: 先导式(常闭/常开型)

密封材料: NBR

连接方式: 活接式、法兰连接式


订货代码示例

如订231D电磁阀, 接口1/2" G螺纹, 二进一出混合型, 电压AC220V, 订货代码为: 231D-15A-AC220V


如订231D电磁阀, 接口3/4" G螺纹, 一进一出换向型, ES低温线圈, DC24V, 订货代码为: 231D-20B-ES-DC24V

YSA	流量口径	H	K	ES	工作电压
产品型号	15: 15mm 20: 20mm 25: 25mm 32: 32mm 40: 40mm 50: 50mm 80: 80mm	空白: G螺纹 T: NPT螺纹 H: 活接式 F: 法兰式 DN80有G3"和NPT3"螺纹及法兰式连接	空白: 常闭型电磁阀 K: 常开型电磁阀	空白: 标配塑封线圈 ES: 低温线圈 Ex: 浇封型防爆线圈	AC220V AC110V DC24V DC12V

配置的DN15~50活接材料为UPVC, 管道为PVC管时, 现场可直接涂PVC专用胶粘剂即可使用, 极为方便。

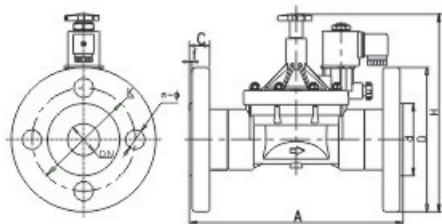

法兰式外形图

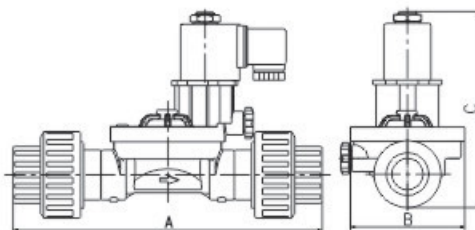

活接式外形图

YSA法兰式电磁阀规格参数表

产品型号	DN (mm)	A (mm)	H (mm)	PN=1.6MPa法兰尺寸 (GB/T9113.1-2000)					
				D	K	d	C	f	n-Φ
YSA-15F	15	135	158	95	65	46	14	2	4-Φ14
YSA-20F	20	146	162	105	75	56	16	2	4-Φ14
YSA-25F	25	188	184	115	85	65	16	2	4-Φ14
YSA-32F	32	218	216	140	100	76	18	2	4-Φ18
YSA-40F	40	229	220	150	110	84	18	2	4-Φ18
YSA-50F	50	259	235	165	125	99	20	3	4-Φ18
YSA-80F	80	340	274	200	160	132	20	3	8-Φ18

YSA 活接式电磁阀规格参数表

产品型号	口径	A	B	C
YSA-15H	15	180	73	133
YSA-20H	20	199	73	137
YSA-25H	25	248	90	159
YSA-32H	32	274	128	182
YSA-40H	40	295	128	186
YSA-50H	50	335	140	205
YSA-80H	80			