

PS法兰连接系列二位三通活塞式蒸汽电磁阀 DN15 ~ 80mm



PS-20JF



PS-32JF



PS-50JFK

工作介质: 蒸汽、高温液体等

流体温度: 0℃ ~ 180℃

工作型式: 先导式(常闭型、常开型)

工作压力: 0.4 ~ 16bar(详见规格参数表)

阀体材料: 铜、不锈钢SS304

密封材料: 聚四氟乙烯 (PTFE)

连接型式: 法兰连接

工作电压: 常闭型: AC220~240V、AC110V 50/60Hz 20VA, DC24V 20W。引线式塑封线圈, IP65、H级。

常开型: AC220~240V、AC110V 50/60Hz 23VA, DC24V 28W。

可选配: DIN43650A标准接线盒配置的塑封线圈

订货代码示例


如订PS阀, 通径25mm, 阀体铜, 法兰连接, 常闭型, 工作电压AC220V, 订货代码为 PS-25F-AC220V。

如订PS阀, 通径50mm, 阀体不锈钢, 法兰连接, 常闭型, 工作电压AC220V, 订货代码为PS-50JF-AC220V。

如订PS阀, 通径50mm, 阀体铜, 法兰连接, 常开型, 工作电压AC220V, 订货代码为PS-50FK-AC220V。

PS	流量通径	J	F	K	N	工作电压
产品型号	15: 15mm 20: 20mm 25: 25mm 32: 32mm 40: 40mm 50: 50mm	空白: 铜 J: SS304 C: 铸铁	法兰连接	空白: 常闭型 K: 常开型	空白: 塑封线圈引线式 N: 塑封线圈端子式	AC220V AC110V DC24V DC12V

PS法兰连接系列 (常闭型) 电磁阀外形图

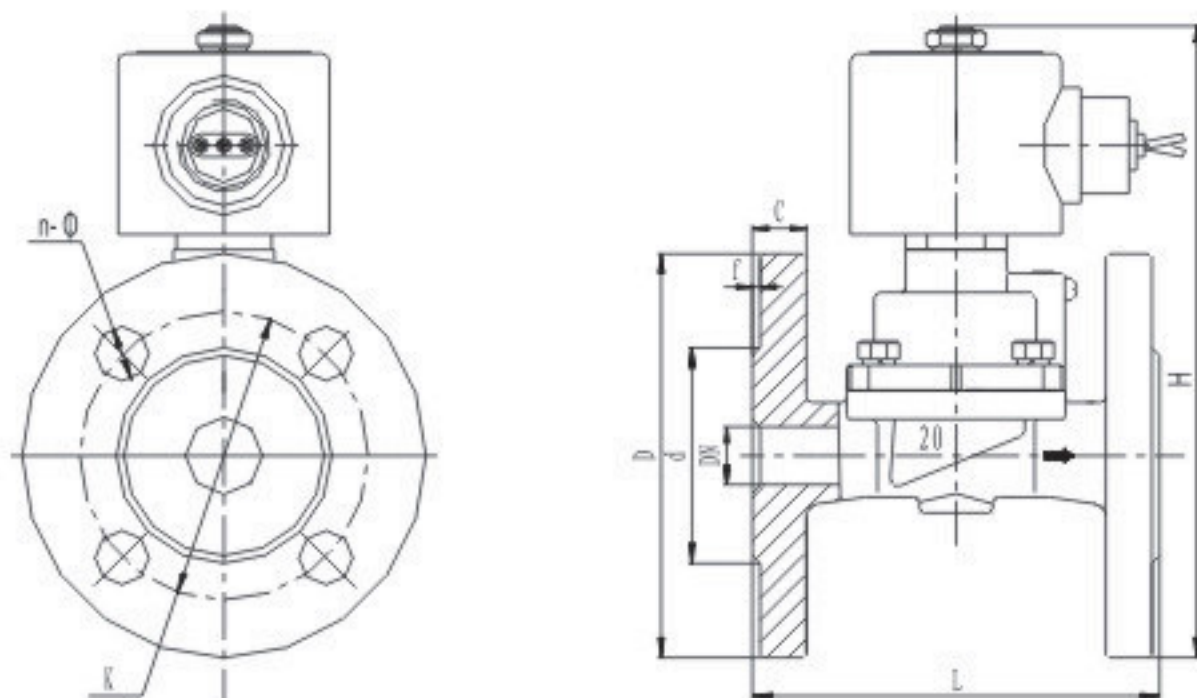

PS法兰系列二位三通活塞式蒸汽电磁阀

PS法兰系列电磁阀规格参数表(常开型:AC220V 23VA、DC24V 28W)

产 品 型 号	流 量 通 径 mm	Cv 值	工 作 压 力 （ bar ）					最 高 流 体 温 度 ℃	线 圈 参 数			常 规 订 货 型 号	
			最 小 工 作 压 力	最大工作压力					线 圈 绝 缘 等 级	功 率		以下表中是常闭型电磁阀、线圈为塑封线圈引线式 防水等级：IP65 、绝缘等级：H级 电压是AC220V	
				蒸汽、高温液体 （粘度≤20cst）						VA	W		
				常闭型		常开型				AC 220V	DC 24V		
				AC 220V	DC 24V	AC 220V	DC 24V						
			铜阀体		不锈钢304阀体								
PS-15JF	18	7.2	0.4	16	16	8	8	180	H	20	20		PS-15JF-AC220V
PS-20JF	18	7.2	0.4	16	16	8	8	180	H	20	20		PS-20JF-AC220V
PS-25JF	25	12	0.4	16	16	8	8	180	H	20	20		PS-25JF-AC220V
PS-32JF	32	24	0.4	12	12	8	8	180	H	20	20		PS-32JF-AC220V
PS-40JF	40	30	0.4	12	12	8	8	180	H	20	20		PS-40JF-AC220V
PS-50JF	50	48	0.4	12	12	8	8	180	H	20	20		PS-50JF-AC220V
PS-80JF	80	75	0.4	10	10	6	6	180	H	20	20		PS-80JF-AC220V
PS-25F	25	12	0.4	16	16	8	8	180	H	20	20	PS-25F-AC220V	
PS-32F	32	24	0.4	12	12	8	8	180	H	20	20	PS-32F-AC220V	
PS-40F	40	30	0.4	12	12	8	8	180	H	20	20	PS-40F-AC220V	
PS-50F	50	48	0.4	12	12	8	8	180	H	20	20	PS-50F-AC220V	
PS-65CF	65	53	0.4	10	10	6	6	180	H	45	30	PS-65CF-AC220V	

PS法兰系列电磁阀外形尺寸表

产品型号	PN=1.6MPa GB/T9113.1-2000 (法兰连接) (mm)								
	DN	L	D	H	K	d	C	f	n-φ
PS-15JF	18	106	95	165	65	46	14	2	4-φ14
PS-20JF	18	106	105	167	75	56	16	2	4-φ14
PS-25JF	25	135	115	190	85	65	16	3	4-φ14
PS-32JF	32	140	140	218	100	76	18	3	4-φ18
PS-40JF	40	148	150	228	110	84	18	3	4-φ18
PS-50JF	50	182	165	243	125	99	20	3	4-φ18
PS-80JF	80	278	200	324	160	132	20	3	8-φ18
PS-25F	25	118	115	187	85	65	16	3	4-φ14
PS-32F	32	140	140	218	100	76	18	3	4-φ18
PS-40F	40	150	150	230	110	84	18	3	4-φ18
PS-50F	50	185	165	245	125	99	20	3	4-φ18
PS-65CF	65	256	185	269	145	118	20	3	4-φ18