

2L系列二位三通活塞式 (常闭型)蒸汽电磁阀 3/8 " ~ 2 "

工作介质: 蒸汽 高温 (气体、液体)

流体温度: -5 °C ~ 180 °C

工作压力: 0.5 ~ 16bar

工作型式: 先导式 (常闭型)

阀体材料: 黄铜、不锈钢SS304

密封材料: 聚四氟乙烯 (PTFE)

接口螺纹: G螺纹、NPT螺纹

工作电压: AC220、AC110V50/60Hz50VA

DC24V 32W, IP54、H级

可选配: Rc螺纹、引线式塑封线圈 (IP65 H级)



2L-15J




2L-25



2L-32L

订货代码示例

2L	—	螺纹代号	—	J	—	L	—	T	—	工作电压
产品型号		10:3/8 "		空白: 铜阀 J: 不锈钢阀		空白: 铁壳线圈 L: 引线式塑封线圈		空白: G 螺纹 T: NPT螺纹		AC220V AC110V DC24V DC12V

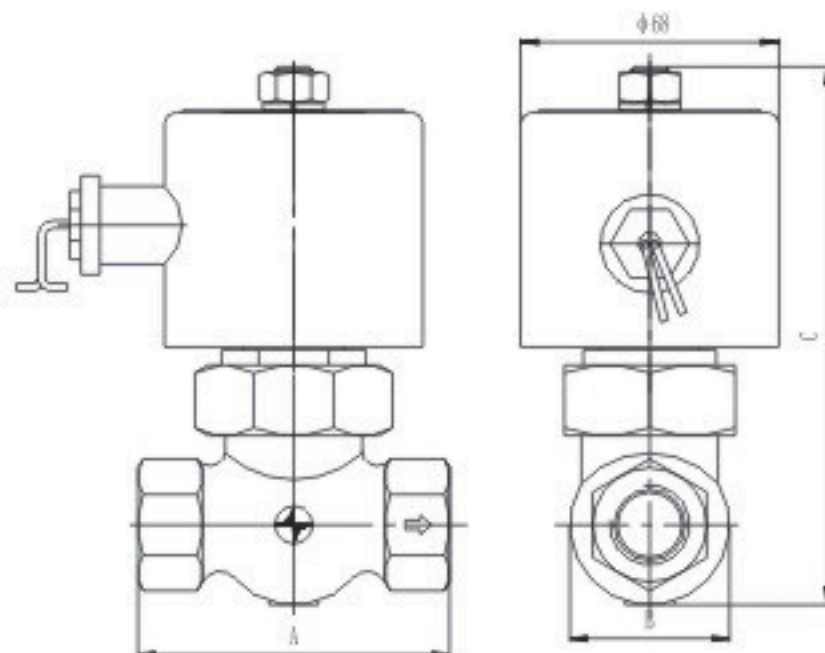

2L系列电磁阀规格参数表

2L系列电磁阀外形简图

产品型号	流量通径 mm	接管螺纹	Cv 值	工作压力 (bar)		外形尺寸 A×B×C	重量 (Kg)	
				AC220V	DC24V		铜	不锈钢
2L-10	17	3/8 "	4.8	0.5~16	0.5~16	82×42×146	1.5	1.4
2L-15	17	1/2 "	4.8	0.5~16	0.5~16	82×42×146	1.5	1.4
2L-20	17	3/4 "	4.8	0.5~16	0.5~16	82×42×146	1.8	1.8
2L-25	20	1 "	11	0.5~16	0.5~16	90×54×162	2.6	2.5
2L-32	30	1 1/4 "	25	0.5~16	0.5~16	110×75×185	2.9	2.5
2L-40	30	1 1/2 "	25	0.5~16	0.5~16	110×75×185	3.4	2.9
2L-50	38	2 "	48	0.5~12	0.5~12	120×77×195	3.8	