

ZCT系列二位三通活塞式 (常闭型)不锈钢电磁阀

工作介质：蒸汽、液体
流体温度：-5℃～120℃
工作压力：0～10bar
阀体材料：不锈钢SS304、SS316
密封材料：氟橡胶（VITON）
接口螺纹：G螺纹、NPT螺纹
工作电压：AC220～240V、
AC110V 50/60Hz
DC24V/12V，塑封IP65、
铁壳IP54、H级。



ZCT-3~4N
(阀体材质:SS304)





ZCT-15 锻造阀体结构
(阀体材质:SS304)



ZCT-15 铸造阀体结构
(阀体材质:SS316)


订货代码示例

如订ZCT不锈钢阀，接口螺纹G3/4"，铁壳线圈，工作电压AC220V，订货代码为ZCT-20-AC220V。
如订ZCT不锈钢阀，接管螺纹NPT1"，铁壳线圈，工作电压AC220V，订货代码为ZCT-25-T-AC220V。

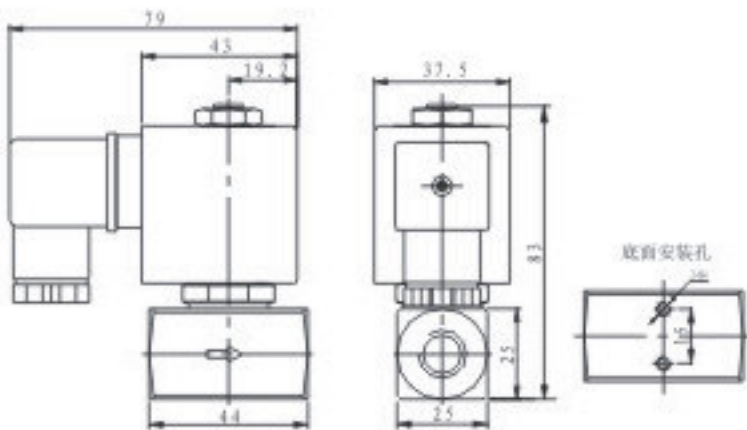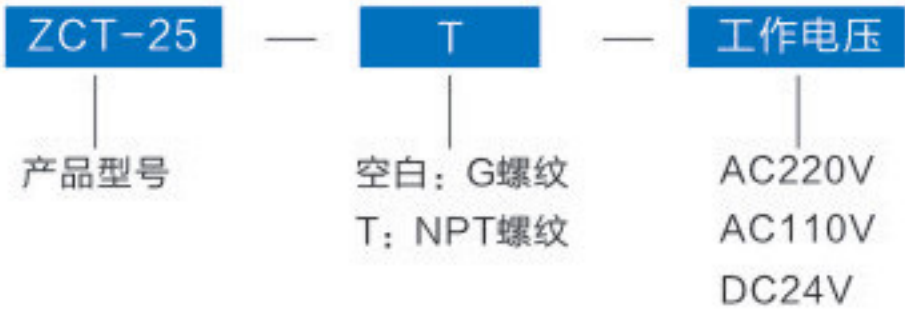

ZCT-3~4N 电磁阀外形图
(适用于通径φ3mm、φ4mm 螺纹 1/8"、1/4")

ZCT系列电磁阀外形简图

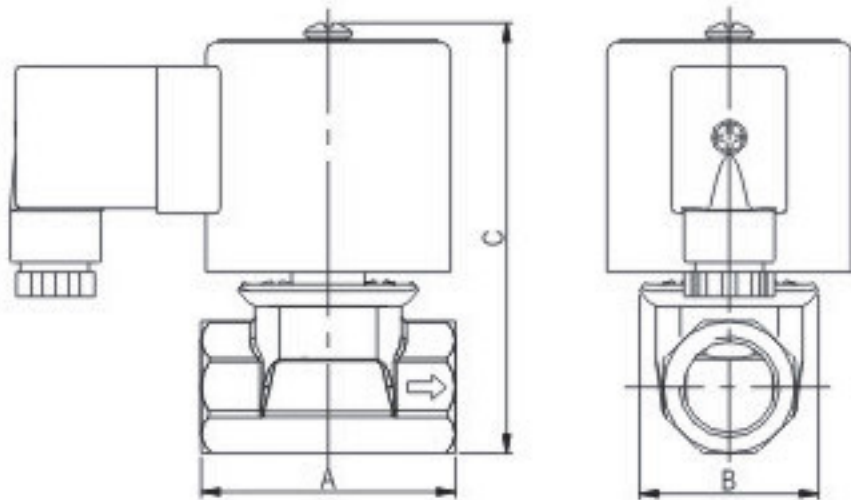

ZCT-6~25电磁阀外形图
(适用于通径φ4.5mm、φ10mm、φ15mm、φ20mm 螺纹 1/4"~1")

ZCT系列电磁阀规格参数表

产品型号	流量 通径 (mm)	接口 螺纹	Cv 值	工作压力 (bar)		线圈 类型	线圈功率		外形尺寸	重量 kg
				AC220	DC24		AC220V	DC24V	A×B×C (mm)	
ZCT-3N	3	1/8 " 或 1/4 "	0.25	0~10	0~8	塑封	24VA	20W	44x25x83	0.5
ZCT-4N	4	1/8 " 或 1/4 "	0.3	0~8	0~5					
ZCT-3	3	1/8 " 或 1/4 "	0.25	0~10	0~6	铁壳	19VA	14W	52(50)x36x88	0.6
ZCT-6	4.5	1/4 " 或 1/2 "	0.6	0~5	0~3				52(50)x36x88	0.6
ZCT-10	10	3/8 " 或 1/2 "	1.7	0~8	0~5		19VA	20W	68x44x95	0.9
ZCT-15	15	1/2 " 3/4 " 1 "	3.5						78x44x105	1.1
ZCT-20	20	3/4 "	7	0~6	0~4				78x59x110	1.1
ZCT-25	20	1 "	7						78x59x115	1.1

注:括号内的尺寸为热锻阀体长度，ZCT-6以上阀体材料有热锻和精密铸造结构，订货时请注明。