

ZCZ系列二位三通活塞式 (常闭型)蒸汽电磁阀




工作介质: 蒸汽、热水等
流体温度: -5℃ ~ 180℃
工作型式: 先导式 (常闭型)
工作电压: AC220V/110V 50/60Hz、DC24V/12V, DN15~25; AC 19VA、DC 20W, DN32~100; AC 40VA、DC 40W。
工作压力: 0.4 ~ 10bar
密封材料: 聚四氟乙烯 (PTFE)
阀体材料: 黄铜、铸铁
连接型式: G螺纹连接、法兰连接

订货代码示例

如订ZCZ阀, 流量通径20mm, 铜阀, G螺纹连接, 工作电压AC220V, 则订货代码为ZCZ-20-AC220V。
如订ZCZ阀, 流量通径50mm, 铸铁阀, 法兰连接, 工作电压AC220V, 订货代码为ZCZ-50CF-AC220V。

ZCZ	流量通径	C	F	工作电压
产品型号	15: 15mm 20: 20mm 25: 25mm 32: 32mm 40: 40mm 50: 50mm	空白: 铜阀体 C: 铸铁阀体	空白: G螺纹 F: 法兰连接	AC220V AC110V DC24V

ZCZ系列外形结构图

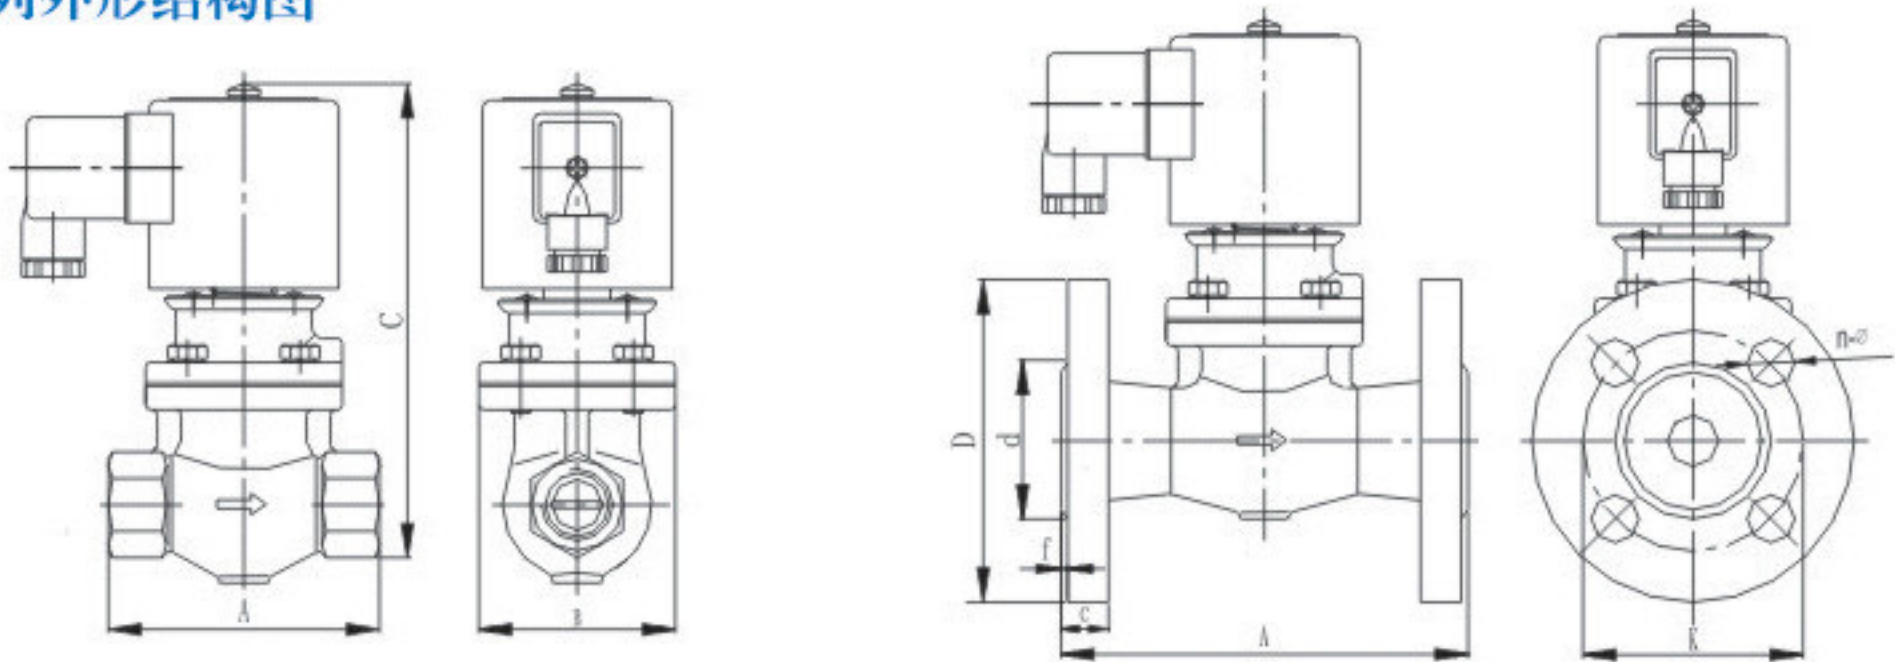

ZCZ-15~50螺纹连接式外形图

ZCZ-15F~100F法兰连接式外形图

ZCZ系列二位三通活塞式 (常闭型)蒸汽电磁阀

ZCZ系列电磁阀规格参数表

产品型号	流量 口径 (mm)	接口型式 及规格	Cv 值	工作压力 (bar)		外形尺寸 长×宽×高 A×B×C	常 规 订 货 型 号 以下电压是AC220V 接口螺纹是G螺纹	阀体材质
				AC220V	DC24V			
ZCZ-15	15	G1/2 "	3.7	0.4~10	0.4~10	82×58×148	ZCZ-15-AC220V	铸造黄铜
ZCZ-20	20	G3/4 "	7.0	0.4~10	0.4~10	100×68×160	ZCZ-20-AC220V	
ZCZ-25	25	G1 "	11	0.4~10	0.4~10	112×74×167	ZCZ-25-AC220V	
ZCZ-32	32	G1 1/4 "	18	0.4~10	0.4~10	136×82×191	ZCZ-32-AC220V	
ZCZ-40	40	G1 1/2 "	24	0.4~10	0.4~10	136×82×191	ZCZ-40-AC220V	
ZCZ-50	50	G2 "	35	0.4~10	0.4~10	140×82×207	ZCZ-50-AC220V	
ZCZ-25F	25	法兰连接	11	0.4~10	0.4~10	125×115×193	ZCZ-25F-AC220V	铸造黄铜 连体法兰
ZCZ-32F	32		18	0.4~10	0.4~10	140×140×250	ZCZ-32F-AC220V	
ZCZ-40F	40		24	0.4~10	0.4~10	140×150×233	ZCZ-40F-AC220V	
ZCZ-50F	50		35	0.4~10	0.4~10	154×165×244	ZCZ-50F-AC220V	
ZCZ-40CF	40	法兰连接	24	0.4~10	0.4~10	168×150×240	ZCZ-40CF-AC220V	铸铜阀盖 铸铁阀体
ZCZ-50CF	50		35	0.4~10	0.4~10	185×165×263	ZCZ-50CF-AC220V	
ZCZ-65CF	65	法兰连接	53	0.4~10	0.4~10	241×185×320	ZCZ-65CF-AC220V	铸 铁
ZCZ-80CF	80		82	0.4~10	0.4~10	269×200×330	ZCZ-80CF-AC220V	
ZCZ-100CF	100		128	0.4~10	0.4~10	343×220×370	ZCZ-100CF-AC220V	

法兰连接尺寸表 (PN=1.6MPa GB/T9113.1-2000)

产品型号	L	D	H	K	d	C	f	n-φ	备 注
ZCZ-25F	125	115	193	85	65	16	3	4-φ14	铸造黄铜
ZCZ-32F	140	140	225	100	76	18	3	4-φ18	
ZCZ-40F	140	150	233	110	84	18	3	4-φ18	
ZCZ-50F	154	165	244	125	99	20	3	4-φ18	
ZCZ-40CF	168	150	240	110	84	18	3	4-φ14	铸铁
ZCZ-50CF	185	165	263	125	99	20	3	4-φ14	
ZCZ-65CF	241	185	320	145	118	20	3	4-φ18	
ZCZ-80CF	269	200	330	160	132	20	3	8-φ18	
ZCZ-100CF	343	220	370	180	156	22	3	8-φ18	