

YSP系列二位三通活塞式高压电磁阀 DN15 ~ 50 mm



YSP-15~25J



YSP-32~50J



YSP-32~50JF

工作介质: 空气、液体

流体温度: -5℃ ~ 80℃

工作压力: 0.5 ~ 50 bar (详见规格参数表)

工作型式: 先导式(常闭型、常开型)

阀体材料: 不锈钢SS304

密封材料: 聚四氟乙烯 (PTFE)

连接型式: 螺纹连接 (G螺纹、NPT螺纹)、法兰连接

工作电压: 电压AC220~240V、AC110V 50/60Hz、DC24、AC 23VA、DC28W。塑封线圈, IP65、H级。

订货代码示例

如订YSP阀, 螺纹3/4", 阀体不锈钢, G螺纹, 常闭型, 工作电压AC220V, 订货代码为YSP-20J-AC220V。

如订YSP阀, 通径为32mm, 阀体不锈钢, 法兰连接, 常闭型, 工作电压AC220V, 订货代码为YSP-32JF-AC220V。

如订YSP阀, 通径为50mm, 阀体不锈钢, 法兰连接, 常开型, 工作电压AC220V, 订货代码为YSP-50JFK-AC220V。


YSP	—	螺纹代号	—	J	—	F	—	K	—	工作电压
产品型号		15: 1/2"		J: 不锈钢		空白: G 螺纹 T: NPT 螺纹 F: 法兰连接		空白: 常闭型 K: 常开型		AC220V AC110V DC24V DC12V
		20: 3/4"								
		25: 1"								
		32: 1 1/4"								
		40: 1 1/2"								
		50: 2"								

YSP系列二位三通活塞式高压电磁阀

YSP系列高压电磁阀规格参数表

产品型号	流量 通径 (mm)	接口 螺纹	Cv 值	工作压力 (bar)				外形尺寸	重量 kg
				常闭型		常开型		A×B×C (mm)	
				AC220V	DC24V	AC220V	DC24V		
YSP-15J	15	1/2 "	4.8	0.5~50	0.5~40	0.5~20	0.5~20	70×53×135	1.1
YSP-20J	20	3/4 "	7.6	0.5~50	0.5~40	0.5~20	0.5~20	74×57×142	1.3
YSP-25J	25	1 "	12	0.5~50	0.5~40	0.5~20	0.5~20	92×69×150	1.7
YSP-32J	32	1 1/4 "	20	0.5~30	0.5~30	0.5~20	0.5~20	110×85×164	2.7
YSP-40J	40	1 1/2 "	31	0.5~30	0.5~30	0.5~20	0.5~20	122×90×168	2.9
YSP-50J	50	2 "	48	0.5~30	0.5~30	0.5~20	0.5~20	160×117×190	4.7

螺纹连接和法兰连接式(常闭型)电磁阀外形图

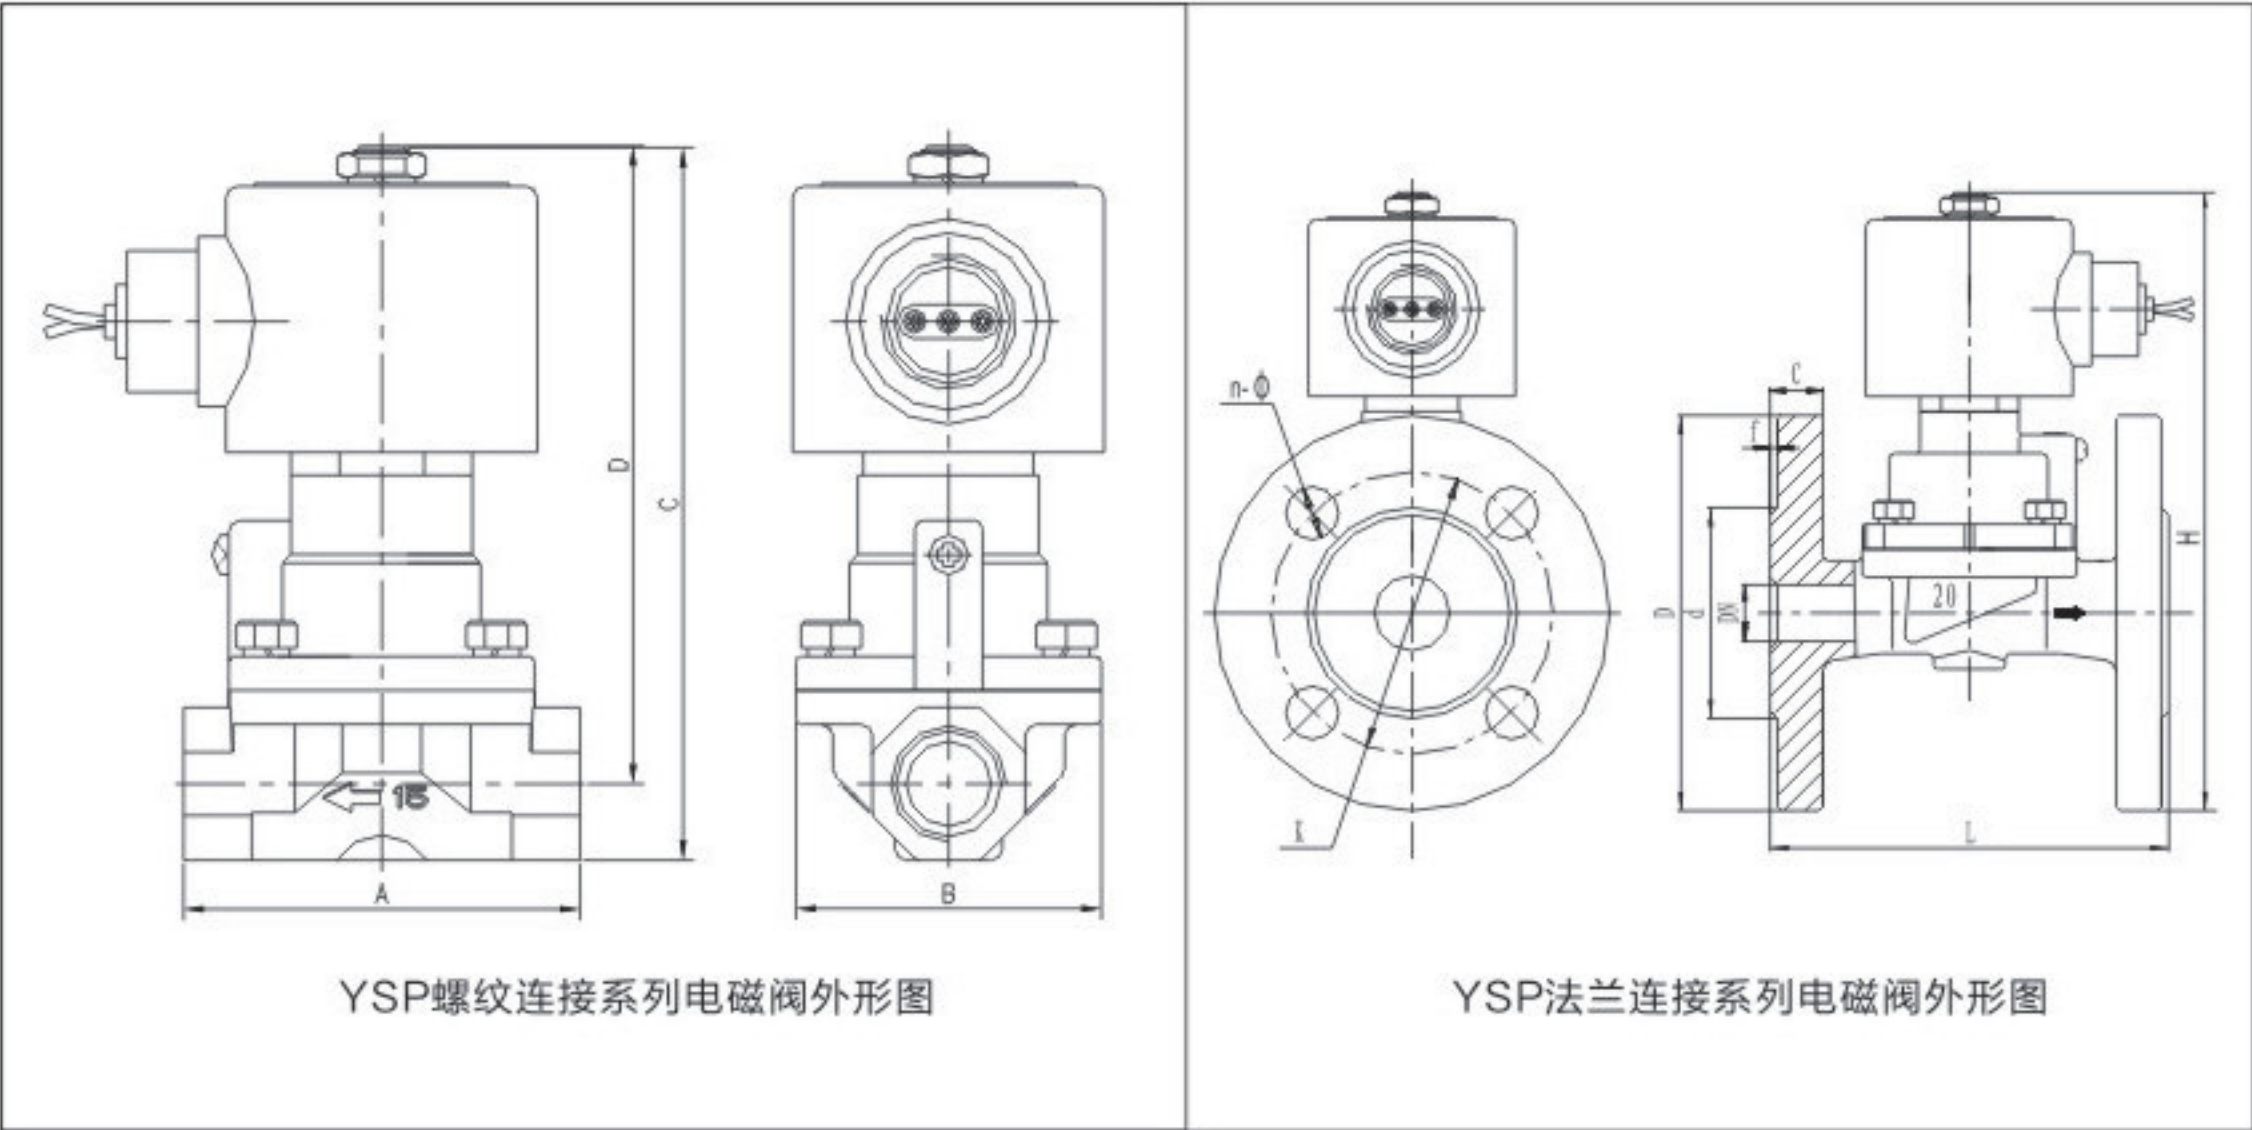

YSP法兰连接电磁阀外形尺寸表

产品型号	PN=1.6MPa GB/T9113.1-2000 法兰连接尺寸 (mm)									重量 kg
	DN	L	D	H	K	d	C	f	n-φ	
YSP-32JF	32	140	140	218	100	76	18	3	4-φ18	4.5
YSP-40JF	40	148	150	228	110	84	18	3	4-φ18	5.5
YSP-50JF	50	182	165	243	125	99	20	3	4-φ18	7.5