

ZCF系列二位三通防腐电磁阀 1/8" ~ 1"

工作介质：腐蚀性(液体、气体)
流体温度：-10℃ ~ 80℃
工作压力：0 ~ 4 bar (详见下表)
工作型式：隔膜直动式
阀体材料：PTFE
密封材料：氟橡胶VITON
接口螺纹：G螺纹 (标配)
工作电压：低温升节能线圈



ZCF-2~8



ZCF-2~8K



ZCF-10~25


ZCF-2~8: AC220~240V、AC110V 50/60Hz 6VA、DC24V 5W。可配Ex浇封型低温防爆线圈

ZCF-10~25: AC220~240V、AC110V 50/60Hz 9VA、DC24V 8W。


订货代码示例

ZCF-25 — T — 工作电压

产品型号 — 空白: G 螺纹 (标配)
T: NPT 螺纹 — AC220V
DC24V
DC12V

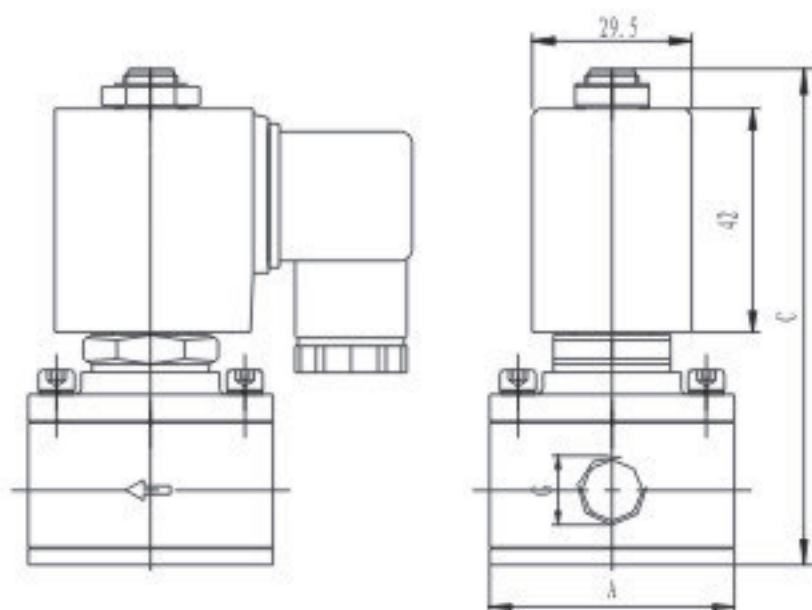

ZCF-2~8外形图

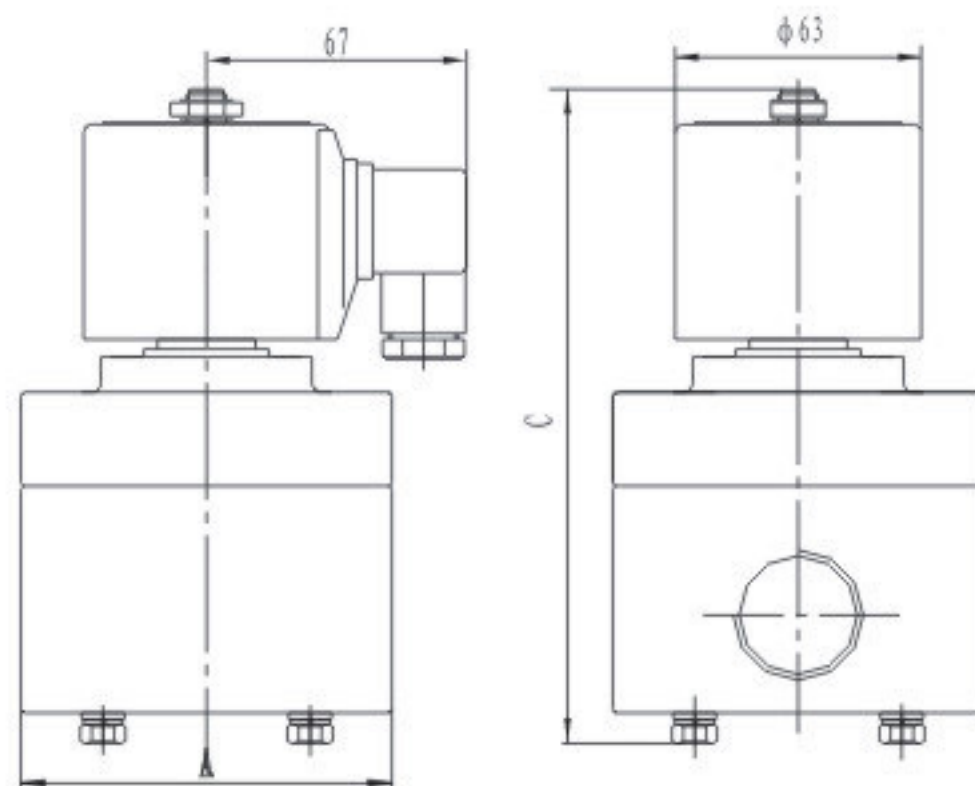

ZCF-10~25外形图

ZCF系列规格参数表

产品型号	流量 通径 (mm)	接口 螺纹 G	Cv 值	工作压力 (bar)		直径 × 高 (mm)	常规订货型号 (工作电压为AC220V)	重量 Kg
				常闭型	常开型			
ZCF-2	2	1/4"	0.1	0 ~ 4	0 ~ 3	φ46 × 93	ZCF-2-AC220V	0.41
ZCF-3	3		0.2	0 ~ 3	0 ~ 3		ZCF-3-AC220V	0.41
ZCF-4	4		0.3	0 ~ 2.5	0 ~ 1.5		ZCF-4-AC220V	0.41
ZCF-5	5		0.4	0 ~ 2	0 ~ 1.5		ZCF-5-AC220V	0.41
ZCF-6	6	1/4"	0.65	0 ~ 1	0 ~ 0.5	φ54 × 96	ZCF-6-AC220V	0.53
ZCF-8	8		0.95	0 ~ 1	0 ~ 0.5	φ54 × 96	ZCF-8-AC220V	0.53
ZCF-10	11	3/8"	3.3	0 ~ 2		φ69 × 125	ZCF-10-AC220V	1.6
ZCF-15	11	1/2"	3.3	0 ~ 2		φ69 × 125	ZCF-15-AC220V	1.6
ZCF-20	11	3/4"	3.3	0 ~ 1		φ72 × 135	ZCF-20-AC220V	1.8
ZCF-25	11	1"	3.3	0 ~ 1		φ72 × 150	ZCF-25-AC220V	1.8