

ZCF-P系列二位三通防腐电磁阀 1/2 " ~ 2 "


工作介质：液体（酸、碱）、气体
流体温度：-5℃ ~ 60℃
环境温度：-10℃ ~ 50℃
工作压力：0.3 ~ 6 bar
工作型式：隔膜先导式（常闭型）
阀体材料：UPVC、CPVC
密封材料：氟橡胶VITON
接口螺纹：G螺纹、NPT螺纹
线圈参数：AC220~240V 50/60Hz 9VA、
DC24V 8W, IP65、H级。
ES低温升节能线圈。

可选配：DN15~25mm 可选配Ex浇封型低温防爆线圈



订货代码示例

ZCF	—	PU	—	螺纹代号	—	T	—	工作电压
产品型号		PU:阀体材质为UPVC PC:阀体材质为CPVC		15: 1/2 " 20: 3/4 " 25: 1 " 32: 1 1/4 " 40: 1 1/2 " 50: 2 "		空白: G 螺纹 T: NPT螺纹		AC220V AC110V DC24V

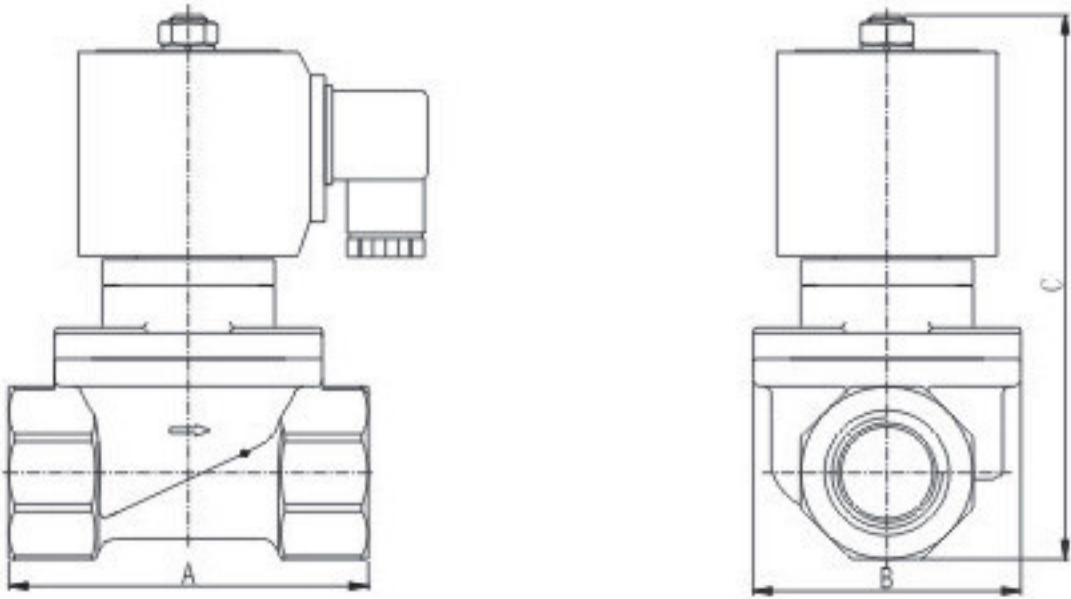

ZCF-P系列防腐电磁阀外形图

ZCF-P系列防腐电磁阀规格参数表

产品型号 -PU(PC)	流量通径(mm)	接口螺纹G	Cv值	工作压力 (bar)		A×B×C(mm)	重量(Kg)
				AC220V	DC24V		
ZCF-P-15	15	1/2 "	4.8	0.3 ~ 6	0.3 ~ 6	74×63×138	1.1
ZCF-P-20	20	3/4 "	7.6	0.3 ~ 6	0.3 ~ 6	78×63×138	1.1
ZCF-P-25	25	1 "	11	0.3 ~ 6	0.3 ~ 6	98×73×148	1.2
ZCF-P-32	32	1 1/4 "	24	0.3 ~ 6	0.3 ~ 5	130×95×167	1.5
ZCF-P-40	40	1 1/2 "	29	0.3 ~ 6	0.3 ~ 5	138×95×175	1.5
ZCF-P-50	50	2 "	45	0.3 ~ 5	0.3 ~ 5	172×155×225	2.6