

ZCF-P活接式、法兰式二位三通防腐电磁阀 DN15-50mm



ZCF-PU活接式



ZCF-PC-15~25法兰式



ZCF-PU-32~50法兰式

工作介质：液体（酸、碱）、气体

环境温度：-10 ~ 50 ℃

工作型式：先导式（常闭型）

密封材料：VITON

线圈参数：低温升ES线圈IP65、H级。DN15 ~ 25mm：AC220~240V、AC110V 8VA、DC24V 7W；
DN32 ~ 50mm：AC220~240V 9VA、AC110V 7VA、DC24V 8W。

流体温度：-5 ~ 60 ℃

工作压力：0.3 ~ 6 bar


阀体材料：UPVC、CPVC

连接型式：H接式、F法兰式

可选配：DN15~25mm 可选配Ex浇封型低温防爆线圈

订货代码示例

ZCF	—	PU	—	螺纹代号	—	F	—	工作电压
产品型号		PU：材质为UPVC PC：材质为CPVC		15：15mm 20：20mm 25：25mm 32：32mm 40：40mm		F：法兰连接 H：活接式		AC220V AC110V DC24V

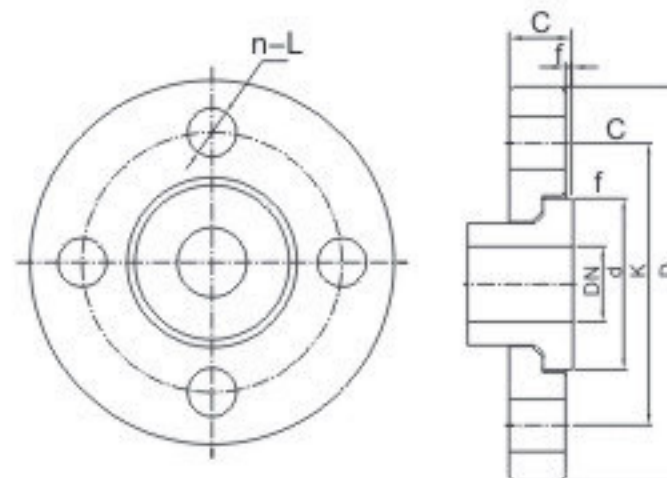

ZCF-P法兰式防腐电磁阀规格参数表

产品型号	流量通径(mm)	接口螺纹G	阀长	阀高	D	K	d	C	f	n-φ
ZCF-P-15F	15	0.3~6	126	162	95	65	46	14	2	4-φ14
ZCF-P-20F	20	0.3~6	133	172	105	75	56	16	2	4-φ14
ZCF-P-25F	25	0.3~6	165	180	115	85	65	16	3	4-φ14
ZCF-P-32F	32	0.3~5	198	210	140	100	76	18	3	4-φ18
ZCF-P-40F	40	0.3~5	215	220	150	110	84	18	3	4-φ18
ZCF-P-50F	50	0.3~5	260	270	165	125	99	20	3	4-φ18

ZCF-P活接式防腐电磁阀规格参数表

产品型号	流量通径(mm)	接口型式	Cv值	工作压力 (bar)	长×宽×高 (mm)	重量 (Kg)
ZCF-P-15H	15	活接式	4.8	0.3~6	171×63×138	1.1
ZCF-P-20H	20		7.6	0.3~6	186×63×138	1.1
ZCF-P-25H	25		11	0.3~6	221×73×148	1.2