

SLDF系列二位三通（水下）电磁阀 1/2 " ~ 2 " DN15 ~ 200mm




工作介质：水
流体温度：-5℃ ~ 60℃
工作压力：0 ~ 8bar（详见规格参数表）
工作型式：分步直动式（常闭型、常开型 DN15~50mm）、先导式(DN65~200mm常闭型)
阀体材料：黄铜、不锈钢、PA66、铸铁
密封材料：丁腈橡胶（NBR）
连接型式：G螺纹、NPT螺纹，法兰连接
工作电压：AC220~240V、AC110V 50/60Hz 32VA，DC24/12V 36W。IP68、H级。

订货代码示例

如订SLDF阀，口径20mm，阀体铜，常闭型，接口螺纹G3/4"，工作电压AC220V，订货代码SLDF-20-AC220V
如订SLDF阀，口径50mm，阀体不锈钢，常开型，接口螺纹G2"，工作电压AC220V，订货代码SLDF-50JK-AC220V

SLDF	流量口径	J	K	F	工作电压
产品型号	20:20mm 25:25mm 32:32mm 40:40mm 50:50mm 80:80mm	空白：黄铜 J：不锈钢 C：铸铁 SL：塑料	空白：常闭型 K：常开型	空白：G 螺纹 T：NPT 螺纹 F：法兰连接	AC220V AC110V DC24V

SLDF系列（水下）电磁阀外形图

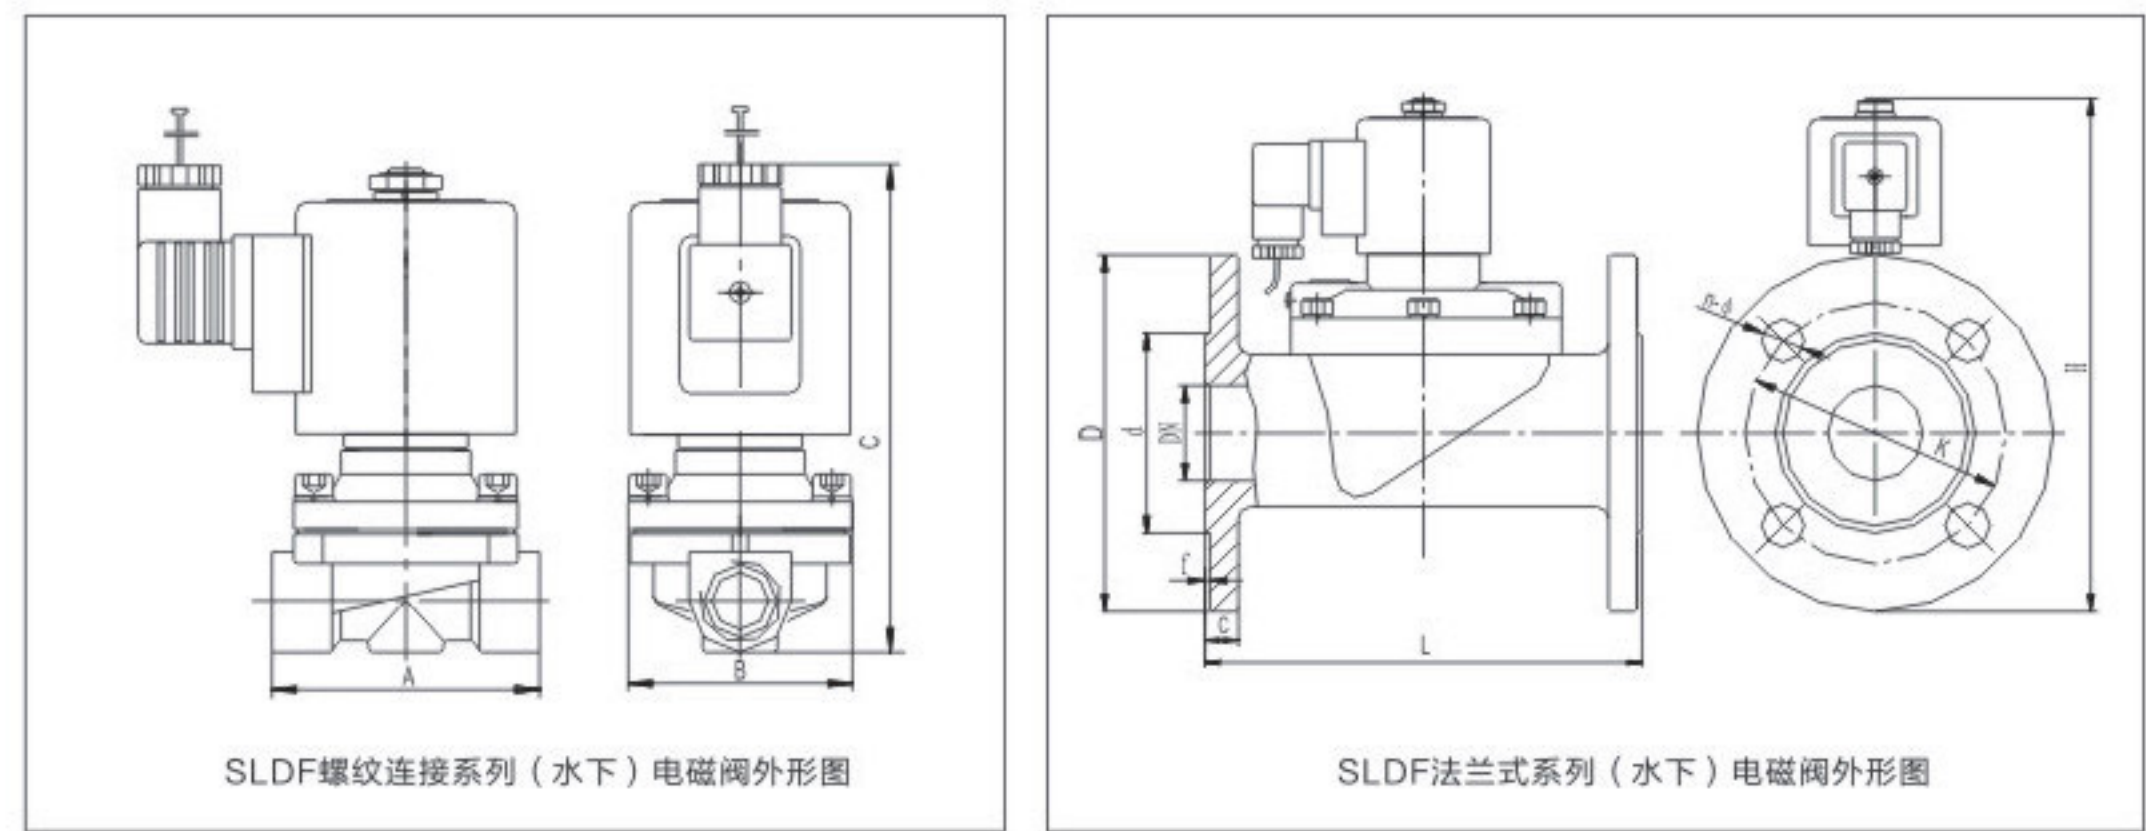

SLDF系列二位三通（水下）电磁阀

SLDF系列电磁阀规格参数表（常闭型: DN15 ~ 200mm , 常开型: DN15 ~ 50mm）

产品型号	流量通径 (mm)	连接型式	Cv值	工作压力 (bar)	长×宽×高 A×B×C (mm)	常规订货型号	主阀材质
						下表中电压AC220V 常闭型 G螺纹阀体 阀体材料为黄铜	
SLDF-15	15	G1/2"	3.8	0~6	68×56×117	SLDF-15-AC220V	黄铜 或 不锈钢
SLDF-20	20	G3/4"	7.6	0~6	73×56×123	SLDF-20-AC220V	
SLDF-25	25	G1"	12	0~6	100×74×135	SLDF-25-AC220V	
SLDF-32	32	G1 1/4"	24	0~6	110×85×154	SLDF-32-AC220V	
SLDF-40	40	G1 1/2"	30	0~6	120×90×162	SLDF-40-AC220V	
SLDF-50	50	G2"	48	0~6	185×112×185	SLDF-50-AC220V	
SLDF-15SL	15	G1/2"	3.8	0~6	76×68×107	SLDF-15SL-AC220V	尼龙PA66
SLDF-20SL	20	G3/4"	7.6	0~6	80×68×111	SLDF-20SL-AC220V	
SLDF-25SL	25	G1"	12	0~6	107×82×117	SLDF-25SL-AC220V	
SLDF-65JF	65	法兰连接	53	0.3~8	256×185×318	SLDF-65JF-AC220V	不锈钢
SLDF-80JF	80		82	0.3~8	277×200×327	SLDF-80JF-AC220V	
SLDF-100JF	100		129	0.3~8	350×220×345	SLDF-100JF-AC220V	
SLDF-150JF	150		292	0.3~8	450×285×400	SLDF-150JF-AC220V	
SLDF-65CF	65	法兰连接	53	0.3~8	259×185×330	SLDF-65CF-AC220V	铸铁
SLDF-80CF	80		82	0.3~8	278×200×330	SLDF-80CF-AC220V	
SLDF-100CF	100		128	0.3~8	350×220×390	SLDF-100CF-AC220V	
SLDF-125CF	125		222	0.3~8	425×250×470	SLDF-125CF-AC220V	
SLDF-150CF	150		292	0.3~8	450×285×480	SLDF-150CF-AC220V	
SLDF-200CF	200		513	0.3~8	560×340×590	SLDF-200CF-AC220V	

SLDF法兰系列电磁阀外形尺寸表

产品型号	PN=1.6MPa GB/T9113.1-2000 法兰连接尺寸 (mm)								
	DN	L	D	H	K	d	C	f	n-φ
SLDF-65JF	65	256	185	318	145	118	20	3	4-φ18
SLDF-80JF	80	277	200	327	160	132	20	3	8-φ18
SLDF-100JF	100	350	220	345	180	156	22	3	8-φ18
SLDF-150JF	150	450	285	400	240	211	24	3	8-φ22
SLDF-65CF	65	258	185	330	145	118	20	3	4-φ18
SLDF-80CF	80	280	200	330	160	132	20	3	8-φ18
SLDF-100CF	100	354	220	390	180	156	22	3	8-φ18
SLDF-125CF	125	430	250	470	210	186	22	3	8-φ18
SLDF-150CF	150	454	285	480	240	211	24	3	8-φ22
SLDF-200CF	200	573	340	590	295	266	24	3	12-φ22