

ZCM系列二位三通煤气电磁阀1/4 " ~ 2 " DN3 ~ 100mm





工作介质: 煤气、瓦斯、低压气体
流体温度: -5℃ ~ 60℃
工作压力: 0~4 bar(详见规格参数表)
工作型式: 常闭型: DN3~6为直动式, DN10~100为分步直动式。常开型: DN3~4为直动式, DN10~50为分步直动式。
阀体材料: 黄铜、不锈钢SS304、铸铁。
密封材料: 丁腈橡胶 (NBR)
连接型式: 螺纹连接 (G螺纹、NPT螺纹)、法兰连接。
工作电压: AC220~240V、AC110V 50/60Hz、DC24V/12V。 DN3~6: AC 22VA、DC 13W。
DN15~25: AC 20VA、DC 20W。 DN32~50: AC 35VA、DC 30W。 DN65~100: AC 50VA、DC 31W。
可选配: 密封材料 (氟橡胶VITON)、阀体螺纹Rc。
DN3~50mm 可选配Ex浇封型低温防爆线圈

订货代码示例

如订ZCM阀, 通径20mm, 阀体铜, 塑封线圈, 常闭型, G螺纹, NBR密封, 电压AC220V, 订货代码 ZCM-20N-AC220V。
如订ZCM阀, 通径为65mm, 阀体铸铁, 铁壳线圈, 常闭型, 法兰连接, NBR密封, 电压AC220V, 订货代码ZCM-65CF-AC220V。

ZCM	流量通径	J	N	K	F	V	工作电压
产品型号	030: 3mm 040: 4mm 32: 32mm 50: 50mm	空白: 黄铜 J: 不锈钢 C: 铸铁	空白: 铁壳线圈 N: 塑封线圈 Ex:浇封型低温防爆线圈	空白: 常闭型 K: 常开型	空白: G 螺纹 T: NPT螺纹 F: 法兰连接	空白: NBR V: VITON	AC220V AC110V DC24V DC12V

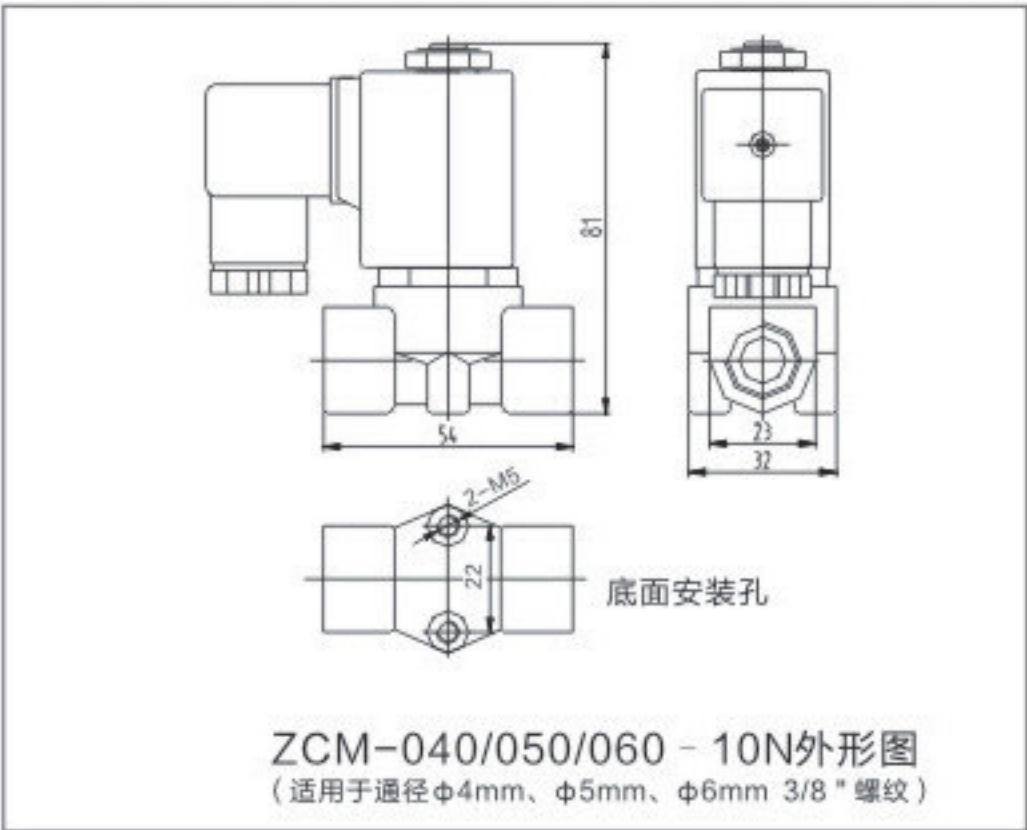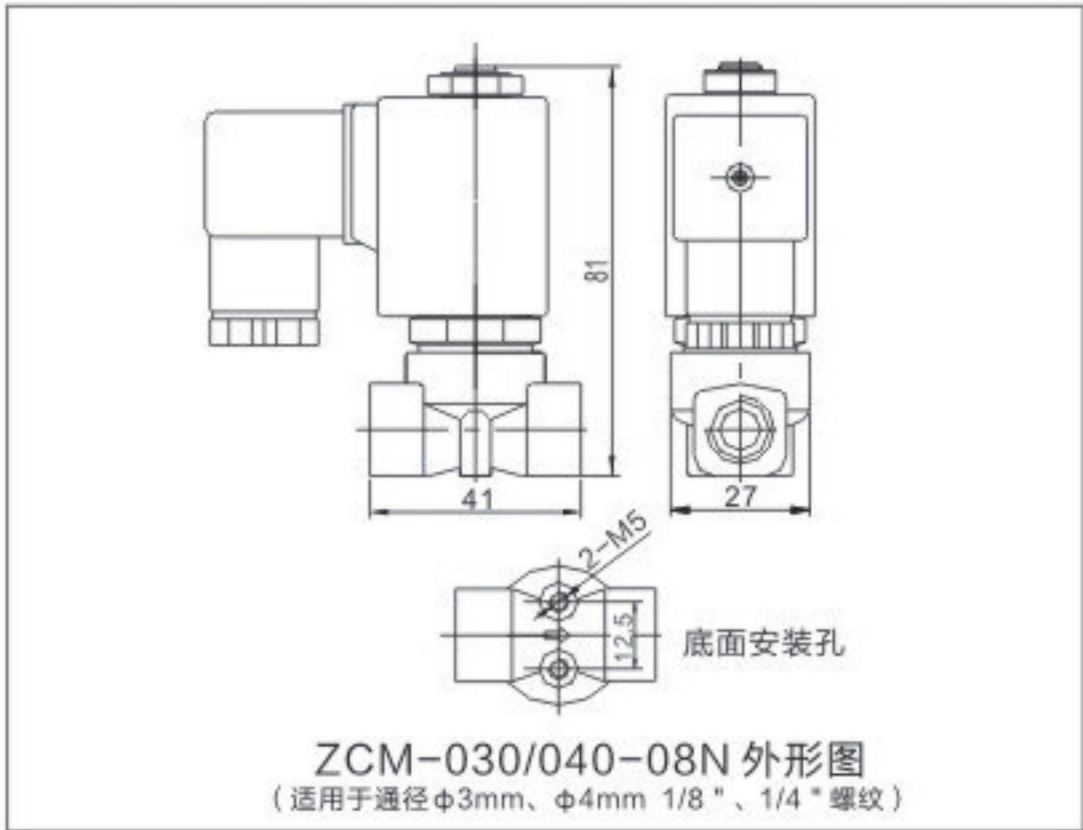

ZCM系列二位三通煤气电磁阀1/4 " ~ 2 " DN3 ~ 100mm


ZCM系列电磁阀规格参数表

产品型号	流量 通径 (mm)	接口 螺纹 G	Cv 值	工作 压力 (bar)				电磁阀外形尺寸	主阀材质
				常闭型		常开型		长×宽×高 A×B×C (mm)	
				AC220V	DC24V	AC220V	DC24V		
ZCM-030-08N	3	1/4 "	0.25	0~4	0~4	0~4	0~4	41×30×75	黄铜 不锈钢
ZCM-040-08N	4		0.35	0~4	0~4	0~3	0~3	41×30×75	
ZCM-040-10N	4	3/8 "	0.35	0~4	0~4	0~3	0~3	54×32×81	
ZCM-050-10N	5		0.6	0~3	0~3			54×32×81	
ZCM-060-10N	6		0.7	0~3	0~3			54×32×81	
ZCM-10N	16	3/8 "	2.1	0~4	0~4	0~4	0~4	68×56×117	
ZCM-15N	16	1/2 "	4.5	0~4	0~4	0~4	0~4	68×56×117	
ZCM-20N	20	3/4 "	7.5	0~4	0~4	0~4	0~4	73×56×123	
ZCM-25N	25	1 "	12	0~4	0~4	0~4	0~4	100×74×135	
ZCM-32N	32	1 1/4 "	22	0~2	0~2	0~2	0~2	110×85×154	
ZCM-40N	40	1 1/2 "	30	0~2	0~2	0~2	0~2	120×90×162	
ZCM-50N	50	2 "	48	0~2	0~2	0~2	0~2	185×112×185	
ZCM-15JFN	15	法兰 连接	4.5	0~4	0~4	0~4	0~4	106×95×141	不锈钢
ZCM-20JFN	20		7.5	0~4	0~4	0~4	0~4	106×105×143	
ZCM-25JFN	25		12	0~4	0~4	0~4	0~4	135×115×166	
ZCM-32JFN	32		22	0~2	0~2	0~2	0~2	142×140×204	
ZCM-40JFN	40		30	0~2	0~2	0~2	0~2	150×150×211	
ZCM-50JFN	50		48	0~2	0~2	0~2	0~2	184×165×227	
ZCM-65JF	65		55	0~2	0~2			256×185×318	
ZCM-80JF	80		85	0~2	0~2			277×200×327	
ZCM-100JF	100		129	0~2	0~2			350×220×345	
ZCM-40CFN	40		30	0~2	0~2	0~2	0~2	165×150×215	
ZCM-50CFN	50	48	0~2	0~2	0~2	0~2	195×165×240		
ZCM-65CF	65	55	0~2	0~2			258×185×330		
ZCM-80CF	80	85	0~2	0~2			280×200×330		
ZCM-100CF	100	129	0~2	0~2			354×220×390		

注：最高压力小于50KPa的DN10-50mm常开型电磁阀，为保证较好的流量，配置与标配有些变化。订货时请特别注明。

ZCM系列二位三通煤气电磁阀1/4 " ~ 2 " DN3 ~ 100mm

ZCM系列分步直动式煤气电磁阀外形图

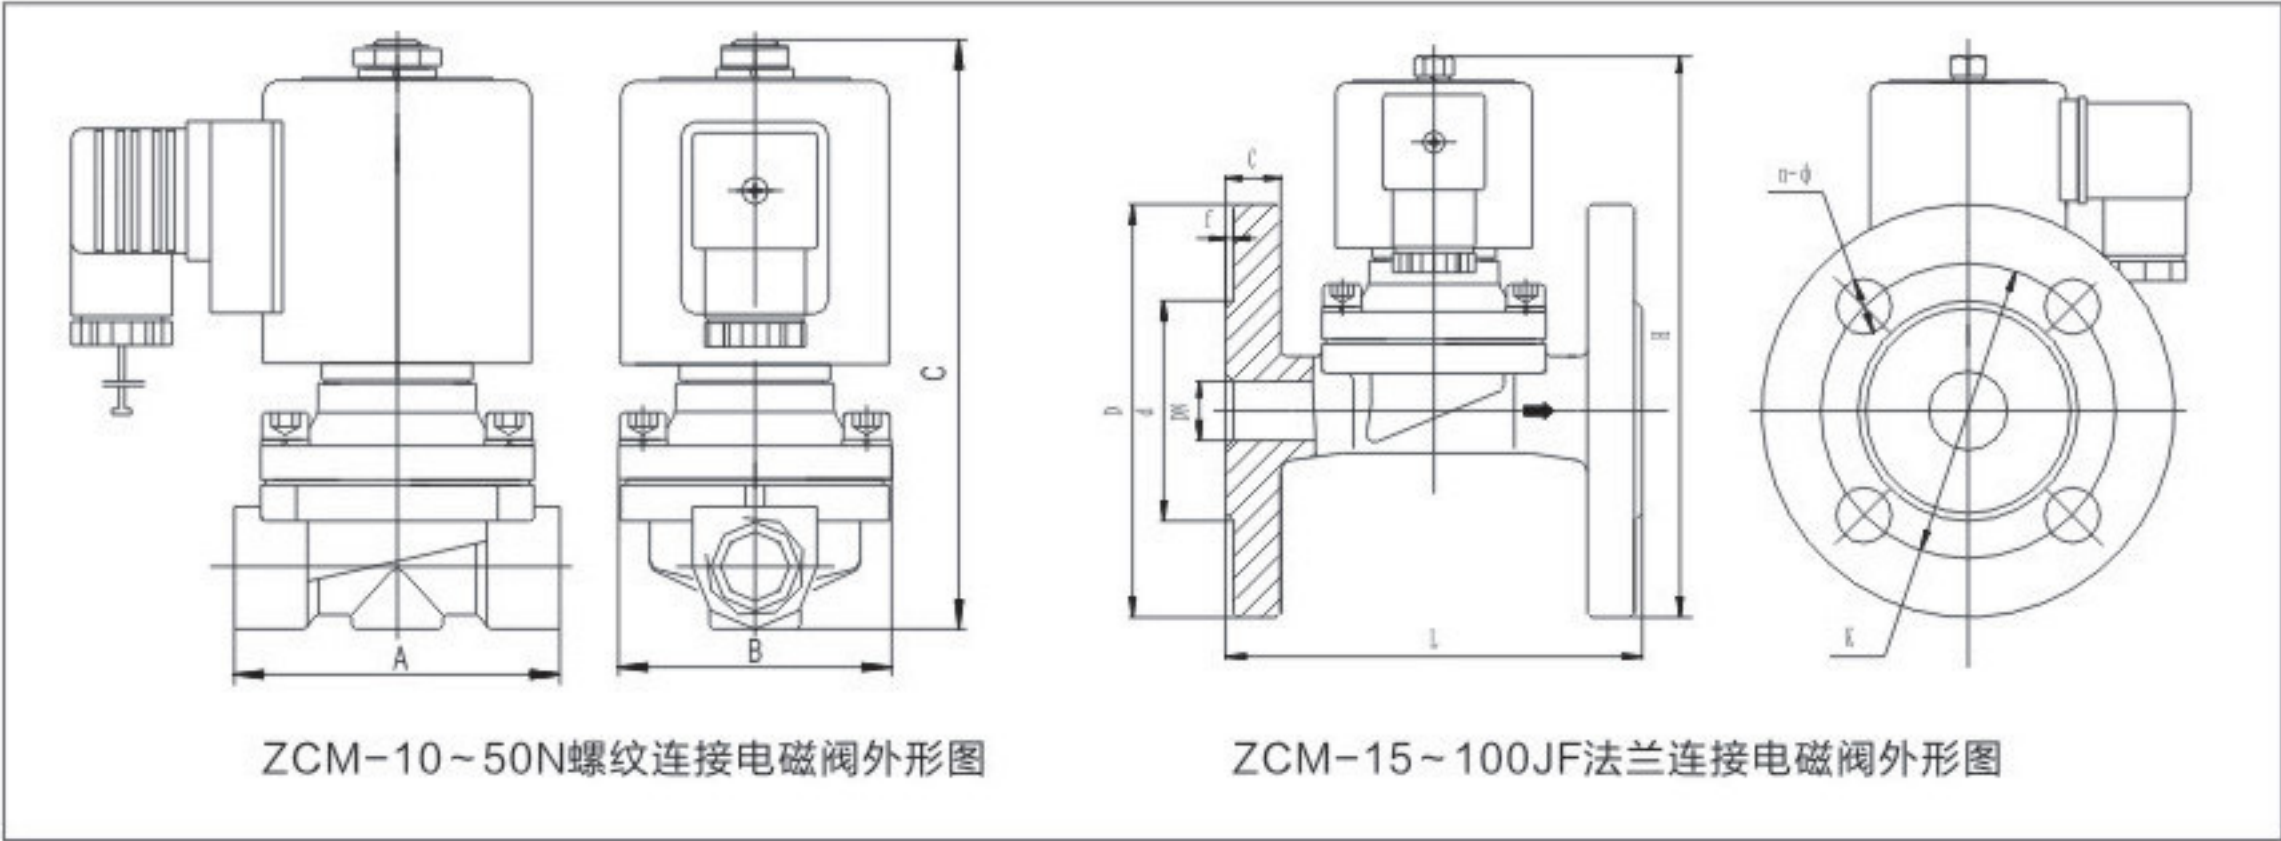

ZCM法兰系列电磁阀外形尺寸表

产品型号	产品型号PN=1.6MPa GB/T9113.1-2000 法兰连接尺寸 (mm)								
	DN	L	D	H	K	d	C	f	n-φ
ZCM-15JFN	15	106	95	141	65	46	14	2	4-φ14
ZCM-20JFN	20	106	105	143	75	56	16	2	4-φ14
ZCM-25FN	25	135	115	166	85	65	16	3	4-φ14
ZCM-32JFN	32	142	140	204	100	76	18	3	4-φ18
ZCM-40JFN	40	150	150	211	110	84	18	3	4-φ18
ZCM-50JFN	50	184	165	227	125	99	20	3	4-φ18
ZCM-65JF	65	256	185	318	145	118	20	3	4-φ18
ZCM-80JF	80	277	200	327	160	132	20	3	8-φ18
ZCM-100JF	100	350	220	345	180	156	22	3	8-φ18
ZCM-40CFN	40	165	150	215	110	84	18	3	4-φ18
ZCM-50CFN	50	195	165	240	125	99	20	3	4-φ18
ZCM-65CF	65	258	185	330	145	118	20	3	4-φ18
ZCM-80CF	80	280	200	330	160	132	20	3	8-φ18
ZCM-100CF	100	354	220	390	180	156	22	3	8-φ18