

UD系列二位二通电磁阀 1/8 " ~ 3/8 "



UD-2N



UD-2NK



UD-C-10N



UD-C-10NK

工作介质: 水、液体、气体

流体温度: -10℃~80℃

工作压力: 0~30bar(详见参数表)

工作型式: 直动式、先导式

阀体材料: 黄铜、不锈钢SS304

密封材料: 丁腈橡胶 (NBR)

接口螺纹: G螺纹、NPT螺纹

工作电压: AC220~240V、AC110V 50/60Hz, 22VA。
DC24/12V, 13W。IP65、H级。



可选配:

Rc螺纹、时间定时控制器、LED指示灯接线盒。

密封材料 (三元乙丙EPDM或氟橡胶VITON)。

ES节能线圈 (流体温度-10~80℃) AC220V 3VA、DC24V 4W。

常开型: AC220V 6VA、DC24V 4W。

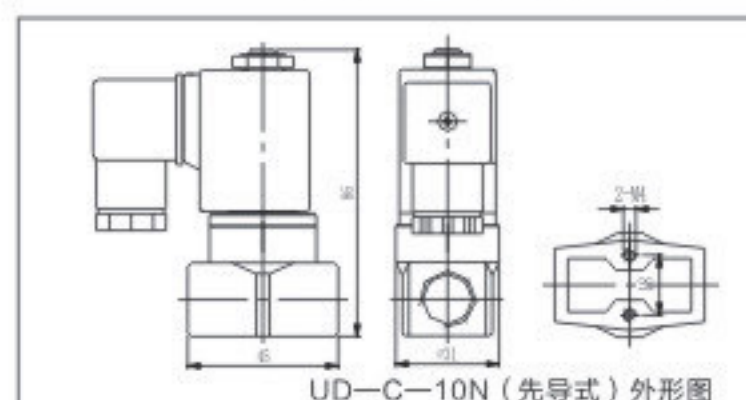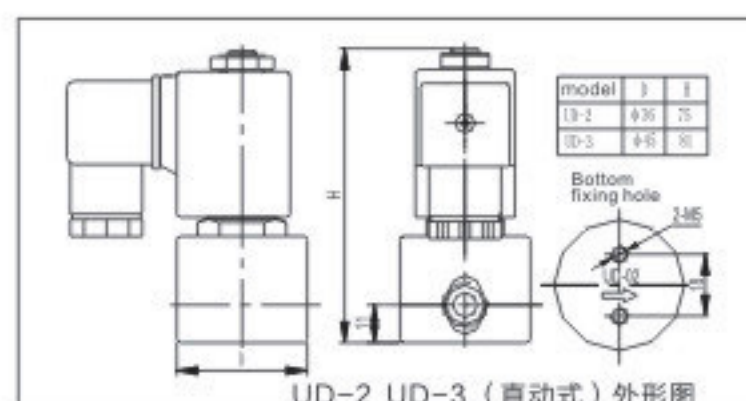

订货代码示例

UD-2	螺纹代号	J	N	K	T	V	工作电压
产品型号	06: 1/8 " 08: 1/4 " 10: 3/8 "	空白: 铜 J: 不锈钢	空白: 塑封线圈 Es: 低功耗节能线圈	空白: 常闭型 K: 常开型	空白: G 螺纹 T: NPT螺纹	空白: NBR V: VITON E: EPDM	AC220V AC110V DC24V DC12V

UD系列电磁阀规格参数表

产品型号	接口螺 纹 G	流量通径 (mm)	Cv值	工作压力bar				外形 尺寸 长×宽×高 (mm)	阀体材料	重量 (Kg)
				常闭型		常开型				
				AC220V	DC24V	AC220V	DC24V			
UD-2	1/8 "	1.5	0.1	0 ~ 30	0 ~ 20	0 ~ 8	0 ~ 8	Φ36×75	不锈钢 SS304	0.4
	1/4 "	2.0	0.2	0 ~ 20	0 ~ 15	0 ~ 8	0 ~ 8	Φ36×75		0.4
UD-3	3/8 "	3.5	0.25	0 ~ 10	0 ~ 8	0 ~ 3	0 ~ 3	Φ45×81		
UD-C-10N	3/8 "	10	3.2	0.3~10	0.3~5	0.1~13	0.1~13	45×31×86	铜、不锈钢	0.4

VX2 YSV YSV-K系列直动式电磁阀 1/8 " ~ 1/2 "



VX2-020-08



YSV-040-10




YSV-040-10K

工作介质: 水、液体、气体、轻油 (粘度≤20cst)
工作压力: 0 ~ 30bar (详见规格参数表)
阀体材料: 黄铜、不锈钢SS316
接口螺纹: G 螺纹、NPT螺纹
工作电压: 常闭型AC220V、AC110V 50/60Hz 22VA, DC24/12V 14W。常开型配D04-310线圈, IP65、F级
可选配: 时间定时控制器、LED指示灯接线盒

流体温度: -10 ~ 120℃ (氟橡胶密封)
工作型式: 直动式 (常闭型、常开型)
密封材料: 常闭型: 氟橡胶
常开型: 可选用VITON、NBR、EPDM

订货代码示例


VX2	流量通径	螺纹代号	J	K	T	工作电压
产品型号	025:2.5mm 030:3mm 040:4mm 050:5mm	06: 1/8 " 08: 1/4 " 10: 3/8 " 15: 1/2 "	空白: 铜阀体 J: SS316阀体	空白: 常闭型 K: 常开型	空白: G螺纹 T: NPT螺纹	AC220V AC110V AC24V DC24V

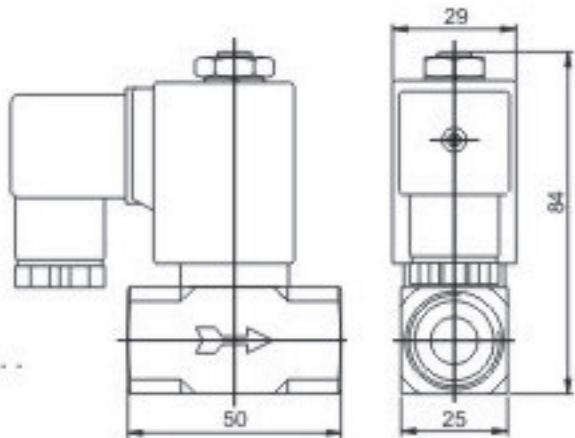


YSV-K系列外形图

VX2 YSV 系列两位两通直动式 (常闭型) 电磁阀外形简图

产品型号	流量通径 (mm)	螺纹 G	Cv 值	工作压力 (bar)		外形尺寸 长×宽×高	阀体材料
				AC220	DC24		
VX2-015-08	1.5	1/8 " 或 1/4 "	0.06	0~30	0~30	41×27×81	黄铜 或 不锈钢
VX2-020-08	2.0		0.12	0~25	0~20	41×27×81	
VX2-025-08	2.5		0.20	0~25	0~16	41×27×81	
VX2-030-08	3.0		0.25	0~16	0~12	41×27×81	
VX2-040-08	4.0		0.30	0~12	0~10	41×27×81	
YSV-040-10	4	3/8 "	0.30	0~15	0~12	50×25×82	黄铜
YSV-050-10	5		0.50	0~6	0~6	50×25×82	
YSV-040-15	4	1/2 "	0.30	0~15	0~12	50×28×85	
YSV-050-15	5		0.40	0~6	0~6	50×28×85	
YSV-060-15	6		0.70	0~3	0~3	50×28×85	
YSV-040-10K	4	3/8 "	0.30	0~4	0~4	50×25×84	

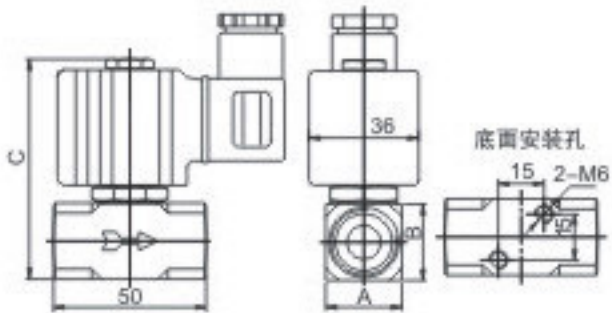

YSV系列外形图

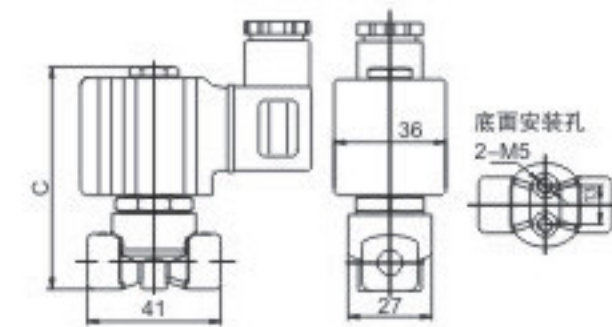

VX2系列外形图

RSSM RSW RST系列二位三通直动式电磁阀1/8 " ~ 1/4 "



RSSM系列



RSW系列



RST系列

工作介质：水、液体、气体

工作压力：0~12bar (详见下表)

阀体材料：黄铜、不锈钢SS316

接口螺纹：G螺纹、NPT螺纹

工作电压：AC220~240V、AC110V 50Hz/60Hz、DC24/12V，IP65、F级。


可选配：密封材料（氟橡胶VITON、三元乙丙橡胶EPDM）、阀体Rc螺纹。

流体温度：-5℃ ~ 80℃


工作型式：直动式(常闭型)

密封材料：丁腈橡胶（NBR）


RSSM RSW RST结构外形图

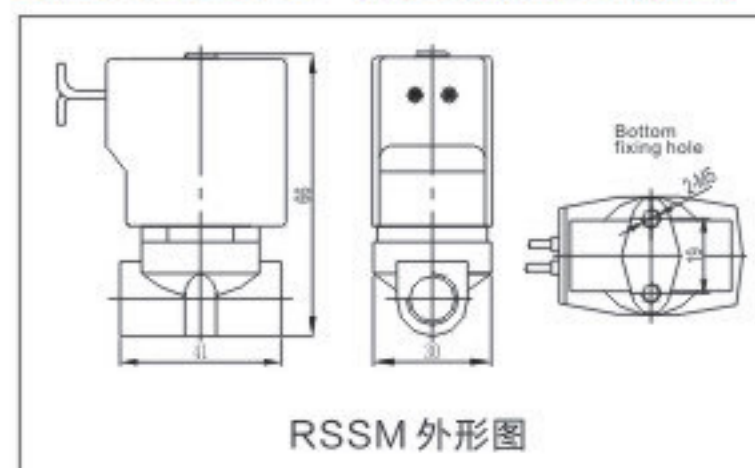

RSSM 外形图

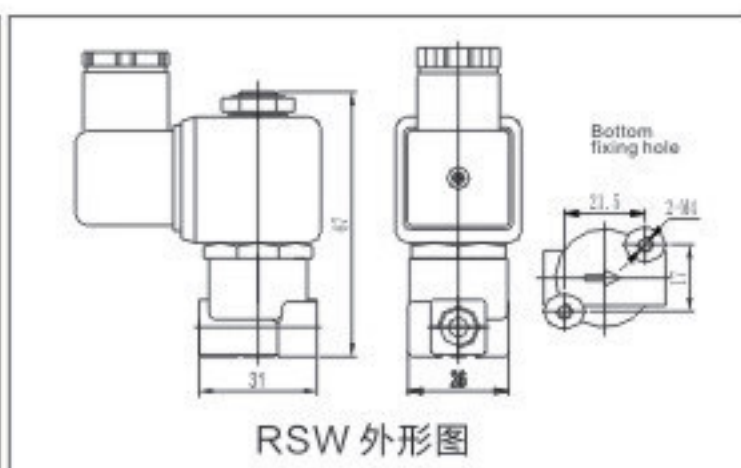

RSW 外形图

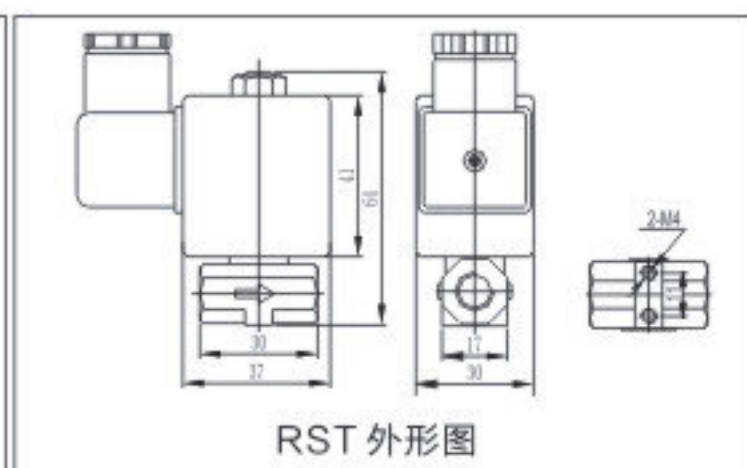

RST 外形图

RSSM RSW RST 规格参数表

产品型号	流量通径 (mm)	接口螺纹 G	Cv值	工作压力bar		线圈功率		阀体材料	重量 (Kg)
				AC220V	DC24V	AC220V	DC24V		
RSSM-2	2	1/8 "	0.12	0~10	0~8	10VA	8W	黄铜 或 不锈钢 SS316	0.3
RSSM-3	3	1/4 "	0.20	0~8	0~7				
RSSM-4	4	1/4 "	0.3	0~6	0~5				
RSW-015	1.5	1/8 "	0.06	0~15	0~12	13VA	10W	黄铜	0.26
RSW-020	2.0		0.12	0~10	0~8				
RSW-025	2.5		0.20	0~8	0~6				
RSW-030	3.0		0.25	0~6	0~5				
RST-015	1.5	1/8 " 或 1/4 "	0.06	0~20	0~15	15VA	12W	黄铜	0.23
RST-020	2.0		0.12	0~12	0~10				
RST-025	2.5		0.20	0~10	0~6				
RST-030	3.0		0.25	0~8	0~3				
RST-040	4.0		0.3	0~6	0~2				


RSO-SL RSO V2A 二位三通微型电磁阀1/8 " ~ 1/4 "



工作介质: 液体、水、气体
流体温度: -5℃ ~80℃
密封材料: 丁腈橡胶 (NBR)
接口螺纹: NPT螺纹 (可选用G螺纹)
工作电压: AC220~240V、AC110V 50/60Hz、DC24V、DC12V。线圈功率详见规格参数表。IP65、F级。

工作压力: 0~10bar(见下表)
工作型式: 直动式(常闭型)
阀体材料: 黄铜、PP、PA66 (见下表)

RSO-SL RSO V2A 结构外形图

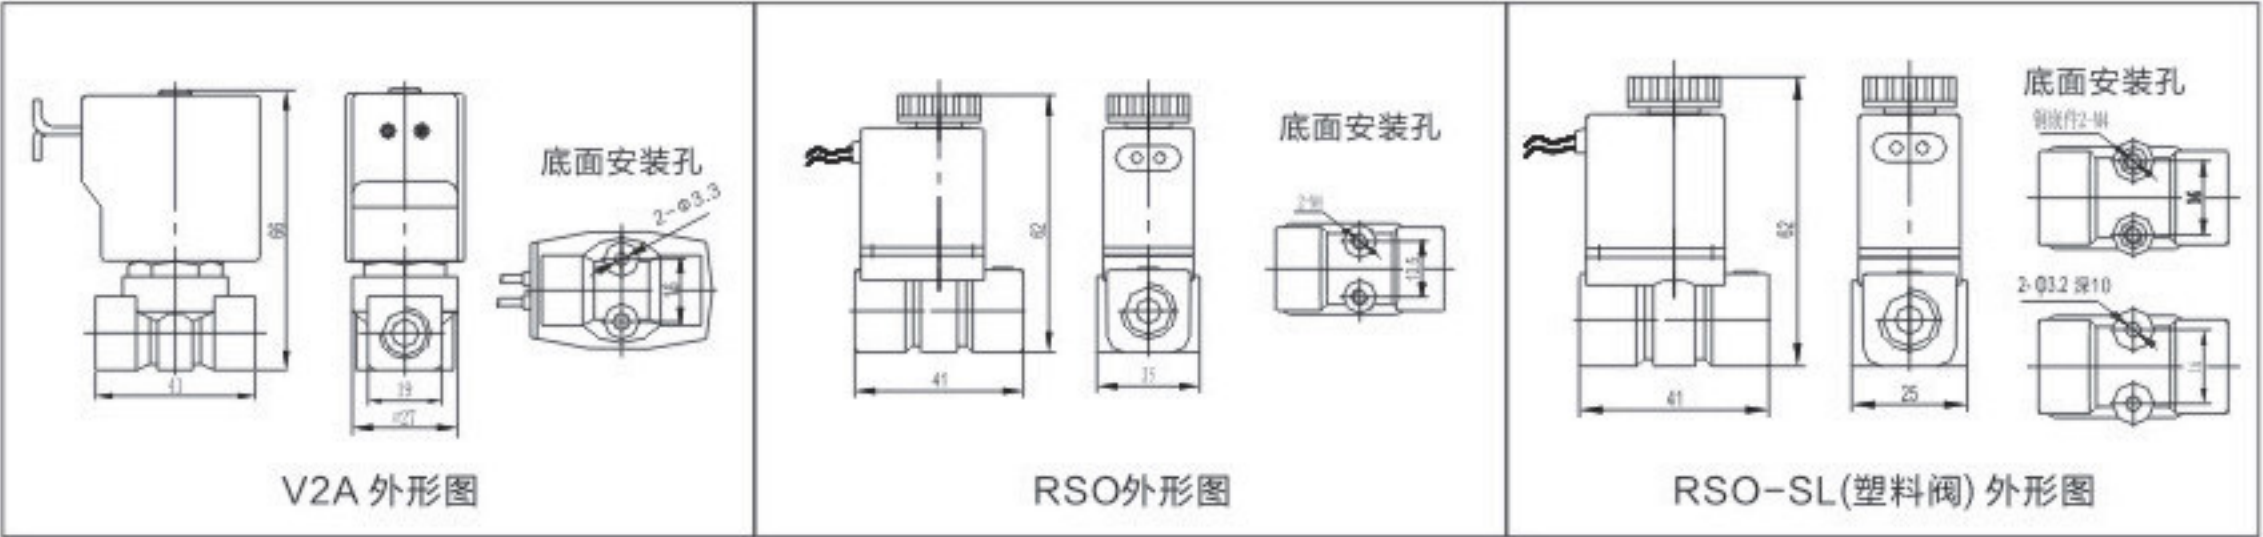

RSO-SL RSO V2A 规格参数表

产品型号	流量通径 (mm)	接口螺纹 NPT	Cv值	工作压力bar		线圈功率		阀体材料	重量 (Kg)
				AC220V	DC24V	AC220V	DC24V		
RSO-SL	2.5	1/8 " 1/4 "	0.2	0~8	0~8	7VA	6W	PP (黑色)	0.12
RSO	2.5	1/8 " 1/4 "	0.2	0~8	0~8	7VA	6W	黄 铜	0.2
V2A	3	1/4 "	0.4	0~10	0~8	10VA	8W	PA66 (黑色)	0.2