

集板式系列微型电磁阀 DN1.5 ~ 2mm



231W






231S



YSL-028

工作介质: 液体、水、气体
流体温度: -10℃ ~ 120℃
工作压力: 0 ~ 30 bar
工作型式: 直动式
阀体材料: 锻造黄铜
密封材料: 氟橡胶 (VITON)
连接型式: 集板式螺钉连接
工作电压: AC220~240V、AC110V 50/60Hz, DC24/12V。IP65、H级。

集板式电磁阀结构外形图

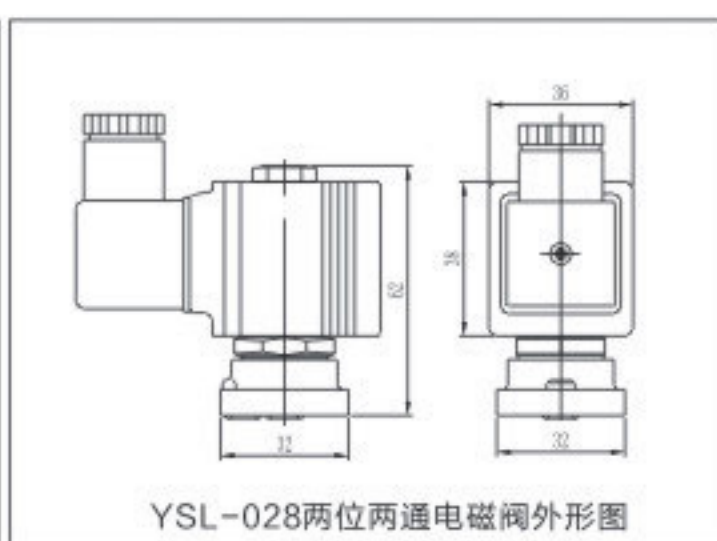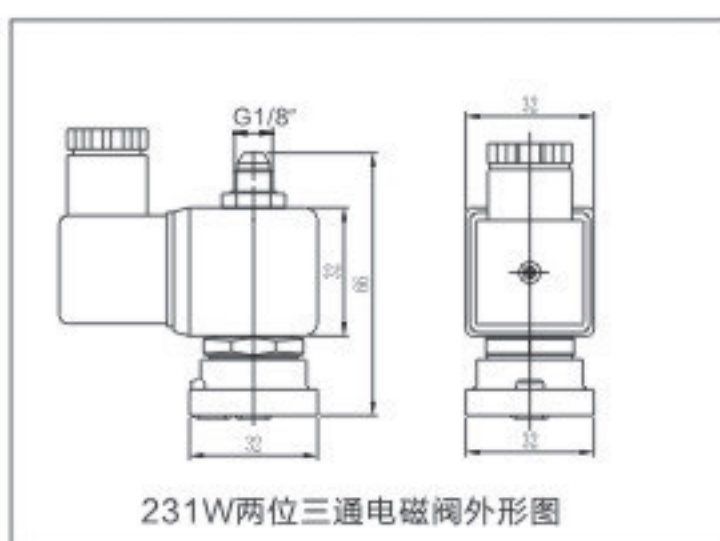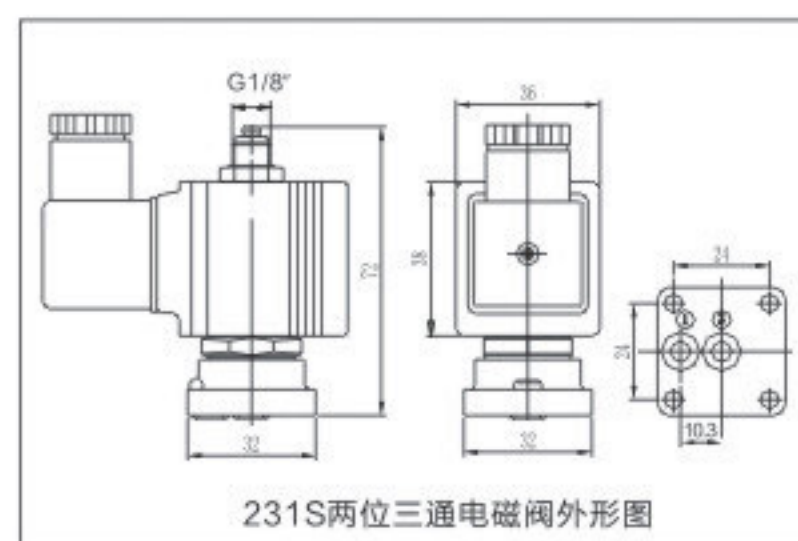

规格参数表

产品型号	上端接口螺纹G	流量通径 (mm)	Cv值	工作压力 (bar)		线圈功率		重量kg	备注
				AC220V	DC24V	AC220V	DC24V		
231S (常开)	G1/8"	1.5	0.06	0~15	0~12	22VA	14W	0.35	1进3出, 2为常闭位 交流为RAC接线盒
231S (常闭)	G1/8"	1.5	0.06	0~12	0~12	22VA	14W	0.35	进气位为2位 DC电压为常规配置 AC电压带RAC整流 接线盒
		2.0	0.12	0~10	0~10				
231W(常闭)	G1/8"	1.5	0.06	0~8	0~6	13VA	10W	0.23	常闭型, 2位始终为 进气口, 常规配置
		2.0	0.12	0~6	0~4				
YSL-028		1.5	0.12	0~30	0~20	22VA	14W	0.34	两位两通常闭型
		2.0		0~25	0~16				