

231Y VX3 3/2RSW 二位三通电磁阀



231Y 系列



VX3 系列



3/2RSW

工作介质: 水、液体、气体

流体温度: -10℃ ~ 120℃

工作压力: 0 ~ 15 bar(详见参数表)

工作型式: 两位三通 (常闭型)

阀体材料: 锻造黄铜、不锈钢SS316


密封材料: 氟橡胶 (VITON)

接口螺纹: G螺纹、NPT螺纹

工作电压: AC220V-240V、AC110V 50Hz/60Hz、DC24V、DC12V。IP65、H级。

可选配: Rc螺纹、密封材料 (三元乙丙橡胶EPDM、丁腈橡胶NBR) VX3密封材料不能选配

结构外形图

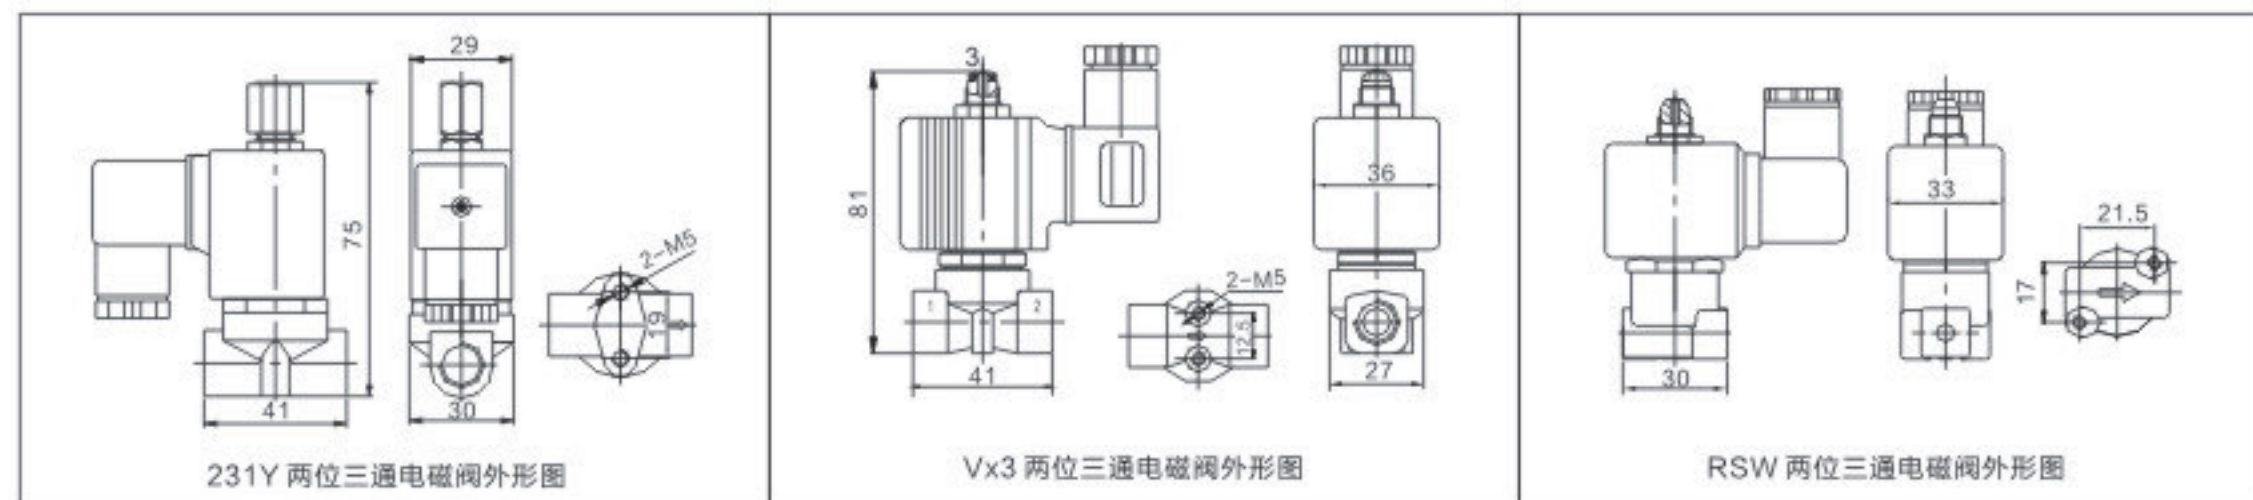

规格参数表

产品型号	流量通径 (mm)	接口螺纹 G	Cv值	工作压力bar		线圈功率		阀体材料	备注	重量 (Kg)
				AC220V	DC24V	AC220V	DC24V			
231Y-3	1.5	1/8 "	0.09	0~8	0~8	22VA	13W	黄铜 不锈钢 SS316	常闭型	0.35
231Y-6	1.5	1/4 "	0.09							
231Y-6A	3.0	1/4 "	0.4	0~6	0~6	24VA	20W	黄铜、不锈钢	常开、常闭兼容	0.45
VX3-015 (常开)	1.5	1/8 "	0.09	0~15	0~12	18VA	14W	黄铜 不锈钢 SS316	常开：1进3出，2常闭位， 通电换向 1和2通,3关闭	0.4
	1.5	1/4 "	0.09							
VX3-015 (常闭)	1.5	1/8 "	0.09	0~12	0~12	18VA	14W		常闭：2进1出，3和1通 通电则2和1通,3关闭 交流电压配RAC整流接线盒	0.4
	1.5	1/4 "	0.09							
3/2RSW-015	1.5	1/8 "	0.09	0~8	0~6	13VA	10W	黄铜	常闭型	0.25
3/2RSW-020	2.0		0.15	0~6	0~4					
3/2RSW-025	2.5		0.20	0~5	0~3					


VMI系二位三通直动式电磁阀 DN1.6 ~ 4mm



VMI



VMI-J

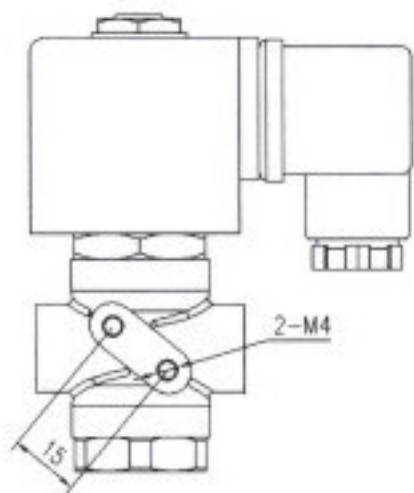


安装孔示意图


工作介质: 气体
流体温度: -5℃ ~ 80℃
工作压力: 0 ~ 13 bar(详见规格参数表)
工作型式: 直动式 (VMI—A常闭型、VMI—B常开型、VMI—C通用型)
阀体材料: 黄铜、不锈钢SS316
密封材料: 氟橡胶 (VITON)
接口螺纹: G螺纹
工作电压: AC220~240V、AC110V 50/60Hz 16VA, DC24/12V 16W。IP65、F级。

VMI-A.VMI-B 规格参数表


产品型号	接口螺纹 G	通径 mm	Cv值	长 mm	高 mm	介质温度	工作压力 (bar)		备注
							AC	DC	
VMI-016	1/4"	1.6	0.07	43	96	-5℃~80℃	0~13	0~11	阀体材质: 黄铜或不锈钢 常闭型A: 压力进口“2” 常开型B: 压力进口“3”
VMI-020		2	0.14				0~11	0~9	
VMI-025		2.5	0.25				0~9	0~7	
VMI-030		3	0.25				0~6	0~4	
VMI-040		4	0.35				0~3	0~2	

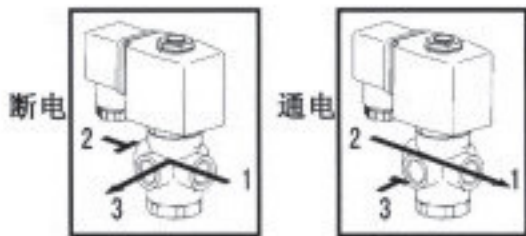

VMI-A 常闭型 压力供应口“2”

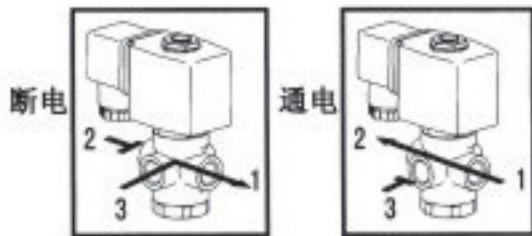

VMI-B 常开型 压力供应口“3”

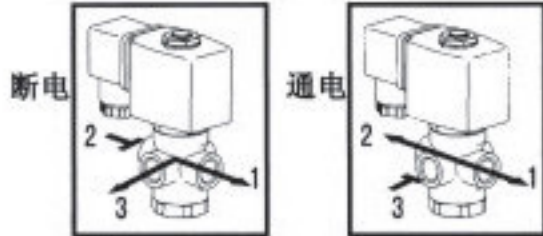

VMI-C 通用型 压力供应口：所有口

VMI-C通用型规格参数表

产品型号	接口螺纹 G	通径 mm	Cv值	长 mm	高 mm	介质温度	工作压力 (bar)		备注
							AC	DC	
VMI-016	1/4"	1.6	0.07	43	96	-5℃~80℃	0~7	0~5	阀体材质: 黄铜或不锈钢 压力进口：所有口
VMI-020		2	0.14				0~5	0~4	
VMI-025		2.5	0.25				0~4	0~3	
VMI-030		3	0.25				0~2.5	0~2	
VMI-040		4	0.35				0~1.7	0~0.8	