



ZCF-5JC二位三通防腐电磁阀



控制方式：二进一出（混合型A型）



控制方式：一进一出（换向型B型）



控制方式：一进二出（分流型C型）

工作介质：（腐蚀性（液体、气体）

流体温度：-5℃～80℃

工作压力：详见下表

连接方式：G1/4" 螺纹（标配）

工作电压：A型和C型AC220/110V 6VA、DC24V 5W；B型常开位AC220/110V 8VA、DC24V 6W IP65、H级。


密封材料：耐腐蚀性氟橡胶

控制方式：二进一出（混合型）、一进一出（换向型）、一进二出（分流型）。可根据需要进行选择。

阀体材质：聚四氟乙烯

介质要求：电磁阀流体温度-10～80℃

选配：LED指示灯接线盒；NPT1/4" 螺纹



双线圈并联接线图


订货代码示例

如订ZCF-5JC阀，G螺纹，控制方式为二进一出（混合型），工作电压：AC220V，订货代码为：ZCF-5JC-A-AC220V

如订ZCF-5JC阀，G螺纹，控制方式为二进一出（换向型），工作电压：DC24V，订货代码为：ZCF-5JC-B-DC24V


如订ZCF-5JC阀，G螺纹，控制方式为一进二出（分流型），工作电压：AC110V，订货代码为：ZCF-5JC-C-AC110V

ZCF-5JC	T	控制方式	工作电压
产品型号	空白：G螺纹 T：NPT螺纹	A：混合型 B：换向型 C：分流型	AC220V AC110V DC24V

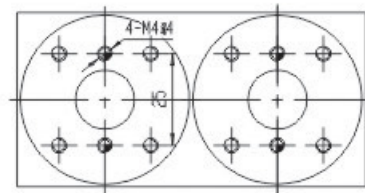


三种控制方式的底面安装图


ZCF-5JC系列外形结构图

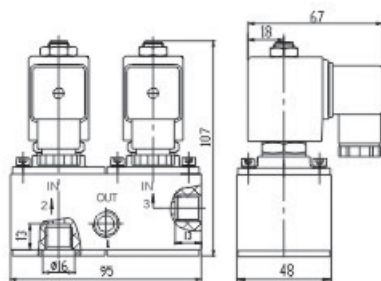

二进一出混合型A型
(2、3位供应口，1位总出口)

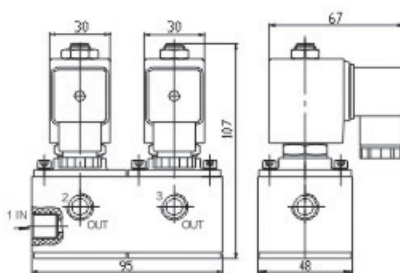

一进一出换向型B型
(1为总供应口，2常开位、3常闭位为出口)

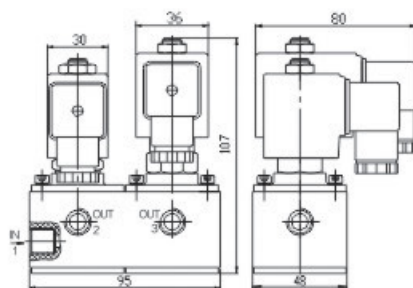

一进二出分流型C型
(1为总供应口，2、3为出口)

ZCF-5JC电磁阀规格参数表

产品型号	通径 (mm)	螺纹	Cv 值	工作压力 (bar)	控制方式及说明
ZCF-5JC-A	5	1/4"	0.4	0～2	二进一出混合型：两路介质进行混合，由同一个出口同时排出。
ZCF-5JC-B	5	1/4"	0.4	0～1.2	一进一出换向型：一路总进口，两路出口，出口位一路常开一路常闭，实现换向。
ZCF-5JC-C	5	1/4"	0.4	0～2	一进二出分流型：一路总进口，两路出口，出口位两路同时开、闭。