

YSZ系列二位三通(常闭型)双稳态自保持脉冲电磁阀 1/4 " ~ 2 "

工作介质: 液体、水、气体、轻油 (粘度≤20cst)
流体温度: -5℃ ~ 80℃
工作压力: 0.3~16bar (详见规格参数表)
工作型式: DN1.5~4为直动式、DN10~50为先导式
阀体材质: 黄铜、不锈钢SS316、PA66
密封材料: 丁腈橡胶 (NBR)
接口螺纹: G螺纹、NPT螺纹
工作电压: DC6V、DC9V、DC12V、DC24V
4W、6W、12W。IP65、H级。
可选配: 密封材料 (三元乙丙EPDM或氟橡胶VITON)



YSZ-10~50



YSZ-15~50SL

订货代码示例

YSZ

—

螺纹代号

—

J

—

T

—

V

—

工作电压

产品型号

10:3/8"

15:1/2"

20:3/4"

25:1"

32:1 1/4"

40:1 1/2"

50:2"

空白: 铜

J: 不锈钢

SL: 塑料

空白: G 螺纹

T: NPT 螺纹

空白: NBR

V: VITON





E: EPDM

DC24V

DC12V

DC9V

DC6V

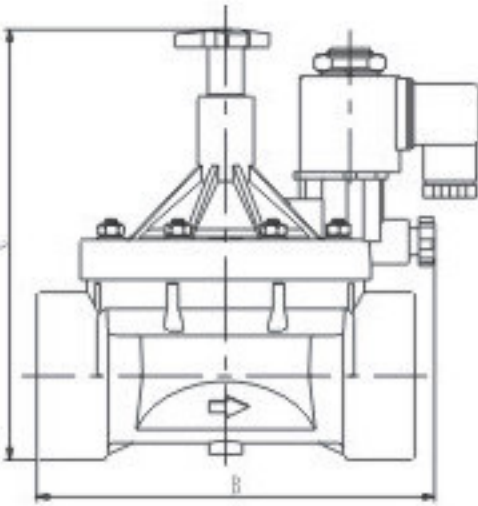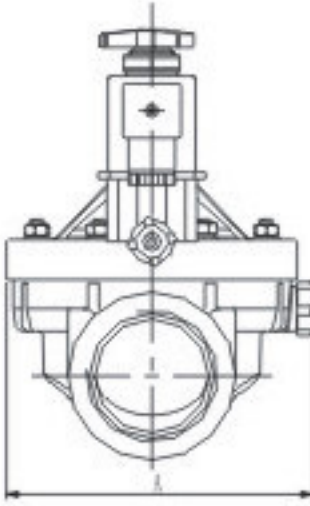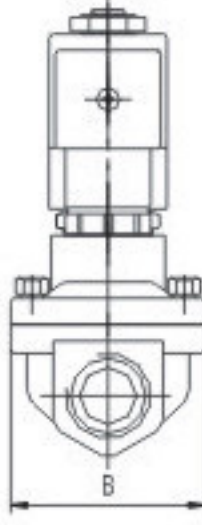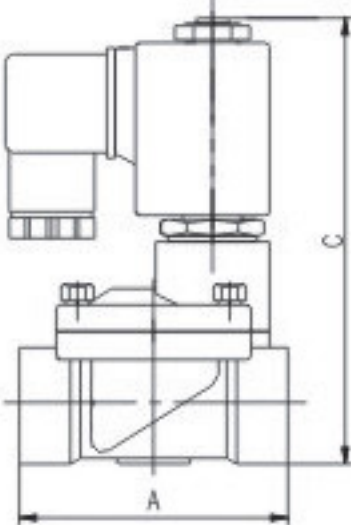

YSZ—15~50电磁阀外形图

YSZ—15~50SL电磁阀外形图

YSZ系列先导式电磁阀规格参数表

产品型号	流量通径 (mm)	接口螺纹 G	Cv值	工作压力(bar)		长×宽×高 (mm)	重量(Kg)		
				空气、气体	水、液体		铜	不锈钢	PA66
YSZ-15	14	1/2"	3.5	0.3~16	0.3~12	66×48×112	0.7	0.6	0.6
YSZ-20	20	3/4"	7.6	0.3~16	0.3~12	75×58×118	0.8	0.7	0.6
YSZ-25	25	1"	12	0.3~16	0.3~12	96×69×125	1.3	1.2	0.6
YSZ-32	32	1 1/4"	22	0.3~16	0.3~10	131×96×125	2.8	2.8	0.8
YSZ-40	40	1 1/2"	30	0.3~16	0.3~10	131×96×150	2.6	2.6	0.9
YSZ-50	50	2"	48	0.3~16	0.3~10	168×128×165	3.9	3.6	1.1
YSZ-15SL	15	1/2"	3.5	0.3~7	0.3~7	85×73×126			
YSZ-20SL	20	3/4"	7.6	0.3~7	0.3~7	90×73×128			
YSZ-25SL	25	1"	12	0.3~7	0.3~7	125×90×148			
YSZ-32SL	32	1 1/4"	22	0.3~7	0.3~7	150×128×173			
YSZ-40SL	40	1 1/2"	30	0.3~7	0.3~7	152×128×176			
YSZ-50SL	50	2"	48	0.3~7	0.3~7	170×140×190			