

YSG系列二位三通双稳态自保持脉冲电磁阀 1/2" ~ 2"

广泛用于农业自动灌溉、园林绿化自动灌溉、滴水灌溉等自动化控制。也可用于其它气体、液体自动控制。

工作介质：水、液体、气体
流体温度：-5℃ ~ 80℃
工作型式：直流脉冲式
阀体材质：增强尼龙PA66(德国)
密封材料：丁腈橡胶 (NBR)
接口螺纹：G螺纹、NPT螺纹
工作电压：DC3~6V 1.5W IP67
线圈电阻：25Ω
最低电流：190mA
脉冲宽度：≥10ms



订货代码示例


YSG	螺纹代号	T	额定电压
产品型号	15: 1/2 " 20: 3/4 " 25: 1 " 32: 1 1/4 " 40: 1 1/2 " 50: 2 "	空白: G螺纹 T: NPT螺纹	DC6V (标配) 9V 12V 24V可定制



线圈引线两芯防水接头:09B-1

YSG系列产品外形简图

- 1.全系列带独立的进水过滤器,能有效保证进入阀上腔的介质清洁干净。清理、维护简单方便。
- 2.全系列带手动开关装置,在无电时,可逆时针旋转手动开关,打开阀门。
- 3.DN32~50的产品还带有流量调节装置,可根据要求调节流量大小。

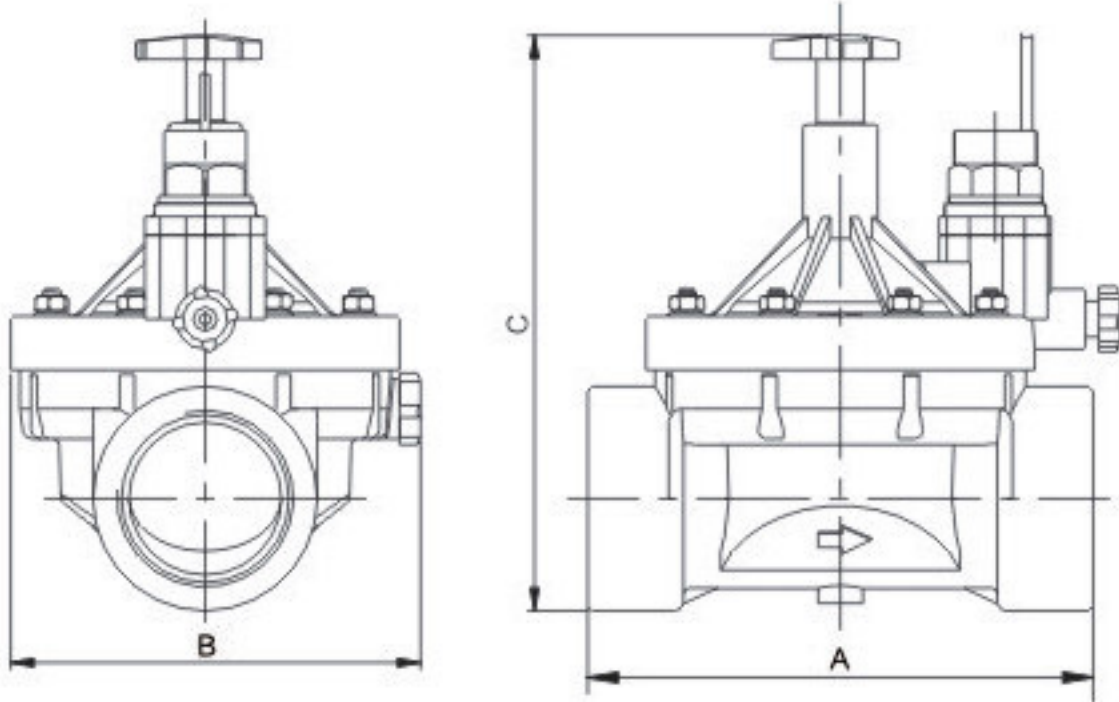

YSG系列规格参数表

产品型号	流量通径 (mm)	接口 螺纹	Cv值	工作压力bar		A×B×C (mm)	常规订货型号	重量 Kg
				空气、气体	水、液体		表中电压是DC6V 塑料阀体螺纹是G螺纹	
YSG-15	15	1/2 "	3.5	0.3~8	0.3~8	85 × 73 × 126	YSG - 15 - DC6V	0.4
YSG-20	20	3/4 "	7.6	0.3~8	0.3~8	90 × 73 × 128	YSG - 20 - DC6V	0.4
YSG-25	25	1 "	12	0.3~8	0.3~8	125 × 90 × 148	YSG - 25 - DC6V	0.4
YSG-32	32	1 1/4 "	20	0.3~8	0.3~8	150 × 128 × 173	YSG - 32 - DC6V	0.7
YSG-40	40	1 1/2 "	30	0.3~8	0.3~8	151 × 128 × 176	YSG - 40 - DC6V	0.8
YSG-50	50	2 "	48	0.3~8	0.3~8	170 × 140 × 190	YSG - 50 - DC6V	1.0

