

YSG系列大口径二位三通双稳态自保持脉冲电磁阀 DN65 ~ DN200

广泛用于农业自动灌溉、园林绿化自动灌溉等自动化控制。也可用于其它气体、液体自动控制。独立的进水装置带有过滤器。

- 工作介质：水、液体、气体
流体温度：-5℃ ~ 80℃
开关型式：直流脉冲式(常闭型)
阀体材质：不锈钢(SS304)、铸铁
接口型式：法兰连接
工作电压：DC3~6V 1.5W IP67
工作压力：0.3~8bar
密封材料：丁腈橡胶 (NBR)
线圈电阻：25Ω
最低电流：190mA
脉冲宽度：≥10ms
备注：1. 不锈钢阀DN65~DN150mm不带过滤器，不配手动开关，需要配手动开关的可定制
2. 铸铁阀DN65~DN200mm带过滤器和手动开关。



YSG-65JF



YSG-80CF



(铸铁阀带进水过滤器和手动开关装置为标配)

订货代码示例

YSG	流量口径	J	F	额定电压
产品型号	65: 65mm 80: 80mm 100: 100mm 125: 125mm 150: 150mm 200: 200mm	C: 铸铁阀体 J: 不锈钢阀体	F: 法兰连接	DC6V (标配) 9V 12V 24V 可定制

大口径脉冲电磁阀外形图

铸铁阀平衡孔带有过滤装置
保证阀腔上腔介质洁净

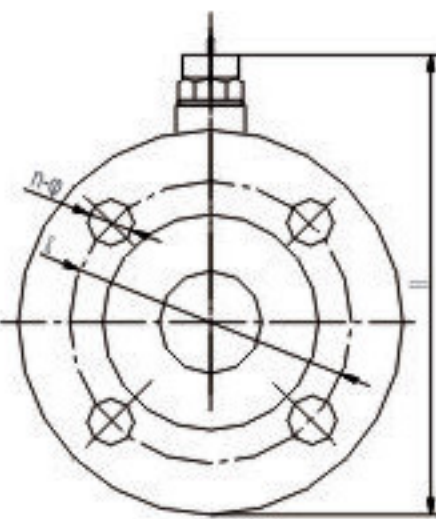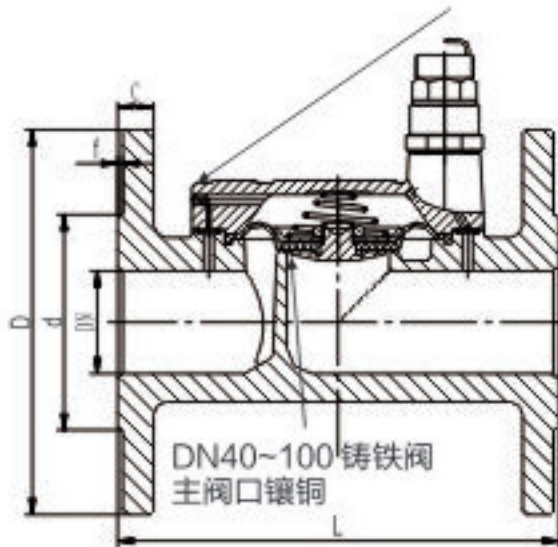

线圈引线两芯防水接头:09B-1

大口径脉冲电磁阀外形尺寸表

产品型号	L	D	H	K	d	C	f	n-φ	阀体材质	重量Kg
YSG-65JF	256	185	248	145	118	20	3	4-φ18	不锈钢SS304	12.3
YSG-80JF	277	200	268	160	132	20	3	8-φ18		15.1
YSG-100JF	350	220	290	180	156	22	3	8-φ18		23
YSG-150JF	450	285	402	240	211	24	3	8-φ22		62
YSG-65CF	259	185	277	145	118	20	3	4-φ18	铸铁 (DN65-100阀口镶铜)	15
YSG-80CF	278	200	289	160	132	20	3	8-φ18		17
YSG-100CF	350	220	316	180	156	22	3	8-φ18		23
YSG-125CF	425	250	398	210	186	22	3	8-φ18		54.5
YSG-150CF	450	285	430	240	211	24	3	8-φ22		55
YSG-200CF	560	340	516	295	266	24	3	12-φ22		112
YSG-80	铜阀体、G3" 螺纹连接，长X宽X高=250X195X200(mm)								铸铜	11.3