

RSZ系列二位三通双稳态自保持脉冲电磁阀 3/8" ~ 2"

广泛用于农业自动灌溉、自动感应卫生洁具、园林绿化自动灌溉等自动化控制。

工作介质: 水、液体、气体
流体温度: -5℃ ~ 80℃
开关型式: 直流脉冲式(常闭型)
阀体材质: 黄铜 不锈钢SS316
密封材料: 丁腈橡胶 (NBR)
接口螺纹: G螺纹 NPT螺纹
工作电压: DC3~6V 1.5W IP67
线圈电阻: 25Ω
最低电流: 190mA
脉冲宽度: ≥10ms



RSZ-20




RSZ-40

订货代码示例

RSZ	螺纹代号	J	T	额定电压
产品型号	10: 3/8" 15: 1/2" 20: 3/4" 25: 1" 32: 1 1/4" 40: 1 1/2" 50: 2"	空白: 铜阀体 J: 不锈钢阀体	空白: G螺纹 T: NPT螺纹	DC6V (标配) 9V 12V 24V可定制

RSZ系列产品外形简图

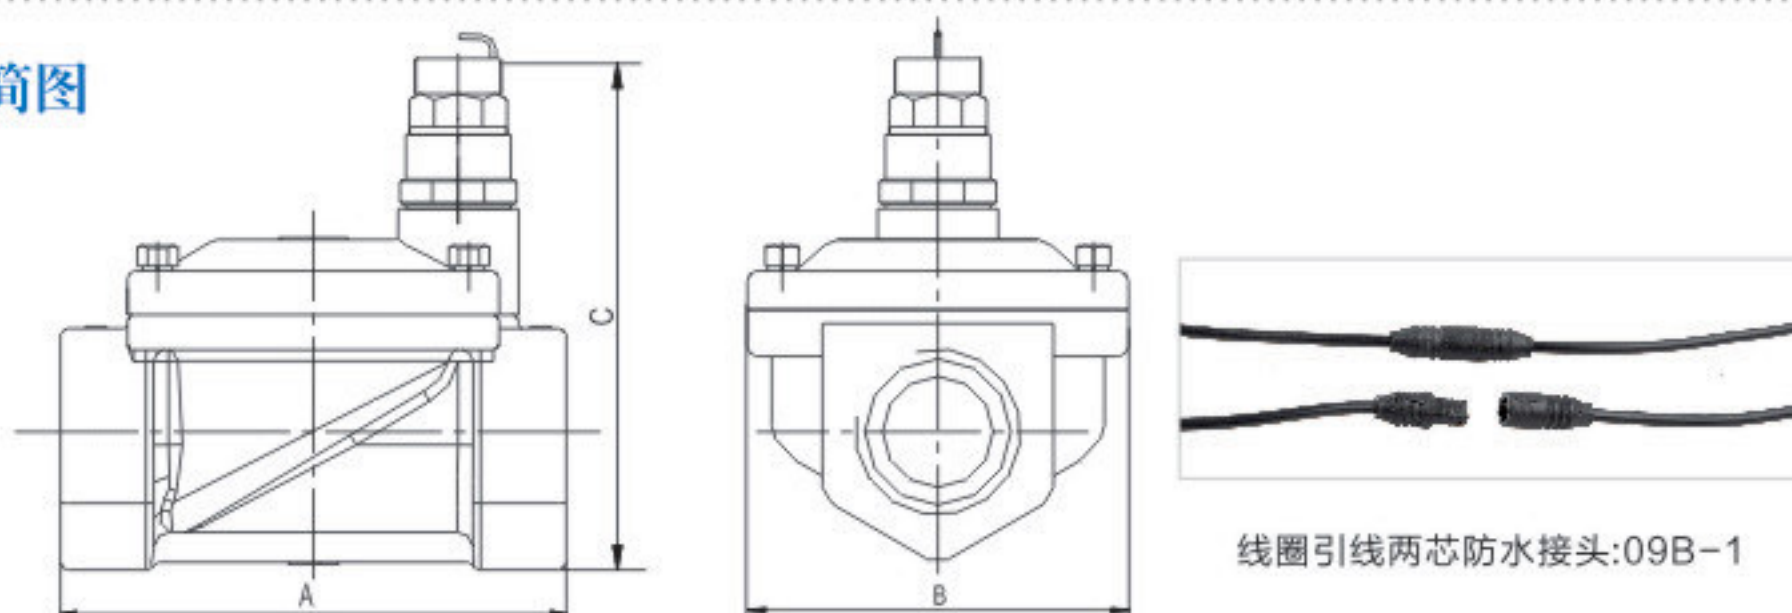

RSZ 系列产品规格参数表

产品型号	流量通径 (mm)	接口 螺纹	Cv值	工作压力bar	A×B×C (mm)	常规订货型号	重量 Kg
						表中电压是DC6V 铜阀体螺纹是G螺纹	
RSZ-10	13	3/8"	3.5	0.3~8	66×48×94	RSZ-10-DC6V	0.5
RSZ-15	13	1/2"	3.5	0.3~8	66×48×94	RSZ-15-DC6V	0.5
RSZ-20	20	3/4"	7.6	0.3~8	75×58×100	RSZ-20-DC6V	0.65
RSZ-25	25	1"	12	0.3~8	96×69×107	RSZ-25-DC6V	1.2
RSZ-32	32	1 1/4"	20	0.3~8	131×96×132	RSZ-25-DC6V	2.6
RSZ-40	40	1 1/2"	30	0.3~8	131×96×132	RSZ-40-DC6V	2.4
RSZ-50	50	2"	48	0.3~8	165×120×147	RSZ-50-DC6V	3.7