

RSQ系列二位三通先导式电磁阀 3/8" ~ 2"

工作介质: 水、液体、气体、轻油 (粘度 $\leq 20\text{cst}$)
流体温度: $-5^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$ (NBR密封)
工作压力: 0.3 ~ 16bar (详见规格参数表)
工作型式: 先导式 (常闭型)
阀体材质: 锻造黄铜、不锈钢SS304
密封材料: 丁腈橡胶 (NBR)
接口螺纹: G螺纹、NPT螺纹
工作电压: AC220 ~ 240V、AC110V 50/60Hz, DC24/12V。IP65、H级。
 DN10 ~ 25: AC10VA、DC 6W。DN32 ~ 50: AC11VA、DC9W。

可选配

密封材料 (氟橡胶VITON、三元乙丙橡胶EPDM)、阀体螺纹Rc、LED指示灯接线盒。

功率低 防水锤

快开慢关防水锤




RSQ系列电磁阀

订货代码示例

如订RSQ阀, 螺纹1", 阀体铜, G螺纹, NBR密封, 工作电压AC220V, 订货代码为RSQ-25-AC220V。
 如订RSQ阀, 螺纹2", 阀体不锈钢, G螺纹, EPDM密封, 工作电压AC220V, 订货代码为RSQ-50J-E-AC220V。

RSQ	—	螺纹代号	—	J	—	T	—	V	—	工作电压
产品型号		10: 3/8"		空白: 铜		空白: G 螺纹		空白: NBR		AC220V
		15: 1/2"		J: 不锈钢		T: NPT 螺纹		V: VITON		AC110V
		20: 3/4"						E: EPDM		DC24V
		25: 1/2"								DC12V
		32: 1 1/4"								
		40: 1 1/2"								
		50: 2"								

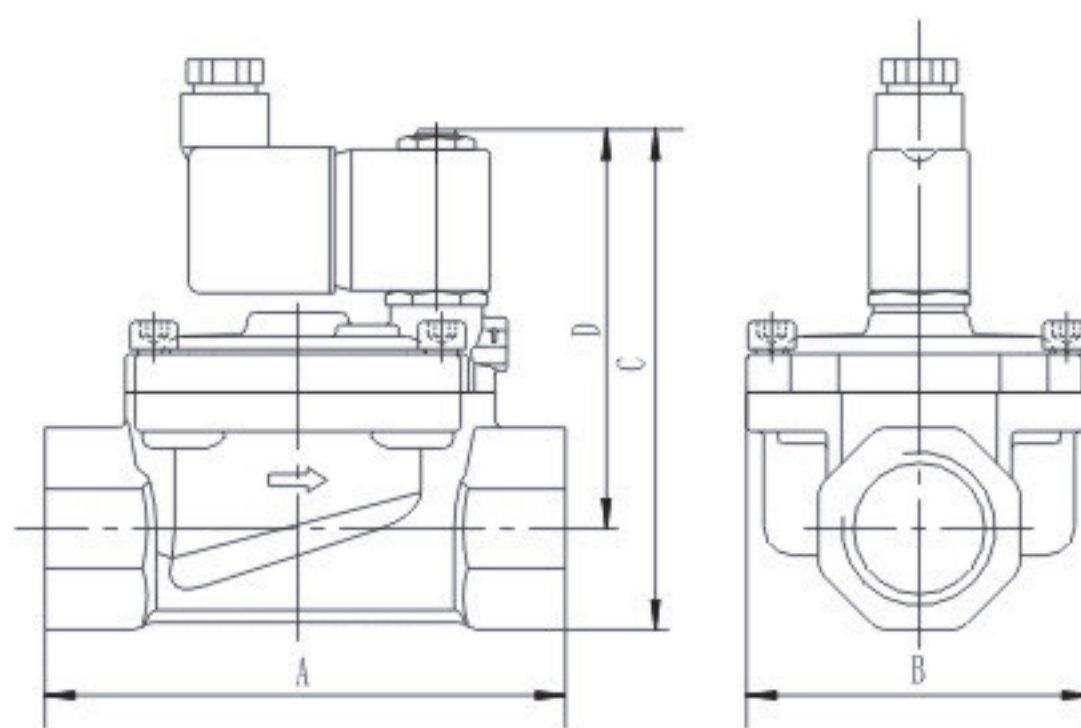

RSQ系列电磁阀外形图

RSQ系列电磁阀规格参数表

产品型号	流量通径 (mm)	接管螺纹	Cv值	工作压力 (bar)	外形尺寸 A×B×C×D	重量 (Kg)	
						铜	不锈钢
RSQ-15	13.5	1/2"	3.5	0.3 ~ 16	66×42×82×69	0.5	0.45
RSQ-20	18	3/4"	7.6	0.3 ~ 16	79×51×89×73	0.6	0.55
RSQ-25	24	1"	12	0.3 ~ 16	105×71×106×85	1.2	1.1
RSQ-32	31	1 1/4"	20	0.3 ~ 12	130×85×114×89	1.7	1.5
RSQ-40	39	1 1/2"	28	0.3 ~ 12	140×96×124×95	2.3	2.1
RSQ-50	48.5	2"	46	0.3 ~ 12	175×125×140×105	4.3	3.9