

RSV系列二位三通低功率电磁阀 1/8 " ~ 1 "

工作介质：水、液体、气体、轻油（粘度≤20cst）
流体温度：-5℃～80℃
工作压力：0～8 bar
工作型式：直动式、先导式（常闭型）
阀体材质：黄铜
密封材料：丁腈橡胶(NBR)
接口螺纹：G螺纹、NPT螺纹
工作电压：AC220/110V 50/60Hz 6VA、DC24/12V 6W
可选配：密封材料（氟橡胶VITON 或三元乙丙橡胶EPDM）、
阀体Rc 螺纹、LED指示灯接线盒。




订货代码示例


如订RSV阀，螺纹1/2 "，G螺纹，NBR密封，工作电压AC220V，订货代码为RSV-15-AC220V。
如订RSV阀，螺纹1 "，NPT螺纹，NBR密封，工作电压AC220V，订货代码为RSV-25-T-AC220V。

RSV	—	螺纹代号	—	T	—	V	—	工作电压
产品型号		06: 1/8 " 08: 1/4 " 10: 3/8 " 15: 1/2 " 20: 3/4 " 25: 1 "		空白: G 螺纹 T: NPT螺纹		空白: NBR V: VITON E: EPDM		AC220V AC110V DC24V DC12V

直动式的订货代码中间加个通径代号（025=2.5mm 030=3mm）
即产品型号+通径代号+螺纹代号+ ...

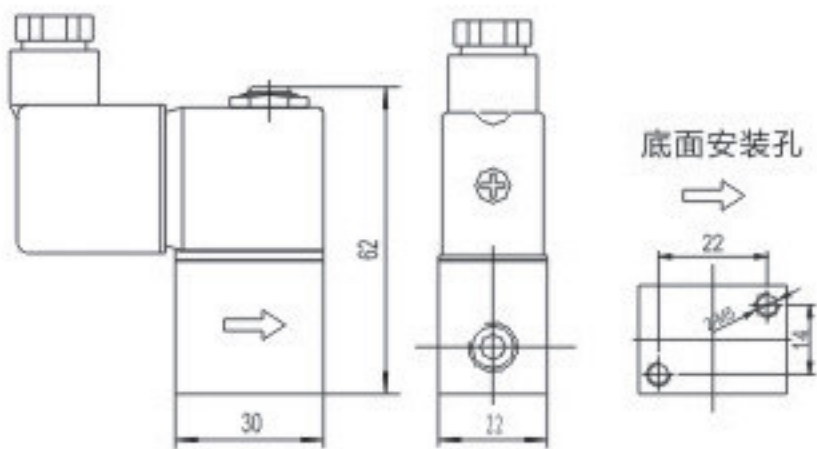

RSV-025-08直动式外形图

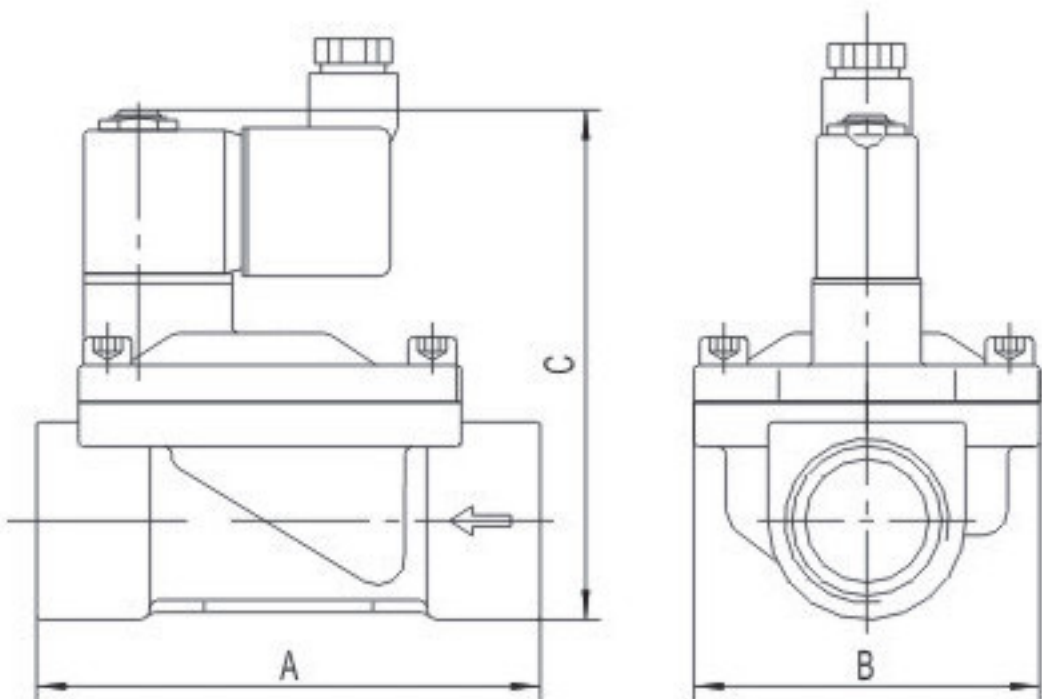

RSV-10~25先导式外形图

RSV系列电磁阀规格参数表

产品型号	流量通径 mm	接管螺纹	Cv值	工作压力 (bar)	A × B × C	重量 (Kg)	备注
RSV-025-06	2.5	1/8 "	0.2	0~8	30×22×62	0.22	直动式
RSV-025-08	2.5	1/4 "	0.2	0~8	30×22×62	0.22	
RSV-10	13	3/8 "	3.5	0.3~8	72×48×100	0.62	先导式
RSV-15	13	1/2 "	3.5	0.3~8	72×48×100	0.6	
RSV-20	25	3/4 "	20	0.3~8	100×70×105	1.1	
RSV-25	25	1 "	20	0.3~8	100×70×105	1.0	