

0927系列二位三通先导式（常闭型）膜片电磁阀



0927100



0927200



0927400

工作介质: 液体、水、气体、轻油（粘度 $\leq 20\text{cst}$ ）

流体温度: $-5^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$

工作型式: 先导式(常闭型)

密封材料: 丁腈橡胶（NBR）

阀体材质: 黄铜

连接型式: G螺纹、NPT螺纹

工作电压: AC110V/220V/240V 50/60Hz 12VA, DC24V/12V 11W。IP65、H级。常规DIN43650A接线盒。

阀体材质: 锻造黄铜


可选配: 带LED指示灯接线盒。

订货代码示例

如订15mm通径、G1/2"接口螺纹，NBR密封，AC220V，订货代码为0927200-AC220V

如订25mm通径、NPT1"接口螺纹，VITON密封，DC24V，订货代码为0927400-T-V-DC24V

0927100	—	T	—	工作电压
产品型号		空白: G螺纹 T: NPT		AC220V AC110V DC24V DC12V

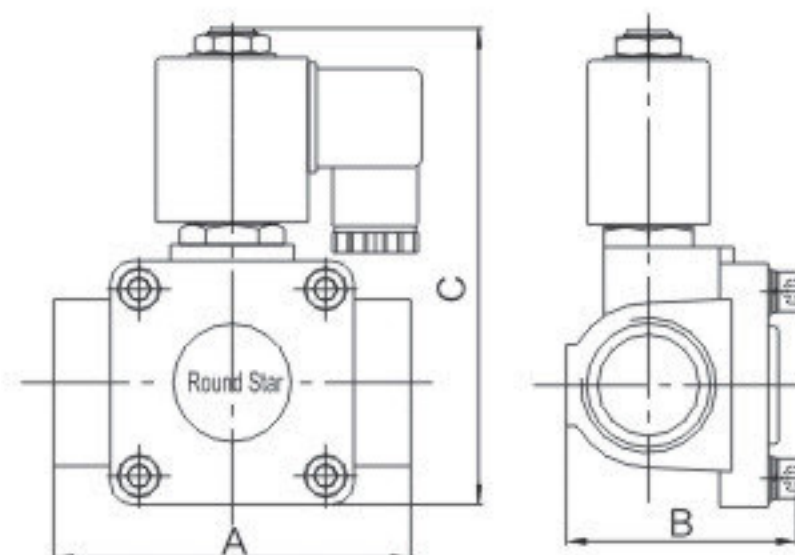

0927系列规格参数表

0927系列电磁阀外形简图

产品型号	流量 通径 (mm)	接口 螺纹	Cv 值	工作压力 (bar)		长×宽×高 A×B×C (mm)	常规订货型号 表中电压是AC220V 接管螺纹是G螺纹	重量 kg
				空气 气体	水 液体			
0927100	10	3/8"	3.7	0.3~16	0.3~16	54×43×100	0927100-AC220V	0.6
0927200	15	1/2"	4.5	0.3~16	0.3~16	54×43×100	0927200-AC220V	0.6
0927300	20	3/4"	14	0.3~16	0.3~16	88×58×117	0927300-AC220V	0.9
0927400	25	1"	14	0.3~16	0.3~16	88×58×117	0927400-AC220V	0.9