



## 信号反馈电磁阀 1/2" ~ 1"



2W-15N-XH



2W-25N-XH

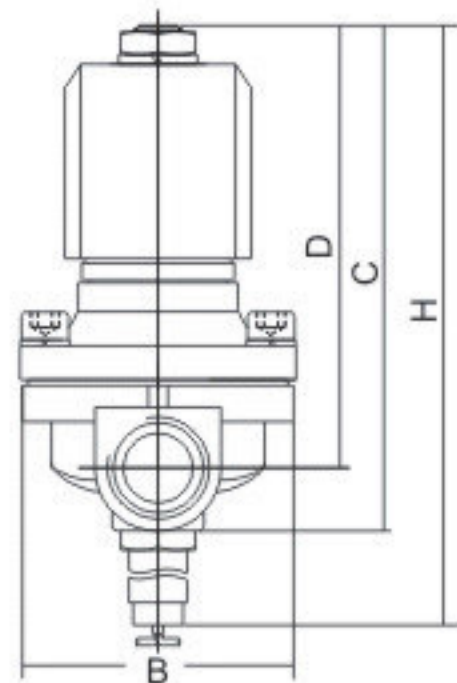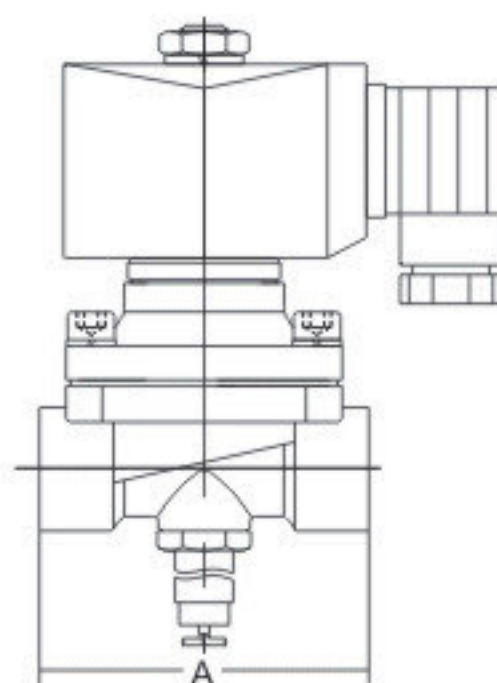

### 电磁阀主要技术参数

**工作介质:** 液体、气体

**工作压力:** 0~10bar (详见下表)

**阀体材料:** 黄铜、不锈钢SUS304

**接口螺纹:** G螺纹、NPT螺纹

**电磁阀工作电压:** AC220~240V、AC110V 50/60Hz 20VA, DC24V 20W。IP65、H级。

**信号反馈器工作电压:** DC12~24V, 消耗电流<15mA, 负载电流200mA, 线缆长度标配2M。

**信号反馈器输出方式:** 常闭型。电磁阀开启时LED灯(红色)亮起。防护等级IP65


**流体温度:** -10~70℃

**环境温度:** -10~65℃

**工作型式:** 分步直动式(常闭型、常开型)

**密封材料:** 丁腈橡胶(NBR)

**可选配:** 密封材料: EPDM、VITON、VMQ硅橡胶  
ES低温节能线圈

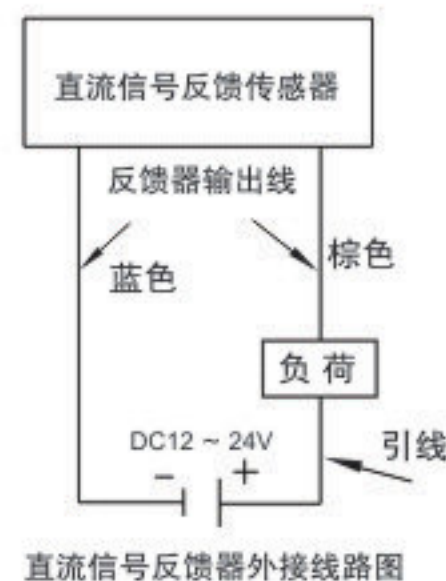

直流信号反馈器外接线路图

### 订货代码示例

如订2W信号反馈电磁阀, 螺纹1/2", 阀体铜, 塑封线圈, 常闭型, G螺纹, NBR密封, 工作电压AC220V, 订货代码为2W-15XH-AC220V

| 2W   | 螺纹代号                                | J               | N                                   | K                 | T                   | E                                        | XH         | 工作电压                      |
|------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------|------------|---------------------------|
| 产品型号 | 螺纹代号<br>15:1/2"<br>20:3/4"<br>25:1" | 空白: 铜<br>J: 不锈钢 | 空白: 铁壳线圈<br>N: 常规塑封线圈<br>Es: 低温节能线圈 | 空白: 常闭型<br>K: 常开型 | 空白: G螺纹<br>T: NPT螺纹 | 空白: NBR<br>E: EPDM<br>V: VITON<br>Q: VMQ | 信号反馈<br>标识 | AC220V<br>AC110V<br>DC24V |

### 信号反馈电磁阀规格参数表

| 产品型号      | 流量通径<br>(mm) | 接口螺纹<br>(G) | Cv值 | 工作压力(bar) |       |              | 外形尺寸(mm)           |
|-----------|--------------|-------------|-----|-----------|-------|--------------|--------------------|
|           |              |             |     | 常闭型       |       | 常开型          | 常闭型                |
|           |              |             |     | AC220V    | DC24V | AC220V/DC24V | A×B×C×D×H          |
| 2W-15N-XH | 16           | 1/2"        | 4.8 | 0~10      | 0~6   | 0~6          | 68×56×105×91×140   |
| 2W-20N-XH | 20           | 3/4"        | 7.6 | 0~10      | 0~6   | 0~6          | 73×56×111×95×140   |
| 2W-25N-XH | 25           | 1"          | 12  | 0~10      | 0~6   | 0~6          | 100×74×124×103×140 |